



Rotaris – idealna forma

Rotaris TBS741

Elementem definiującym linię opraw Rotaris, opartych na nowoczesnej okrągłej świetlówce TL5, są współśrodkowe okręgi. Element centralny wykonany z polerowanego aluminium jest otoczony opalizowanym lub przezroczystym kloszem, którego wnętrze ma strukturę pryzmatyczną, również złożoną z okręgów współśrodkowych. Idąc dalej, optyka o wysokim współczynniku odbicia jest wykonana z polerowanego aluminium. W przypadku oprawy TBS741, okrągła forma jest wbudowana w metalowy kwadrat, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla standardowych sufitów o profilu widocznym lub sufitów o profilu ukrytym (600 x 600). Ośnienie jest kontrolowane we wszystkich kierunkach dzięki technologii OLC (wielokierunkowe ograniczenie luminancji). Rodzina opraw Rotaris jest dostępna w wersjach do montażu na powierzchni, do wbudowania, i wersjach zwieszakowych.

Korzyści

- Zewnętrzne obramowanie oprawy, tworzące jedną całość z optyką, łączy się z sufitem, zapewniając delikatne wizualne integrowanie się oprawy Rotaris z otoczeniem
- Ośnienie jest kontrolowane we wszystkich kierunkach dzięki technologii OLC (wielokierunkowe ograniczenie luminancji)

Specyfikacje

• Typ	TBS741	• Kolor	Biały (WH) Aluminium (ALU)
• Moduły sufitowe	Wielkość modułu: 600 mm Sufity z widocznym profilami T	• Opcje	Oświetlenie awaryjne: 3 godziny (EL3) Sterowanie oświetleniem: Sterownik ActiLume (ACL) Specjalne elementy centralne przygotowane dla Fugato Micro, Fugato Mini, Fugato Compact lub czujnika dymu
• Źródło światła	Światłówka kompaktowa: - 1 x MASTER TL5 Circular / 2GX13 / 60 W	• Materiał	Ramka: stal Komponenty: poliwęglan Odbłyśnik: aluminium anodowane, polerowane
• Zawiera lampę	Tak (barwa lampy 830 lub 840)	• Instalacja	Indywidualny; na sufitach z widocznymi profilami lub dzięki zastosowaniu uchwytów nasufitowych (opcja BR) na sufitach z profilami ukrytymi
• Osprzęt	Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Statecznik typu HFP - Statecznik typu HFD - Statecznik typu HFR	• Akcesoria	Wkładka w kolorze niebieskim
• Klosz	Klosz opalizowany (O) Klosz pryzmatyczny (P)	• Zastosowania główne	Biura, sklepy
• Płytką wypełniająca / element centralny	Standardowa (IP) Powiększona (IPL) Perforowana (IPP)		
• Złączka	Złączka Wieland (W)		


Produkty powiązane



Oprawa Rotaris TBS741, przeznaczona do wbudowania, z opalizującym kloszem pryzmatycznym





Rotaris TBS741 recessed luminaire, with opal cover with enlarged centerpiece (option IPL)




Oprawa Rotaris TBS741, przeznaczona do wbudowania, z przezroczystym kloszem pryzmatycznym

Rysunki techniczne



TBS741


Akcesoria



ZBS740 F-BL

Wkładka w kolorze niebieskim

Więcej o produkcie



Oprawa Rotaris, zintegrowana w kwadratowej płytce metalowej do zainstalowania jako wkładka




Oprawa Rotaris, zintegrowana w kwadratowej płytce metalowej do zainstalowania jako wkładka




Oprawa Rotaris, zintegrowana w kwadratowej płytce metalowej do zainstalowania jako wkładka

Dane fotometryczne

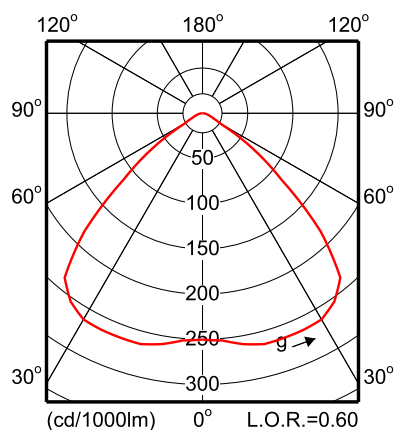

TBS741 1xTL5C60W HFP

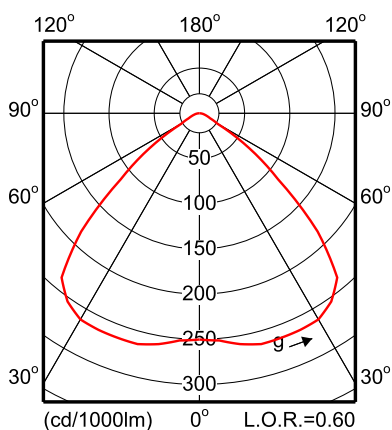

TBS741 1xTL5C60W HFP

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Barwa światła lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Osprzęt	Kombi
634906 00	TBS741	1	TL5C	60	830	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
635026 00	TBS741	1	TL5C	60	840	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
791401 00	TBS741	1	TL5C	60	840	WH	No	220-240	IP20	HFR	K
634920 00	TBS741	1	TL5C	60	830	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
634968 00	TBS741	1	TL5C	60	830	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
634890 00	TBS741	1	TL5C	60	830	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
634913 00	TBS741	1	TL5C	60	830	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
635019 00	TBS741	1	TL5C	60	840	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
633145 00	ZBS740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Klasa ochrony	Element systemu sterowania	Znak bezpieczeństwa	Test 850 °C	Klosz	Środek oprawy	Współczynnik IK	Oznaczenie CE	ENEC
634906 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	O	No	IK02	CE	ENEC
635026 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	O	No	IK02	CE	ENEC
791401 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	O	No	IK02	CE	ENEC
634920 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	O	No	IK02	CE	ENEC
634968 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	O	No	IK02	CE	ENEC
634890 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	P	No	IK02	CE	ENEC
634913 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	P	No	IK02	CE	ENEC
635019 00	TBS741	CLI	No	F	850/5	P	No	IK02	CE	ENEC
633145 00	ZBS740	-	-	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2011, Czerwiec 4
Dane wkrótce ulegną zmianie