



Mini 300 LED – oświetlenie reagujące na ruch zapewniające maksymalną oszczędność energii

Mini 300 LED

Wielu z nas czuje się nieswojo zatrzymując się po zmroku na stacji benzynowej. Dobre oświetlenie może zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa i komfortu, ponieważ dzięki niemu lepiej widzimy innych ludzi i otoczenie. Lecz operatorzy stacji paliw, pracujący na tak konkurencyjnym rynku, są pod ciągłą presją zmniejszania kosztów operacyjnych. Oferowane przez firmę Philips nowatorskie rozwiązanie Mini 300 LED to światło na żądanie, dla zapewnienia oświetlenia pod wiatami, zapewniając optymalne warunki oświetleniowe a jednocześnie pozwalające na ogromną oszczędność energii. Optyka precyzyjna i system detekcji ruchu pozwalają na ściemnianie oświetlenia w chwili, gdy oświetlenie z pełną mocą nie jest potrzebne. Zintegrowane komponenty i wytrzymała technologia LED sprawiają, iż jest to rozwiązanie łatwe w instalacji i bezobsługowe.

Korzyści

- Poprawa widoczności i bezpieczeństwa nocą
- Oszczędność 80% energii w porównaniu z tradycyjnymi lampami wyładowczymi o dużej świetlności
- Łatwa instalacja

Cechy

- Optyka precyzyjna
- System detekcji ruchu
- Optyki LED, czujnik ruchu i sterownik elektroniczny
- Wersje do montażu na powierzchni i do montażu na słupie/ścianie; wersja do wbudowania w pełni modernizująca dla istniejących instalacji 150/250/400 W

Wniosek

- Stacje obsługi
- Tereny z zadaszzeniami
- Miejsca publiczne i tereny przemysłowe

Specyfikacje

• Typ	BBP300 (wersja do wbudowania)	• Kolor	Rama montażowa, biała (RAL9003)
• Źródło światła	Wysoka moc: - 112 x LED-HB - 84 x LED-HB Niska moc: - 96 x LED-HB - 72 x LED-HB	• Instalacja	Do wbudowania w sufit Rama do wbudowania (wycięcie w formie kwadratu o boku 360 mm) jest dostarczana wraz z oprawą Połączenie elektryczne przy użyciu specjalnego kabla i złączek wtykowych dostarczanych w komplecie z oprawą Temperatura pracy: $-30^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$
• Barwa światła	Chłodna biel, 5500 K	• Konserwacja	Moduł optyczny uszczelniony na cały okres eksploatacji; nie jest wymagane czyszczenie od środka
• Zużycie energii	Wysoka moc: 137 lub 107 W, ściemnianie dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu Niska moc: 122 lub 94 W, ściemnianie dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu	• Okres eksploatacji	50.000 godzin (utrzymanie 70% strumienia początkowego przy $T_a = 40^{\circ}\text{C}$)
• Prąd sterownika	350 mA	• Akcesoria	Płyta wypełniająca
• Prąd rozruchowy	160 A / 600 μs	• Uwagi	Oprawy są gotowe do instalacji, w komplecie dodano ramę montażową (MR)
• Sterownik	110 - 277 V / 50 - 60 Hz, zintegrowany		
• Optyka	Symetryczna 32, 42 lub 55° Asymetryczna 32, 42 lub 55° Kombinacja kolimatora i odbłyśnika		
• Klosz	Płaska szyba		
• Opcje	Klasa II		
• Złączka	Złącze męskie/żeńskie i złącze IP65, kabel zasilający 2,10 m		
• Materiał	Radiator: wytłoczka aluminiowa, bez malowania Soczewki: przezroczysty akryl Szkło: hartowane termicznie, grubość 4 mm Uszczelka: kauczuk silikonowy, odporny na temperatury Rama montażowa: stal ocynkowana		
• Typ	BCP300 (wersja do montażu na powierzchni)	• Zużycie energii	Wysoka moc: 137 lub 107 W, ściemnianie dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu Niska moc: 122 lub 94 W, ściemnianie dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu
• Źródło światła	Wysoka moc: - 112 x LED-HB - 84 x LED-HB Niska moc: - 96 x LED-HB - 72 x LED-HB	• Prąd sterownika	350 mA
• Barwa światła	Chłodna biel, 5500 K	• Prąd rozruchowy	160 A / 600 μs
		• Sterownik	110 - 277 V / 50 - 60 Hz, zintegrowany
		• Optyka	Symetryczna 32, 42 lub 55° Asymetryczna 32, 42 lub 55° Kombinacja kolimatora i odbłyśnika


- **Klosz** Płaska szyba
- **Opcje** Klasa II
- **Złącza** Złącze męskie/żeńskie i złącze IP65
- **Materiał** Obudowa: odlew aluminiowy, malowany na biało (RAL 9003)
Soczewki: przezroczysty akryl
Szkło: hartowane termicznie, grubość 4 mm
Uszczelka: kauczuk silikonowy, odporny na temperatury
- **Kolor** Biały (RAL 9003)
- **Instalacja** Do montażu na suficie
Rama do montażu na suficie jest dostarczana oddzielnie wraz z oprawami
Połączenie elektryczne przy użyciu specjalnego kabla i złączek wtykowych dostarczanych w komplecie z oprawą
Temperatura pracy: $-30^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$

- **Typ** BPP300 (wersja do montażu na słupie)
- **Źródło światła** Wysoka moc:
- 112 x LED-HB
- 84 x LED-HB
- **Barwa światła** Chłodna biel, 5500 K
- **Zużycie energii** 137 lub 107 W, ściemnianie dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu
- **Prąd sterownika** 350 mA
- **Prąd rozruchowy** 160 A / 600 μs
- **Sterownik** 110 - 277 V / 50 - 60 Hz, zintegrowany
- **Optyka** Asymetryczna 32, 42 lub 55°
Kombinacja kolimatora i odbłyśnika
- **Klosz** Płaska szyba
- **Opcje** Klasa II
- **Złącza** Złącze męskie/żeńskie i złącze IP65
- **Materiał** Obudowa: odlew aluminiowy, malowany na biało (RAL 9003)
Soczewki: przezroczysty akryl
Szkło: hartowane termicznie, grubość 4 mm
Uszczelka: kauczuk silikonowy, odporny na temperatury

- **Konserwacja** Moduł optyczny uszczelniony na cały okres eksploatacji
Nie jest wymagane czyszczenie od środka
- **Okres eksploatacji** 50.000 godzin (utrzymanie 70% strumienia początkowego przy $T_a = 40^{\circ}\text{C}$)
- **Uwagi** Oprawy są gotowe do instalacji, w komplecie dodano materiały instalacyjne

- **Kolor** Biały (RAL 9003)
- **Instalacja** Instalacja na szczycie słupa: wejście osiowe, maks. $\varnothing$ 60 mm
Do montażu na szczycie słupa jest standardowo oferowane zintegrowane urządzenie montażowe w pozycji pionowej
Połączenie elektryczne przy użyciu specjalnego kabla i złączek wtykowych dostarczanych w komplecie z oprawą
Temperatura pracy: $-30^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$
- **Konserwacja** Moduł optyczny uszczelniony na cały okres eksploatacji
Nie jest wymagane czyszczenie od środka
- **Okres eksploatacji** 50.000 godzin (utrzymanie 70% strumienia początkowego przy $T_a = 40^{\circ}\text{C}$)
- **Uwagi** Oprawy są gotowe do instalacji, w komplecie dodano materiały instalacyjne

Produkty powiązane



Mini 300 LED BPP300 do wbudowania




Mini 300 LED BCP300 nasufitowa

Produkty powiązane



Mini 300 LED BPP300 do montażu na słupie

Rysunki techniczne

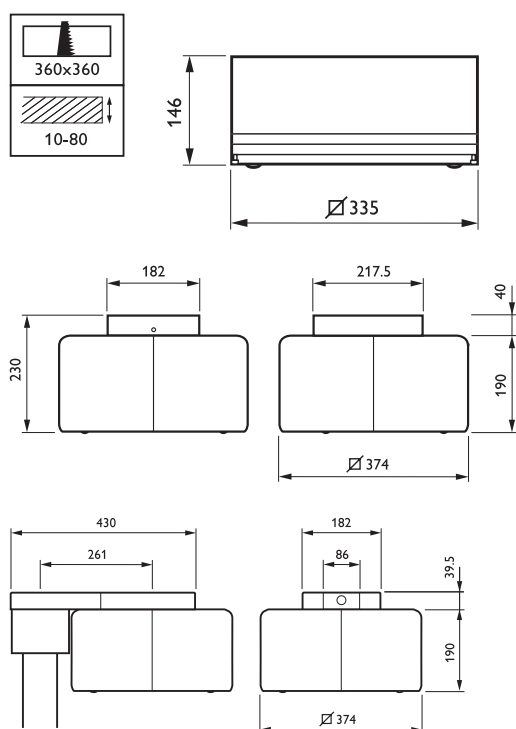


BBP300

BCP300

BPP300

Więcej o produkcie




Video kamera do detekcji ruchu




Regulowana oprawa Mini 300 z video-sensorem pozwala na dodatkowe oszczędności energii.


Dane fotometryczne

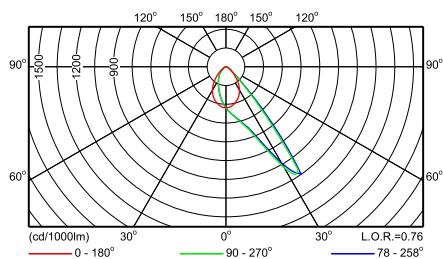


BPP300 112xLXML/CW A 32

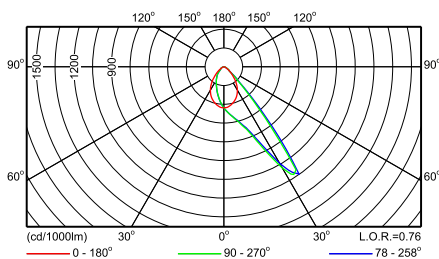


BPP300 84xLXML/CW A 32

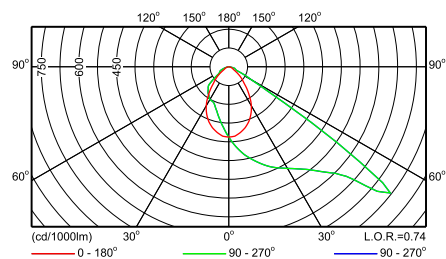


BPP300 112xLXML/CW A 55

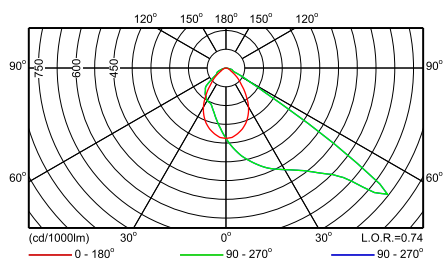


BPP300 84xLXML/CW A 55

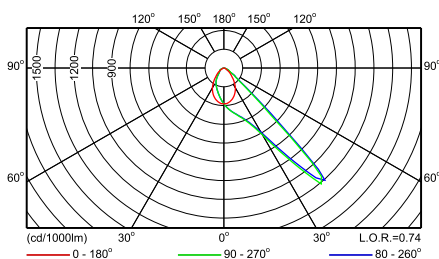


BPP300 112xLXML/CW A 42

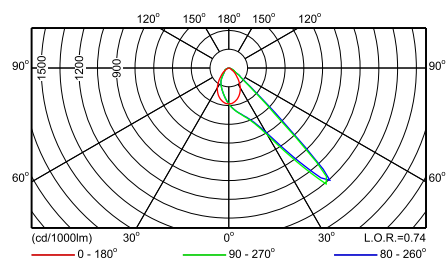


BPP300 84xLXML/CW A 42

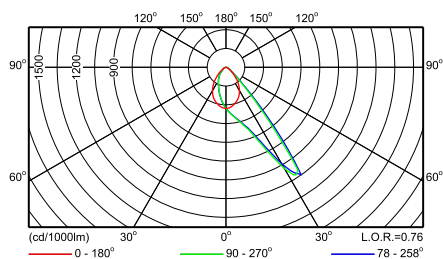

BPP300 84xLXML/CW A 32

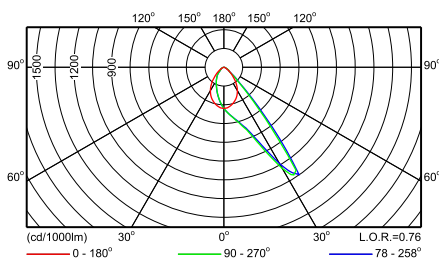


BPP300 112xLXML/CW A 32

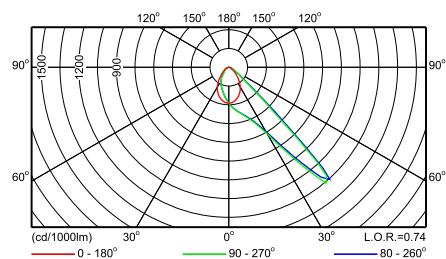


BPP300 84xLXML/CW A 42


Dane fotometryczne

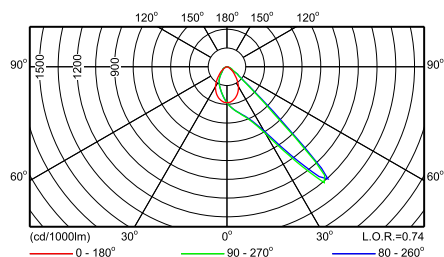

BPP300 112xLXML/CW A 42

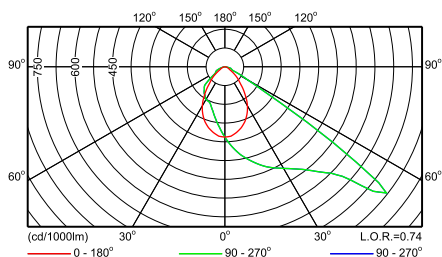

BPP300 84xLXML/CW A 55

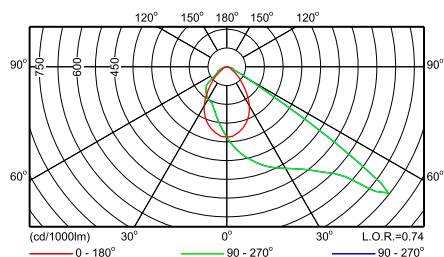

BPP300 112xLXML/CW A 55

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Klosz	Standardowy kolor RAL	ENEC	Test 850 °C	Współczynnik IK
631036 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631043 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631050 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631067 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631074 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631081 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631098 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631104 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631111 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631128 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631135 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631142 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631159 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631166 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631173 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631180 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631197 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631203 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631210 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631227 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631234 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631241 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631258 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631265 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631289 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631296 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631302 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631319 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Klosz	Standardowy kolor RAL	ENEC	Test 850 °C	Współczynnik IK
631326 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631333 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631340 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631357 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631364 00	BBP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631371 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631388 00	BBP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635782 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635799 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635805 00	BBP300	72	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635812 00	BBP300	72	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635829 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635836 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635843 00	BBP300	72	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635850 00	BBP300	72	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635867 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635874 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635881 00	BBP300	72	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635898 00	BBP300	72	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635904 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635911 00	BBP300	96	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
635928 00	BBP300	72	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
635935 00	BBP300	72	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
635942 00	BBP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
635959 00	BBP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
635966 00	BBP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
635973 00	BBP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
635980 00	BBP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
635997 00	BBP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636000 00	BBP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636017 00	BBP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
631395 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631401 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631418 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631425 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631432 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631449 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631456 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631463 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631470 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631487 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631494 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631500 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631517 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631524 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631531 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631548 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Klosz	Standardowy kolor RAL	ENEC	Test 850 °C	Współczynnik IK
631555 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631562 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631579 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631586 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631593 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631609 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631616 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631623 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631630 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631647 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631654 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631661 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631678 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631685 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631692 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631708 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631715 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631722 00	BCP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631739 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631746 00	BCP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
636024 00	BCP300	96	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636031 00	BCP300	96	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636048 00	BCP300	72	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636055 00	BCP300	72	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636062 00	BCP300	96	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636079 00	BCP300	96	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636086 00	BCP300	72	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636093 00	BCP300	72	LXML	CW	-	32	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636109 00	BCP300	96	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636116 00	BCP300	96	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636123 00	BCP300	72	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636130 00	BCP300	72	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636147 00	BCP300	96	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636154 00	BCP300	96	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636161 00	BCP300	72	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636178 00	BCP300	72	LXML	CW	-	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636185 00	BCP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636192 00	BCP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636208 00	BCP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636215 00	BCP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636222 00	BCP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636239 00	BCP300	96	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636246 00	BCP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
636253 00	BCP300	72	LXML	CW	-	55	FG	-	ENEC	850/5	IK09
631753 00	BPP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631760 00	BPP300	84	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631777 00	BPP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródeł światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Klosz	Standardowy kolor RAL	ENEC	Test 850 °C	Współczynnik IK
631784 00	BPP300	112	LXML	CW	WH	32	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631838 00	BPP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631845 00	BPP300	84	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631852 00	BPP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631869 00	BPP300	112	LXML	CW	WH	42	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631913 00	BPP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631920 00	BPP300	84	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631937 00	BPP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
631944 00	BPP300	112	LXML	CW	WH	55	FG	9003	ENEC	850/5	IK09
638066 00	BPP300	112	LXML	CW	SI	42	FG	-	ENEC	850/5	IK09

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Znak bezpieczeństwa	Produkt zielony	Temperatura barwowa	Wskaźnik ekonomiczny	Trwałość użytkowa	Light source replaceable	Driver included	Dimmable	Total luminous flux	Luminous efficacy	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
631036 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631043 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631050 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9363	68.3	6	70
631067 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9363	68.3	6	70
631074 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7022	65.6	6	70
631081 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7022	65.6	6	70
631098 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631104 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631111 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9363	68.3	6	70
631128 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9363	68.3	6	70
631135 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7022	65.6	6	70
631142 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7022	65.6	6	70
631159 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631166 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631173 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631180 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631197 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631203 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
631210 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631227 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631234 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631241 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631258 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631265 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
631289 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631296 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631302 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631319 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631326 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
631333 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631340 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Znak bezpieczeństwa	Produkt zielony	Temperatura barwowa	Wskaźnik ekonomiczny	Trwałość użytkowa	Light source replaceable	Driver included	Dimmable	Total luminous flux	Luminous efficacy	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
631357 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631364 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631371 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631388 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
635782 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7920	64.9	6	70
635799 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7920	64.9	6	70
635805 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6019	64	6	70
635812 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6019	64	6	70
635829 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7920	64.9	6	70
635836 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7920	64.9	6	70
635843 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6019	64	6	70
635850 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6019	64	6	70
635867 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7920	64.9	6	70
635874 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7920	64.9	6	70
635881 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	5861	62.3	6	70
635898 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	5861	62.3	6	70
635904 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7920	64.9	6	70
635911 00	BBP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7920	64.9	6	70
635928 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
635935 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
635942 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
635959 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
635966 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
635973 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
635980 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
635997 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636000 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636017 00	BBP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
631395 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631401 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631418 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9363	68.3	6	70
631425 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9363	68.3	6	70
631432 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7022	65.6	6	70
631449 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7022	65.6	6	70
631456 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631463 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631470 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9363	68.3	6	70
631487 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9363	68.3	6	70
631494 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7022	65.6	6	70
631500 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7022	65.6	6	70
631517 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631524 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631531 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631548 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631555 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631562 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
631579 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Znak bezpieczeństwa	Produkt zielony	Temperatura barwowa	Wskaźnik ekonomiczny	Trwałość użytkowa	Light source replaceable	Driver included	Dimmable	Total luminous flux	Luminous efficacy	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
631586 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631593 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631609 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631616 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631623 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
631630 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631647 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631654 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631661 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631678 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631685 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
631692 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9240	67.4	6	70
631708 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9240	67.4	6	70
631715 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631722 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631739 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631746 00	BCP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
636024 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636031 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636048 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636055 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636062 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636079 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636086 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636093 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636109 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636116 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636123 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636130 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636147 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636154 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636161 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636178 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636185 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636192 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636208 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636215 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636222 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636239 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636246 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
636253 00	BCP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-
631753 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	7022	65.6	6	70
631760 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	7022	65.6	6	70
631777 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9363	68.3	6	70
631784 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9363	68.3	6	70
631838 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631845 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Znak bezpieczeństwa	Produkt zielony	Temperatura barwowa	Wskaźnik ekonomiczny	Trwałość użytkowa	Light source replaceable	Driver included	Dimmable	Total luminous flux	Luminous efficacy	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
631852 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631869 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
631913 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	6838	63.9	6	70
631920 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	6838	63.9	6	70
631937 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	true	9117	66.5	6	70
631944 00	BPP300	F	GNFL	5500	ECO	50000	true	true	false	9117	66.5	6	70
638066 00	BPP300	F	GNFL	-	ECO	50000	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie