


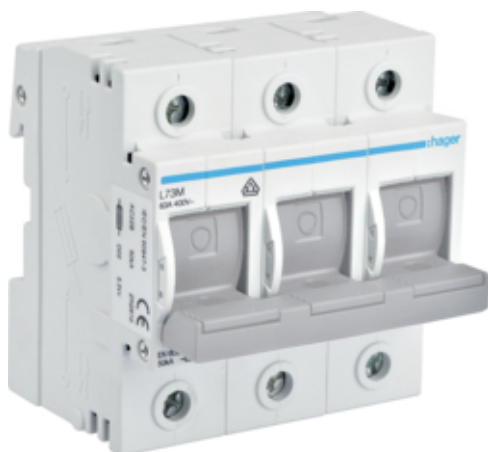

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A
400VAC 110/220VDC

L73M

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P
Montaż	Szyna DIN

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0/400/440 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V

Prąd

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	20/25/32/35/40/50/63 A
---	------------------------

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	D02
----------------------------------	-----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5,4 W
Energia tracona w przewodach	18 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1500
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	8500

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	85 mm
Długość	44 mm
Szerokość produktu	81 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3,3 Nm
- Pozidriv PZ2	

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	zaciski kłatkowe

Norma

Dopuszczenia / atesty	VDE
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---

Waga

Waga	0,355 kg
------	----------

Oznaczenie

Grupa urządzeń	L
----------------	---