


YTDY 6X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 6X0,50 BIA

OPIS PRODUKTU

Przewód telekomunikacyjny montażowy. Konstrukcja żyły jednodrutowa. Izolacja wewnętrzna żył oraz powłoka zewnętrzna polwinitowa.

Symbol
YTDY 6X0,50 BIA

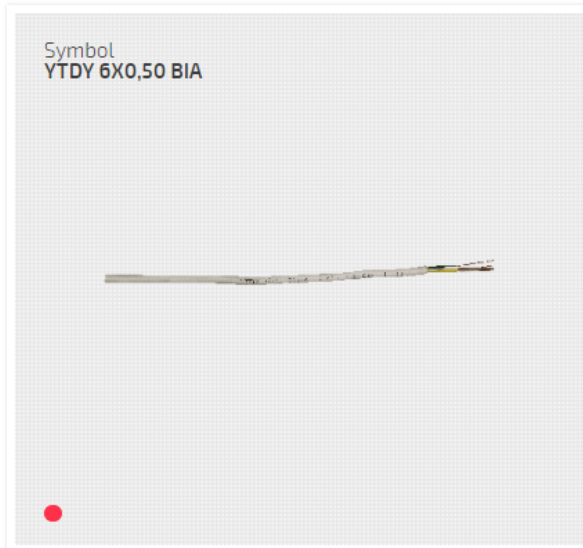

ZASTOSOWANIE:

Przewód przeznaczony do połączeń stałych, wewnętrznych, niskonapięciowych w instalacjach alarmowych, telefonicznych i domofonowych.

Izolacja żyły	Identyfikacja żył	Nierozprzestrzeniający płomienia	Struktura skrętki	Kolor izolacji	Średnica żyły
PVC	Kolor	Zgodnie z EN 60332-1-2	Inne	Biały	0,5 mm
Ekran na wiązkach	Ekran wspólny	Materiał powłoki zewnętrznej	Klasa żyły	Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych	Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe
Brak	Brak	PVC	Klasa 1 = jednodrutowy	-5/50 °C	-30/70 °C
Powłoka ochronna	Liczba żył	Przybliżona średnica zewnętrzna			
Nie	6	3,55 mm			