

Dane produktu

Charakterystyki

VW3A4556

Akcesoria VW3A Dławik AC 3-fazowe 380/480VAC
50/60Hz 107A IP00



Główne

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Dławik linii/silnika
Zgodność produktu	ATV71HD75Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD15M3X - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD30N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD37N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD45N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD55N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD55Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD75Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HD90Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD30N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD30N4C - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD37N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD37N4C - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD45N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD45N4C - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD55N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61WD55N4C - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HD15M3X - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HD30N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HD37N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HD45N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HD55N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HD55Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HD90Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71WD30N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71WD37N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71WD45N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71WD55N4 - dławik liniowy - 1 na napęd Przemiennek częstotliwości ATV340 silnik : 22 kW - 380...480 V - dławik liniowy - 1 na napęd Przemiennek częstotliwości ATV320 silnik : 15 kW - 200...240 V - trzy fazy - dławik silnikowy du/dt - 1 na napęd Przemiennek częstotliwości ATV320 silnik : 11 kW - 200...240 V - trzy fazy - dławik silnikowy du/dt - 1 na napęd
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Zastosowanie urządzenia	Zmniejszenie składowych harmonicznych prądu Zmniejszenie przepięć na zaciskach silnika
Wartość indukcyjności	0.3 mH
Prąd znamionowy [In]	107 A
Straty cieplne	260 W
Przylączy elektryczne	Przewody bez izolacji, Ø = 6.5 mm

Uzupełnienie

Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Prąd maksymalny	1.65 x prąd znamionowy dla 60 s
Spadek napięcia przy obciążeniu znamionowym	3...5 %
Klasa ochronności	Klasa F
Odległość prześwitu	5.5 mm zgodnie z IEC 60664
Długość drogi upływu	11.5 mm zgodnie z IEC 60664

Masa produktu	16 kg
Szerokość	270 mm
Wysokość	210 mm
Głębokość	180 mm

Środowisko

Normy	EN 50178 IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 poziom 1
stopień ochrony IP	IP00 (dławik) IP00 (zaciski)
odporność na czynniki środowiskowe	3B1 zgodnie z IEC 721-3-3 3C2 zgodnie z IEC 721-3-3 3S1 zgodnie z IEC 721-3-3
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN 50178
Odporność na wibracje	1.5 mm międzyszczytowe (f = 3...13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
wilgotność względna	≤ 95 %
temperatura otoczenia dla pracy	> 45...< 55 °C ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C 0...45 °C bez zmniejszania wartości znamionowej prądu
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	≤ 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m


Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0801 - Deklaracja zgodności Schneider Electric


Contractual warranty

Okres	18 miesięcy
-------	-------------

Dimensions

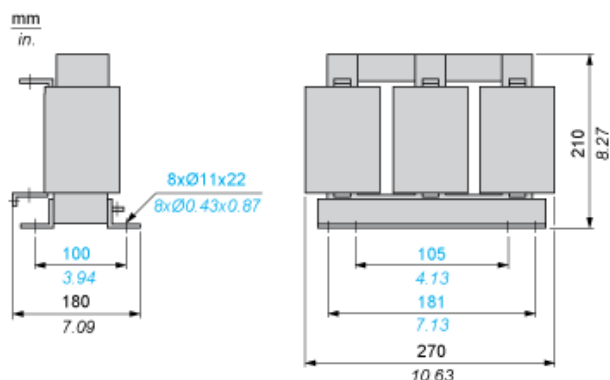


Recommended Schema - Line Choke

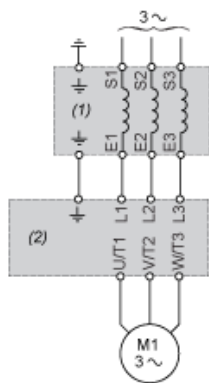

- (1) Line Choke
- (2) Drive

Recommended Schema - Motor Choke

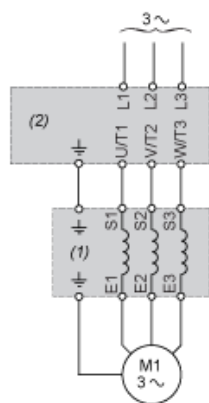

- (1) Motor Choke
- (2) Drive