

Dane produktu

Charakterystyki

A9A26476

Wyzwalacz wzrostowy Acti9 iMX-230/400 100...415 VAC, 110...130 VDC



Główne

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm zwalniający wyzwalacza wzrostowego
Skrócona nazwa urządzenia	IMX
Napięcie sterujące [Uc]	100 V AC 50/60 Hz 110 V DC 130 V prąd stały (DC) 230 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	2

Uzupełnienie

Zgodność gamy	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vig Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Przylączy - zaciski	Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 6 mm ² sztywny Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm ² sztywny Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 4 mm ² giętki Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm ² giętki z końcówką kablową końcówka kabla
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko


Normy	EN/IEC 60947-5-1
tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju


Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 1216 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty


1




2

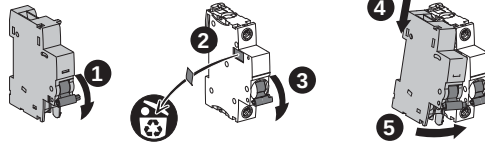


3

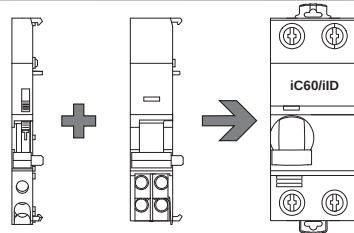

BBV43703 01

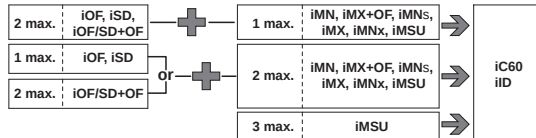

4

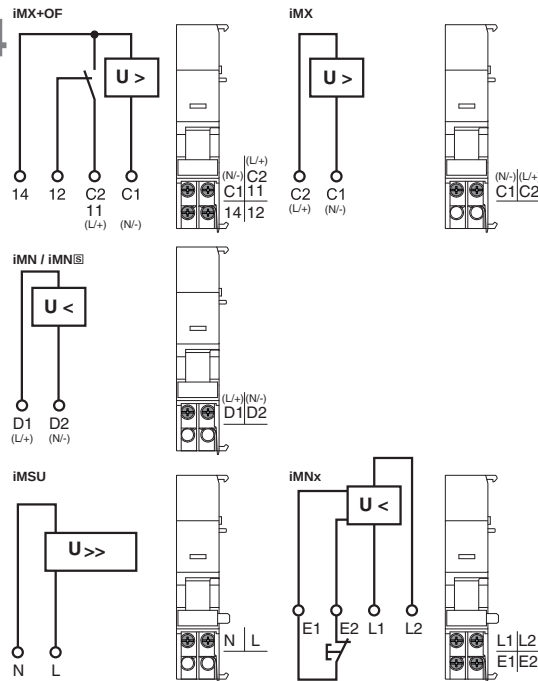

330344370303 1



Schneider
Electric