




1-przewodowa złączka rozłączalna N

Numer wyrobu: 2016-7714



1-przewodowa złączka rozłączalna N

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2016-7714
<i>GTIN / EAN</i>	4045454685300
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	20
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi



Dane techniczne



Inne

<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	250 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	76 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	oprzewodowanie od czoła

Dane techniczne	
łączna liczba zacisków	1
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in
materiał podłączanego przewodu	Copper
Nominal cross section	16 mm ²
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,5 ... 16 mm ² / 20 ... 6 AWG
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	2,5 ... 16 mm ² / 14 ... 6 AWG
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,5 ... 25 mm ² / 20 ... 4 AWG
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	2,5 mm ² / 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 in
szerokość	12 mm / 0.472 in
wysokość od górnej krawędzi szyny	40,8 mm / 1.606 in
gł.	86 mm / 3.386 in
konstrukcja	konstrukcja kątowna
płaszczyzna opisu	opis na środku / z boku
kolor	niebieski
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe [MJ]	0.592 [MJ]
ciężar [g]	34.106 [g]
Product Family	TOPJOB® S
funkcja produktu	N-disconnect terminal block
Product type	Installation rail-mount terminal blocks

Zdjęcia i schematy

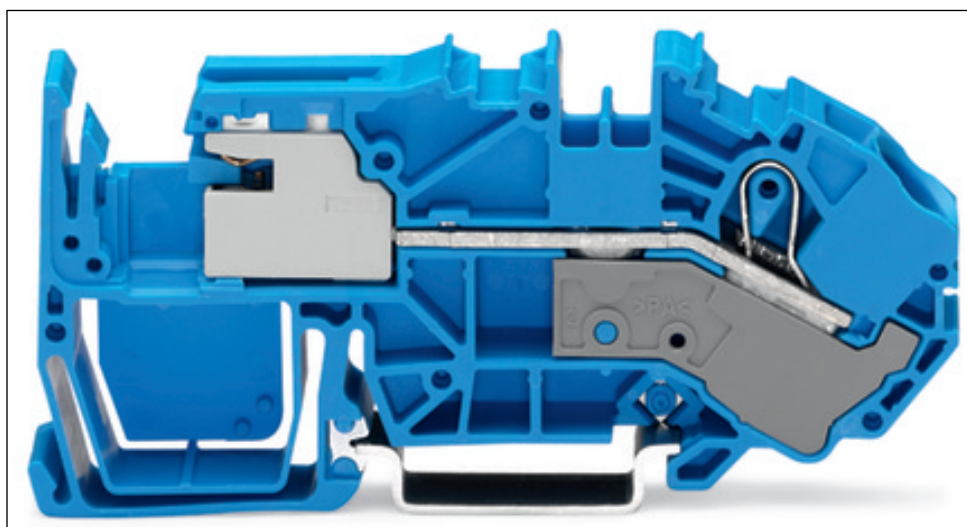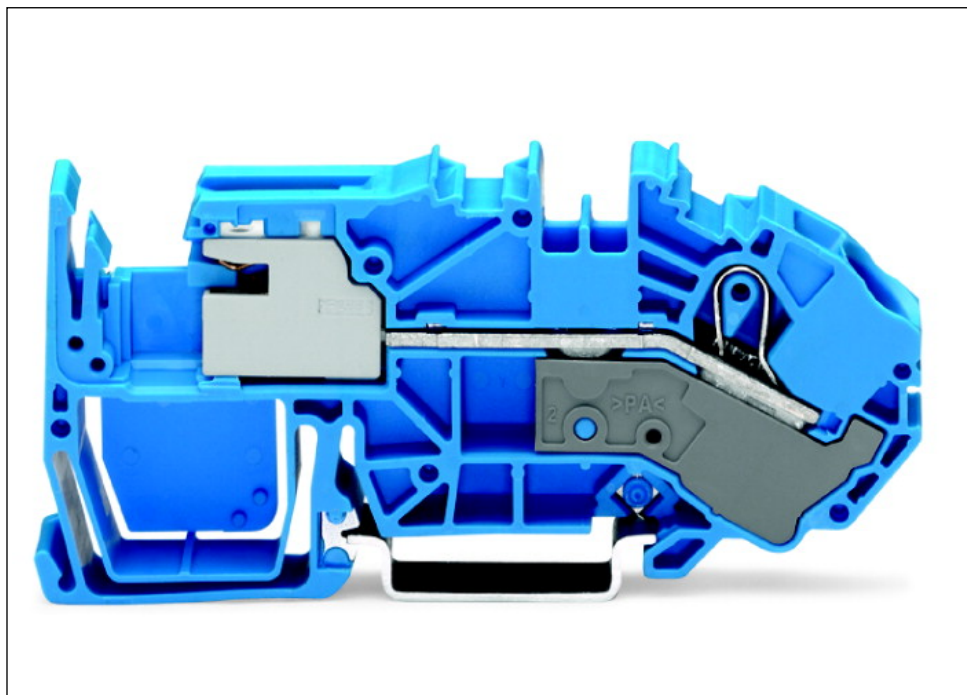

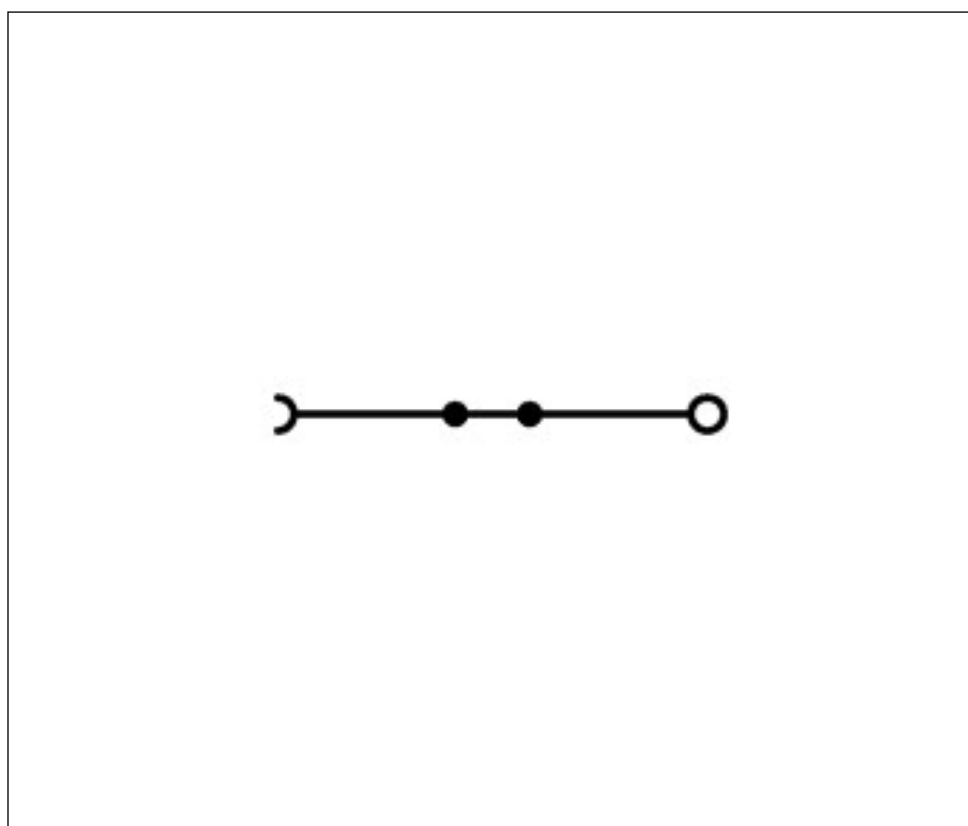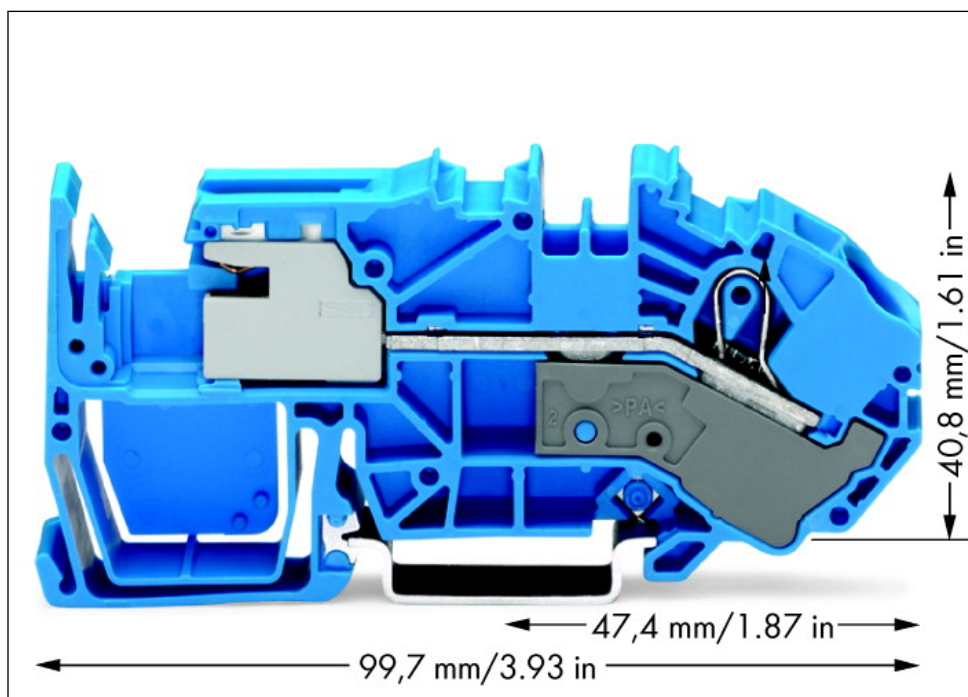

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.