

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA Typ AC

Dane techniczne

Konstrukcja

Rodzaj produktu	RCCB VI
Liczba biegunów	2 P
Montaż	Szyna DIN

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV

Prąd

Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$	30 mA
Znamionowy prąd wyładowczy (I_n 8/20μs)	0,25 kA
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania I_m	1,5 kA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I_{nc} zgodnie z PN-EN 61008-1	6 kA

Prąd / Temperatura

Prąd znamionowy przy -15°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	40 A
Prąd znamionowy przy 35°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	40 A
Prąd znamionowy przy 45°C	38 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	37 A
Prąd znamionowy przy 55°C	34 A
Prąd znamionowy przy 60°C	30 A
Prąd znamionowy przy 65°C	26 A
Prąd znamionowy przy 70°C	21 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,2 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	4,6 W

Zadziałanie

Krótkozwłoczny	Nie
----------------	-----

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	35 mm
Wymiary	1

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,8Nm
--------------------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	16mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	25mm ²
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Wyposażenie

Akcesoria dodatkowe	Tak
---------------------	-----

Norma

Norma	EN 61008-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Dyrektywa europejska WEEE	tak

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	AC

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Temperatura magazynowania	-55 do 70 °C

Oznaczenie

Grupa urządzeń

CD

Wyłączniki różnicowoprądowe Typ AC i A:

- wyłączniki różnicowoprądowe o wysokości i średniej czułości, prądy różnicowe AC (prąd sinusoidalnie przemienny),
- napięcie znamionowe łączeniowe: 230/400 V AC - wyłącznik dwubiegunowy, 400 V AC - wyłącznik czterobiegunowy,
- prąd znamionowy różnicowy zadziałania w zakresie od 10 mA do 500 mA,
- zdolność znamionowa załączania i wyłączania (Im): 1500 A,
- prąd znamionowy zwarcia umowny (Inc): wartość zależna od prądu znamionowego zabezpieczenia zwarcia, chroniącego wyłącznik różnicowoprądowy,

- optyczny wskaźnik zadziałania (otwarcie/zamknięcie wyłącznika oraz zadziałania wyłącznika na skutek prądu różnicowego),
- szeroki zakres akcesoriów,
- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych pionowych i poziomych,
- zaciski kłatkowe: - wyłączniki o prądzie znamionowym 16 ÷ 63 A: drut do 25 mm², linka do 16 mm² - wyłączniki o prądzie znamionowym 80 ÷ 125 A: drut do 50 mm², linka do 35 mm²,
- stopień ochrony: IP2X dla zacisków, IP40 dla aparatu zabudowanego w rozdzielnicach



CEC225J

RCCB Typ AC, 2-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/100mA Typ AC	1	HAG	201,00 zł / szt.	CEC225J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/100mA Typ AC	1	HAG	201,00 zł / szt.	CEC240J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/300mA Typ AC	1	HAG	183,00 zł / szt.	CFC225J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/300mA Typ AC	1	HAG	229,00 zł / szt.	CFC240J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 63A/300mA Typ AC	1	HAG	301,00 zł / szt.	CFC263J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/10mA Typ AC	1	HAG	274,00 zł / szt.	CCC216J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/30mA Typ AC	1	HAG	155,00 zł / szt.	CDC225J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA Typ AC	1	HAG	158,00 zł / szt.	CDC240J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 63A/30mA Typ AC	1	HAG	202,00 zł / szt.	CDC263J



CEC425J

RCCB Typ AC, 4-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/100mA Typ AC	1	HAG	229,00 zł / szt.	CEC425J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/100mA Typ AC	1	HAG	257,00 zł / szt.	CEC440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/100mA Typ AC	1	HAG	264,00 zł / szt.	CEC463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/300mA Typ AC	1	HAG	254,00 zł / szt.	CFC425J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/300mA Typ AC	1	HAG	267,00 zł / szt.	CFC440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/300mA Typ AC	1	HAG	274,00 zł / szt.	CFC463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy selektywny 4P 40A/300mA Typ AC-S	1	HAG	471,00 zł / szt.	CPC440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy selektywny 4P 63A/300mA Typ AC-S	1	HAG	667,00 zł / szt.	CPC463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/30mA Typ AC	1	HAG	206,00 zł / szt.	CDC425J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC	1	HAG	209,00 zł / szt.	CDC440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/30mA Typ AC	1	HAG	252,00 zł / szt.	CDC463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 80A/30mA Typ AC	1	HAG	600,00 zł / szt.	CD480Z
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 100A/30mA Typ AC	1	HAG	690,00 zł / szt.	CD485Z
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 125A/30mA Typ AC	1	HAG	3.067,00 zł / szt.	CDC490
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 80A/300mA Typ AC	1	HAG	500,00 zł / szt.	CF481Z
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 100A/300mA Typ AC	1	HAG	600,00 zł / szt.	CF485Z
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 125A/300mA Typ AC	1	HAG	2.208,00 zł / szt.	CFC490
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 125A/500mA Typ AC	1	HAG	2.143,00 zł / szt.	CGC490F

RCCB Typ A, 2-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/10mA Typ A	1	HAG	282,00 zł / szt.	CCA216J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/30mA Typ A	1	HAG	191,00 zł / szt.	CDA216J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/30mA Typ A	1	HAG	243,00 zł / szt.	CDA225J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA Typ A	1	HAG	247,00 zł / szt.	CDA240J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 63A/30mA Typ A	1	HAG	257,00 zł / szt.	CDA263J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/100mA Typ A	1	HAG	308,00 zł / szt.	CEA240J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/300mA Typ A	1	HAG	198,00 zł / szt.	CFA225J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/300mA Typ A	1	HAG	188,00 zł / szt.	CFA240J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 63A/300mA Typ A	1	HAG	436,00 zł / szt.	CFA263J




CDA263J

RCCB Typ A, 4-biegunowe


Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 80A/30mA Typ A	1	HAG	1.400,00 zł / szt.	CD480D
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 100A/30mA Typ A	1	HAG	1.900,00 zł / szt.	CD484D
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 80A/300mA Typ A	1	HAG	1.400,00 zł / szt.	CF480D
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 100A/300mA Typ A	1	HAG	1.900,00 zł / szt.	CF484D
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 125A/300mA Typ A	1	HAG	3.500,00 zł / szt.	CFA490
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 125A/500mA Typ A	1	HAG	3.298,00 zł / szt.	CGA490
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/30mA Typ A	1	HAG	315,00 zł / szt.	CDA425J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ A	1	HAG	316,00 zł / szt.	CDA440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/30mA Typ A	1	HAG	349,00 zł / szt.	CDA463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/100mA Typ A	1	HAG	382,00 zł / szt.	CEA440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/100mA Typ A	1	HAG	542,00 zł / szt.	CEA463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/300mA Typ A	1	HAG	259,00 zł / szt.	CFA425J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/300mA Typ A	1	HAG	270,00 zł / szt.	CFA440J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/300mA Typ A	1	HAG	288,00 zł / szt.	CFA463J
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 125A/30mA Typ A	1	HAG	5.056,00 zł / szt.	CDA490
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy selektywny 4P 125A/500mA Typ A-S	1	HAG	4.067,00 zł / szt.	CRA490



CD480D




- (EN) Residual Current Circuit Breaker (RCCB) 16 - 63A
- (FR) Interrupteur différentiel (RCCB) 16 - 63A
- (ES) Interruptor diferencial 16 - 63A
- (PL) Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) 16 - 63A
- (RU) Устройство защитного отключения 16 - 63A
- (CS) Proudové chrániče (RCCB) 16 - 63A
- (SK) Prúdový chránič 16 - 63A





16 - 63A

14 mm max.




16 mm²

25 mm²

CxxxxB/U7xxU1/U8xxU1




CxxxxJ



30 mA Forbidden for 30 mA

ON

OFF






A




B




C

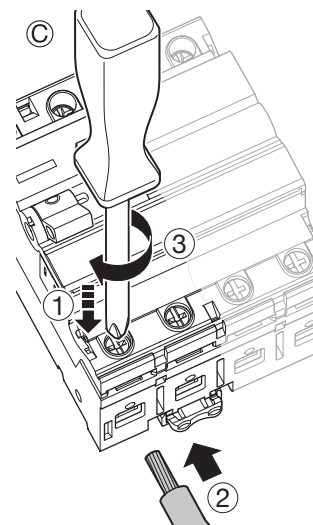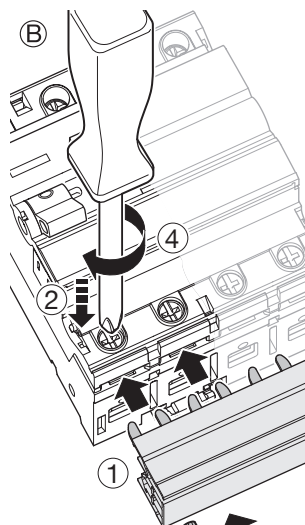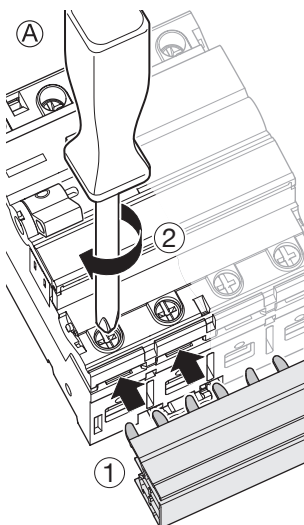




CZ001
(CA + SD)

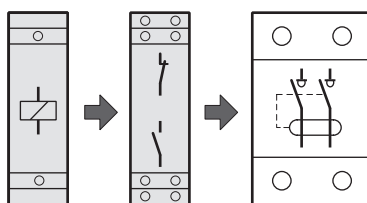



MZ203... + CZ001
MZ206 (CA + SD)

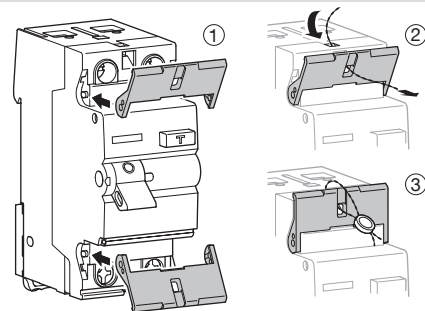

16 - 63A

2■
CZN005

4■
CZN006



1, 3, 5...12

Back-up protection chart with MCB's or fuses (see general catalog).

**Coordination interrupteur différentiel / protection en amont (voir catalogue général).
Protección aguas arriba del interruptor diferencial (ver catálogo general).**

Tabela doboru zabezpieczenia zwarciegowego RCCB przez wkładki topikowe lub MCB (szczegóły - patrz katalog główny).

Таблицу координации с модульными ВА и предохранителями можно найти в главном каталоге.

Koordináční tabulka zkratové odolnosti při použití jističů nebo pojistek (viz. hlavní katalog).

Koordináčná tabuľka skratovej odolnosti pri použití ističov alebo poistiek (viď. hlavný katalóg).

Warranty

A warranty period of 24 months is offered on Hager products, from date of manufacture, relating to any material of manufacturing defect.

If any product is found to be defective it must be returned via the installer and supplier (wholesaler). The warranty is withdrawn if, after inspection by Hager quality control dept the device is found to have been installed in a manner which is contrary to IEE wiring regulations and accepted practice within the industry at the time of installation and/or the procedure for the return of goods has not been followed. Explanation of defect must be included when returning goods.

Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défautuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel.

La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si, après expertise, notre service contrôle qualité ne détecte pas de défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défautuosité devront accompagner le produit.

Garantía

24 meses a partir de la fecha de fabricación contra todo defecto de montaje o de los materiales. En caso de un aparato defectuoso, el material deberá ser remitido a su almacén habitual.

La garantía no será válida si el retorno no se efectúa a través del almacén que ha realizado la venta, si nuestro servicio de control de calidad detecta una mala puesta en funcionamiento o una mala utilización del aparato. El aparato deberá ser acompañado de un informe explicando la defectuosidad.



Protection against dust



In case of work activities nearby, make sure that the electrical installation is protected against dust if the enclosure is not IP5x.



Protection contre la poussière



Nous recommandons de protéger votre installation électrique contre la poussière si des travaux sont effectués à proximité et que votre tableau n'est pas IP5x.



Protección contra el polvo



En caso de trabajos cercanos se recomienda proteger la instalación eléctrica contra el polvo si la envolvente tiene un índice de protección inferior a IP5x.

Gwarancja

Firma Hager na warunkach określonych w Kartcie Gwarancyjnej udziela na wyroby marki Hager zakupione w Polsce 2 letniej gwarancji liczonej od dnia zakupu danego wyrobu, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty produkcji danego wyrobu. Gwarancją objęte są wyłącznie ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne, które uniemożliwiają użytkowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nabywca traci prawo do świadczeń gwarancyjnych na skutek: a) dokonania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych wyrobu, b) dokonywania napraw wyrobu przez osoby inne niż Gwarant, c) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem użytkowania, przechowywania wyrobu, d) nieprawidłowej instalacji lub montażu wyrobu. Świadczenie gwarancyjne jest realizowane, jeżeli wyrób jest dostarczony przez Klienta wraz z opisem uszkodzenia lub wady produktu.

Гарантия

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материалов и сборки в течение 24 месяцев после даты изготовления. Неисправные приборы должны быть возвращены оптовому продавцу. Гарантийные обязательства наступают только после взаимной переписки с торговой и монтажной фирмами и в том случае, если наша служба качества не установила, что причина дефекта заключается в ненадлежащем техническом обслуживании или нарушении норм эксплуатации. Целесообразно сопровождать рекламации сообщениями о возможных причинах возникших неисправностей.

Záruka

24 měsíců od data výroby na materiál a výrobní závady. Při výrobních závadách musí být výrobek předložen prodejci s uvedením závady, která se na výrobku vyskytuje.



Ochrona przed dostępem ciał stałych



W przypadku prowadzenia prac w pobliżu aparatury upewnij się, że w przypadku, gdy obudowa chroniąca aparaturę nie posiada stopnia ochrony IP5x - jest ona chroniona przed dostępem ciał stałych.



Защита от пыли



Если степень защиты щита менее IP5x, то в случае проведения работ поблизости убедитесь, что электроустановка защищена от пыли.



Ochrana proti prachu



Nemá-li rozvaděč krytí IP5x, ujistěte se v případě prac probíhajících v okolí elektrické instalace, že je chráněna proti prachu.

Záruka

Na produkty Hager sa poskytuje 24 mesačná záručná doba a to od dátumu výroby. Táto záručná doba sa vzahuje na výrobné chyby a chyby materiálu. Záruka stráca svoju platnosť:

- ak je prístroj namontovaný po výstupnej kontrole kvality v rozpore s platnými predpismi IEE alebo bol prevedený neoprávnený zásah do prístroja alebo bol prístroj pozmienený.
- ak výrobok nebol vrátený do ve koobchodu spolu s označením závady ktorá nastala.



Ochrana proti prachu



Nemá-li rozvaděč krytí IP5x, ujistěte se v případě prac probíhajících v okolí elektrické instalace, že je chráněna proti prachu.