wtykany przekaźnik miniaturowy; 1 x zestyk przełączny (1p); 24 V DC

Numer wyrobu: 857-152

wtykany przekaźnik miniaturowy; 1 x zestyk przełączny (1p); 24 V DC

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*857-152*
GTIN / EAN	*4045454550998*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*20*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Wskazówka:The 60 VDC spare relays must be used for 60 VDC, 110 VDC, 220 VDC and 115 VAC/DC, 230 VAC/DC relay modules.
Inductive loads have to be attenuated by an appropriate protective circuit in order to protect relay coils and contacts.
In the case of gold-plated elementary relays switching voltages of 30 VDC and currents of 50 mA should not be exceeded. Higher switching power eventually evaporates the gold layer. The resulting deposits in the housing may reduce the service life.

Dane techniczne

Inne

rodzaj opakowania	*BOX*

Dane techniczne	
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wysokość od podłoża	*15 mm / 0.591 in*
gł.	*28 mm / 1.09 in*
rodzaj montażu	*Pluggable module*
materiał styku	*AgSnO2*
ciężar [g]	*4.821 [g]*
Permissible ambient operating temperature at UN	*-40 … 85 °C*
Ambient temperature (storage)	*-40 … 85 °C*
normy / wymagania	*EN 61810-1, EN 61373; VDE, UR*
Number of break contacts/switch off contacts	*1*
Number of make contacts/switch on contacts	*1*
Number of changeover/switchover contacts	*1*
funkcja produktu	*Elementary relay*
Product type	*Accessories*

Zdjęcia i schematy

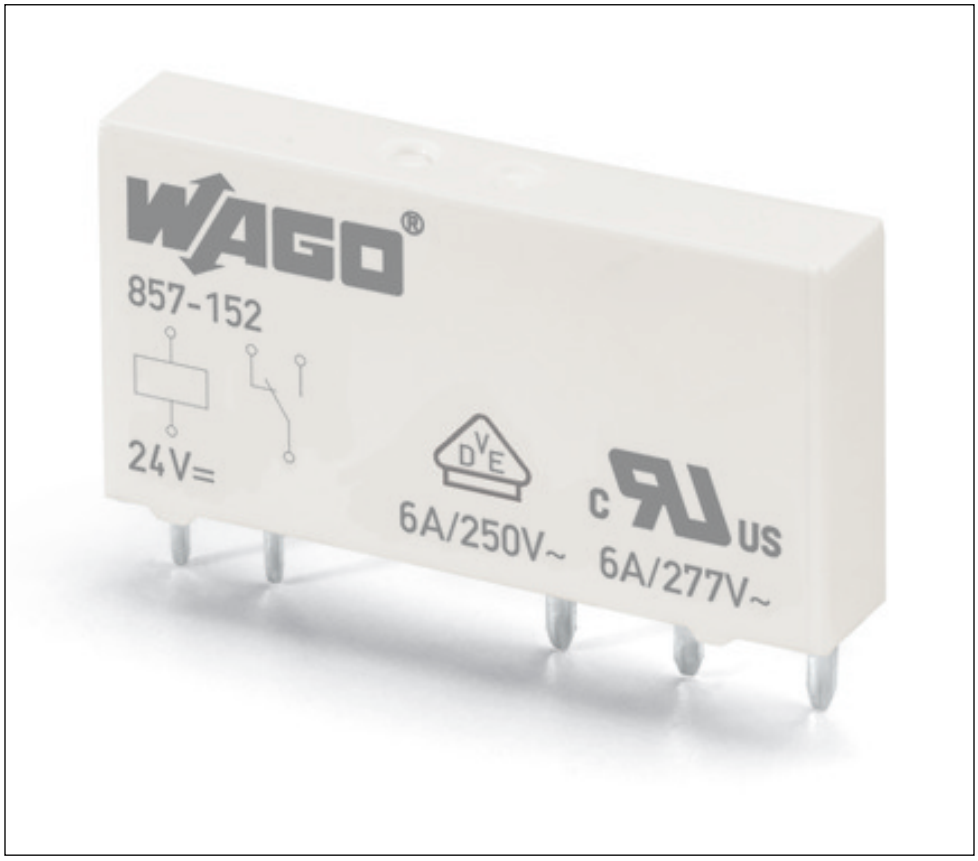

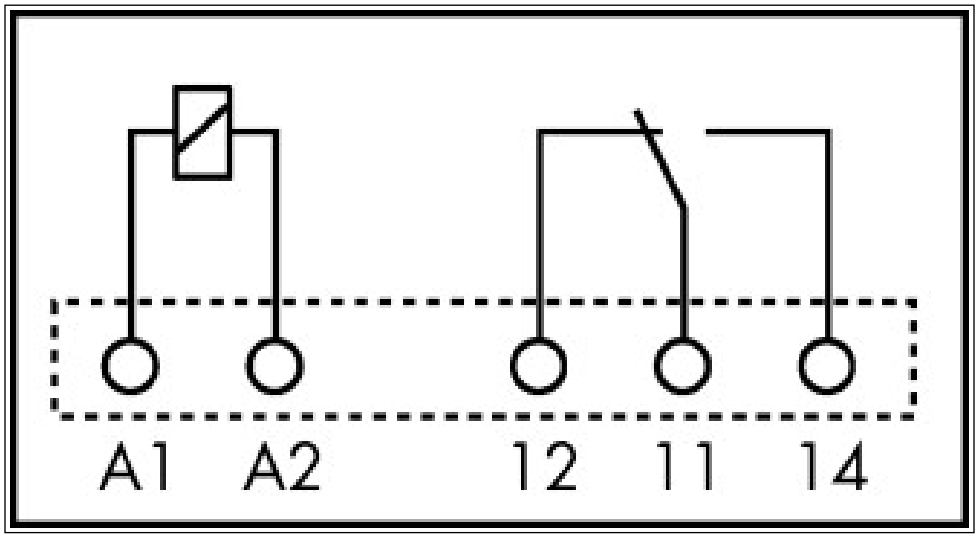

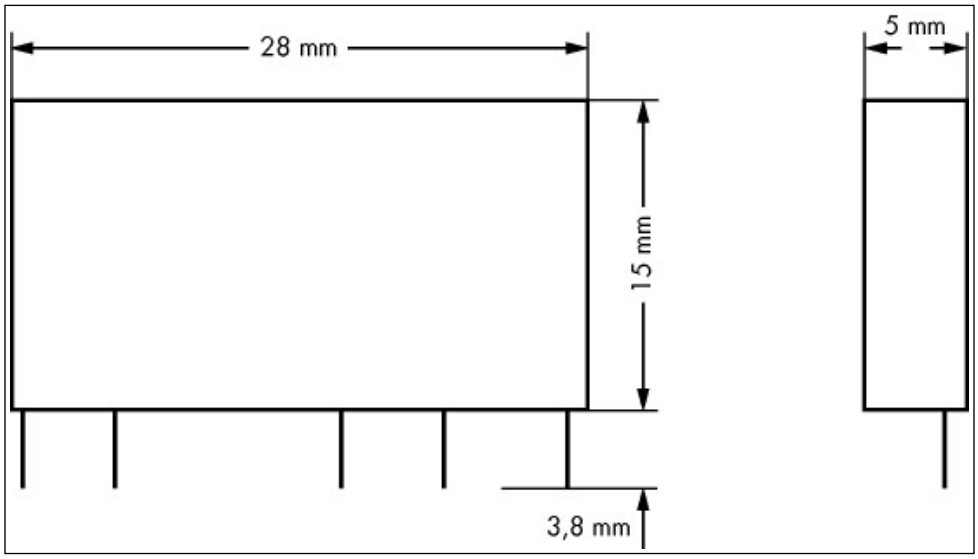

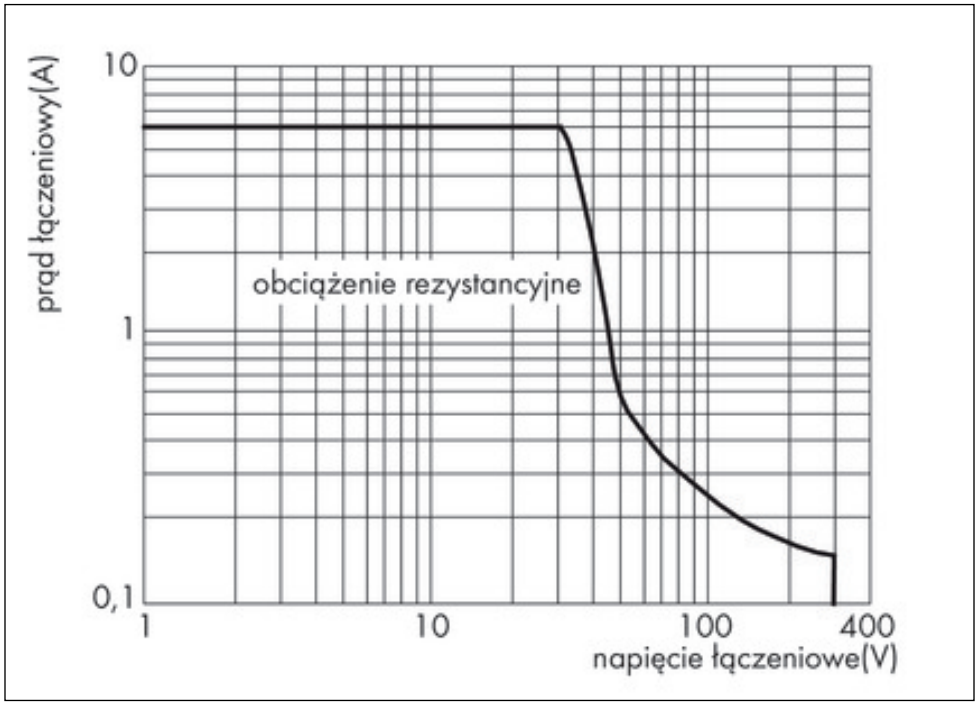

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.