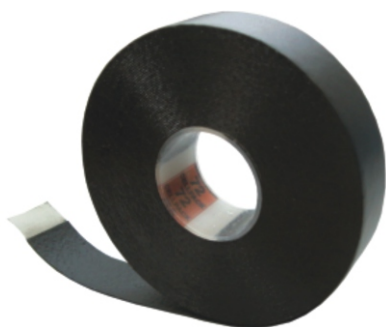


**NR 72****Taśma naprawcza****Zastosowanie**

- Do naprawy uszkodzonych osłon kabli oraz przewodów o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych i gumowych

Kolory

- Czarny

Właściwości

- Samowulkanizująca
- Bardzo dobre właściwości elektryczne
- Doskonała wytrzymałość na rozciąganie
- Wodoodporna w 100%

Dane techniczne	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	2 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	600%
Odporność temperaturowa	90°C
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Rezystywność skośna	10 ¹³ Ω x cm
Nasiąkliwość wodą (24h)	0,4%
Stała dielektryczna	2,5
Współczynnik stratności (50 Hz)	0,0014

Typ	Długość [m]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Nr kat.
NR 72	10	25	0,75	125587
	10	50	0,5	125624

PREMIO 233**Taśma PVC do izolacji elektrycznej****Zastosowanie**

- Izolacja elektryczna do zastosowań na napięcie do 0,6/1 kV i odtwarzania powłok kabli SN

Kolory

- Czarny

Właściwości

- Odporna na działanie promieniowania UV
- Możliwość stosowania w niskich temperaturach

Typ	Długość [m]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Nr kat.
PREMIO 233	6	19	0,18	223609
	20	19	0,18	223607

PREMIO 1130, PREMIO 1180**Taśmy tkane z włókna szklanego****Zastosowanie**

- Izolacja podzespołów elektrycznych emitujących znaczne ilości ciepła
- Zabezpieczenie przed promieniowaniem cieplnym

Kolory

- Biały

Właściwości

- Odporna na działanie temperatury:
130°C (PREMIO 1130), 180°C (PREMIO 1180)

Typ	Długość [m]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Nr kat.
PREMIO 1130	33	19	0,18	223583
	33	12	0,18	223585
PREMIO 1180	33	25	0,18	223580
	33	15	0,18	223581