

Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED - Numer wyrobu: 787-602



zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED

Numer wyrobu: 787-602



zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	787-602
GTIN / EAN	4045454435134
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	1
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej klasa ochronności I chłodzenie naturalne poprzez konwekcję przy montażu w pozycji poziomej budowa zamknięta, do montażu w rozdzielnicach rozdzielonych galwanicznie napięcie wyjściowe (SELV) zgodnie z EN 60950-1/UL 60950 zalecane zabezpieczenie zewnętrzne: wyłącznik nadprądowy C10 ewent. B16 dla napięcia wejściowego DC wymagany jest zewnętrzny bezpiecznik DC zabezpieczający przed przepięciami przejściowymi: warystor

Dane techniczne

Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED - Numer wyrobu: 787-602

Dane techniczne	
Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	<i>BOX</i>
<i>technika podłączania przewodu</i>	<i>CAGE CLAMP®</i>
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in</i>
<i>wskazówka (przekrój przewodu)</i>	<i>12 AWG: THHN, THWN</i>
<i>szerokość</i>	<i>40 mm / 1.575 in</i>
<i>wysokość od górnej krawędzi szyny</i>	<i>95 mm / 3.74 in</i>
<i>gł.</i>	<i>90 mm / 3.543 in</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>DIN-rail mount (EN 60715)</i>
<i>stopień ochrony</i>	<i>IP20 zgodnie z EN 60529</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>300 [g]</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>-10 ... 70 °C</i>
<i>Ambient temperature (storage)</i>	<i>-25 ... 85 °C</i>
<i>wilgotność względna</i>	<i>30 % ... 85 % (nie dozwolona kondensacja)</i>
<i>ograniczenie obciążenia</i>	<i>-3 % / K (> 50 °C)</i>
<i>stopień zanieczyszczenia (5)</i>	<i>2 (zgodnie z EN 50178)</i>
<i>klasa klimatyczna</i>	<i>3K3 (zgodnie z EN 60721)</i>
<i>normy / wymagania</i>	<i>EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950; UL 508; GL</i>
<i>Product Family</i>	<i>EPSITRON CLASSIC Power</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>Power supply unit</i>
<i>Product type</i>	<i>Power supply units</i>
<i>Min. nominal input voltage. (AC) [V]</i>	<i>100 [V]</i>
<i>Max. nominal input voltage (AC) [V]</i>	<i>240 [V]</i>
<i>Min. nominal input voltage (DC) [V]</i>	<i>140 [V]</i>
<i>Max. nominal input voltage (DC) [V]</i>	<i>300 [V]</i>


Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A;
zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja
statusu przez LED - Numer wyrobu: 787-602

Zdjęcia i schematy


Podgląd wydruku: zasilacz impulsowy po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A;
zabezpieczenie przed zwarcieniem i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja
statusu przez LED - Numer wyrobu: 787-602



Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A;
zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja
statusu przez LED - Numer wyrobu: 787-602

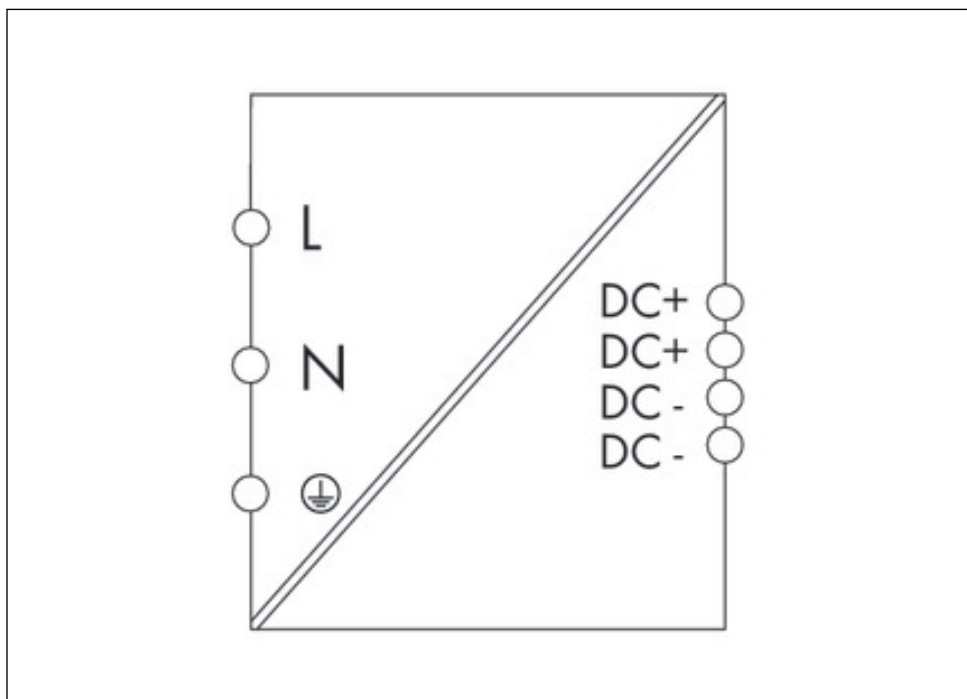

Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 1,3 A;
zabezpieczenie przed zwarcieniem i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja
statusu przez LED - Numer wyrobu: 787-602

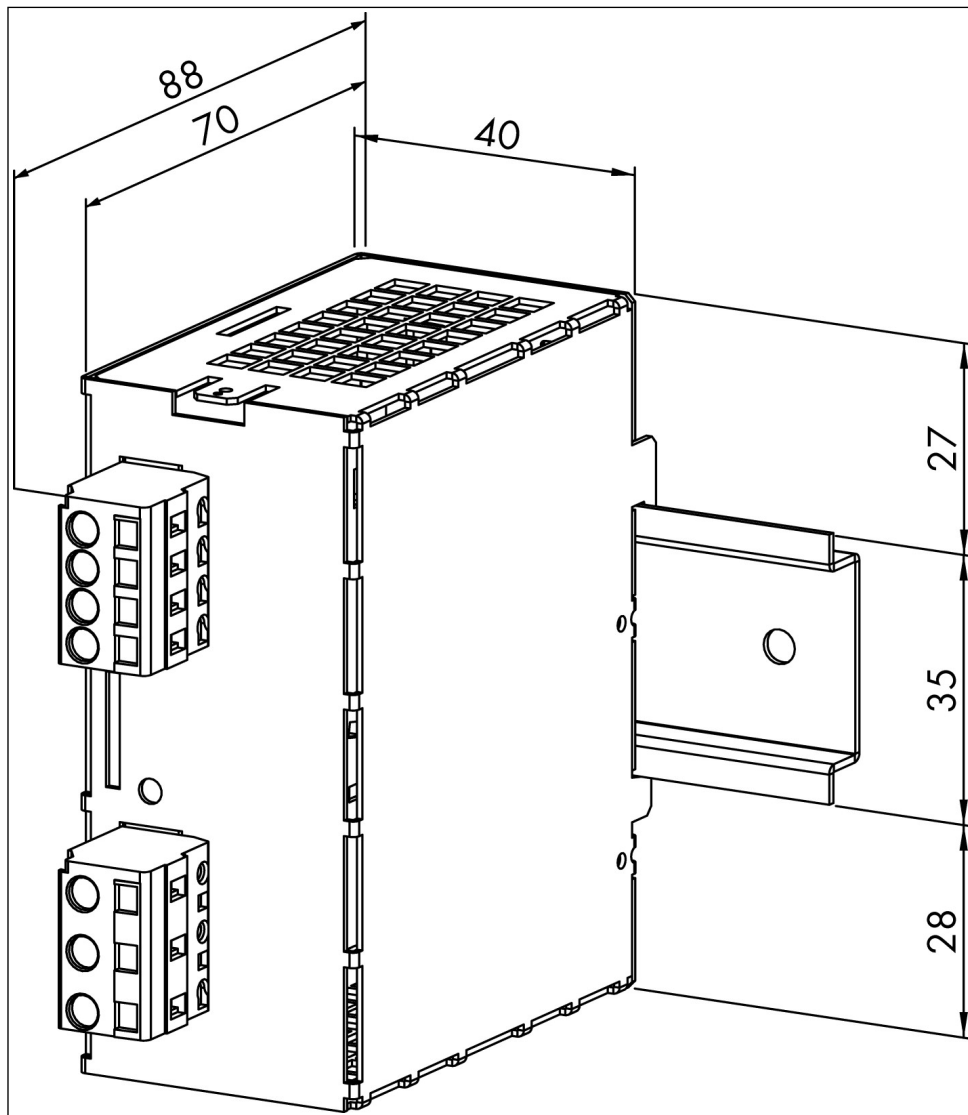

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.