


Dane produktu

Charakterystyki

METSECT5CC010

Przekładnik prądowy DIN typ C 100/5 śr. kabli 21 mm

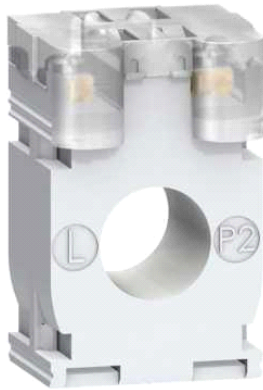

Główne

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s maximum power: 2 VA Klasa 1 maximum power: 2.5 VA Klasa 3 maximum power: 3.5 VA
Prąd znamionowy [In]	100 A

Uzupełnienie

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	100/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu 6 kA powietrznym [Ith]	
Dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Współczynnik bezpieczeństwa	<= 5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Przez wkręty Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta montażowa
Szerokość	44 mm na zewnątrz
Wysokość	65 mm na zewnątrz
Głębokość	30 mm zewnętrzna
Średnica	21 mm
Masa produktu	0.19 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV
Klasa ochronności	Klasa B
Zewnętrzna średnica kabla	21 mm maks
Uszczelnienie	Z

Środowisko

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
certyfikaty produktu	CE EAC
stopień ochrony IP	IP20
wilgotność względna	< 95 %
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
--------------------------------------	-----------------------------------

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 1427 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych