



4-kanalowe wejście analogowe; 0 ... 10 V DC; wejścia niesymetryczne

Numer wyrobu: 750-459



4-kanalowe wejście analogowe; 0 ... 10 V DC; wejścia niesymetryczne

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	750-459
GTIN / EAN	4045454471507
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	1
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu: Moduł wejść analogowych przetwarza sygnały o znormalizowanej wielkości 0-10 V. Sygnał wejściowy jest galwanicznie odseparowany od magistrali systemowej i transmitowany z rozdzielczością 12 bitów. Do zasilania wykorzystywane jest wewnętrzne napięcie magistrali systemowej. Kanały wejściowe modułu mają wspólny potencjał masy.

Dane techniczne


Inne	
rodzaj opakowania	BOX
Number of analog inputs	4


Dane techniczne	
<i>Total number of channels (module)</i>	4
<i>rodzaj sygnału</i>	Voltage
<i>Sensor connection</i>	4 x (2-conductor)
<i>maks. napięcie wejściowe</i>	±40 V
<i>Signal characteristic</i>	Single-ended
<i>rozdzielczość [bitów] [bitów]</i>	12 [bitów]
<i>reprezentacja w obrazie procesu</i>	4 x 16 bitów dane; 4 x 8 bitów sterowanie/status (opcja)
<i>Internal resistance [kΩ]</i>	100 [kΩ]
<i>czas przetwarzania typ. [ms]</i>	10 [ms]
<i>błąd pomiaru 25 °C</i>	< ± 0,1 % zakresu
<i>współczynnik temperaturowy</i>	< ± 0,01 % /K zakresu
<i>System supply voltage</i>	DC 5 V; via data contacts
<i>Current consumption, system supply [mA]</i>	65 [mA]
<i>Field supply voltage</i>	DC 24 V; via power jumper contacts
<i>izolacja</i>	500 V system/zasilanie
<i>Number of incoming power jumper contacts</i>	2
<i>Number of outgoing power jumper contacts</i>	2
<i>Number of connections: Inputs/outputs</i>	8
<i>Connection technology: inputs/outputs</i>	CAGE CLAMP®
<i>podłączany element 1</i>	Ein-/Ausgänge
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
<i>szerokość</i>	12 mm / 0.472 in
<i>wys.</i>	69,8 mm / 2.748 in
<i>wysokość od górnej krawędzi szyny</i>	62,6 mm / 2.465 in
<i>gł.</i>	100 mm / 3.937 in
<i>rodzaj montażu</i>	szyna TS 35 x 15
<i>kolor</i>	jasnoszary
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	1.504 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	50.826 [g]
<i>znak zgodności</i>	CE
<i>Ambient temperature (operation)</i>	0 ... 55 °C
<i>Ambient temperature (storage)</i>	-25 ... 85 °C

Dane techniczne	
<i>stopień ochrony</i>	<i>IP20</i>
<i>wilgotność względna (bez kondensacji) [%]</i>	<i>95 [%]</i>
<i>odporność na wibracje</i>	<i>zgodnie z IEC 60068-2-6</i>
<i>odporność na wstrząsy</i>	<i>zgodnie z IEC 60068-2-27</i>
<i>EMC: odporność na zakłócenia</i>	<i>zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski</i>
<i>EMC: emisja zakłóceń</i>	<i>zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>Analog input</i>
<i>Product type</i>	<i>Analog modules</i>

Zdjęcia i schematy



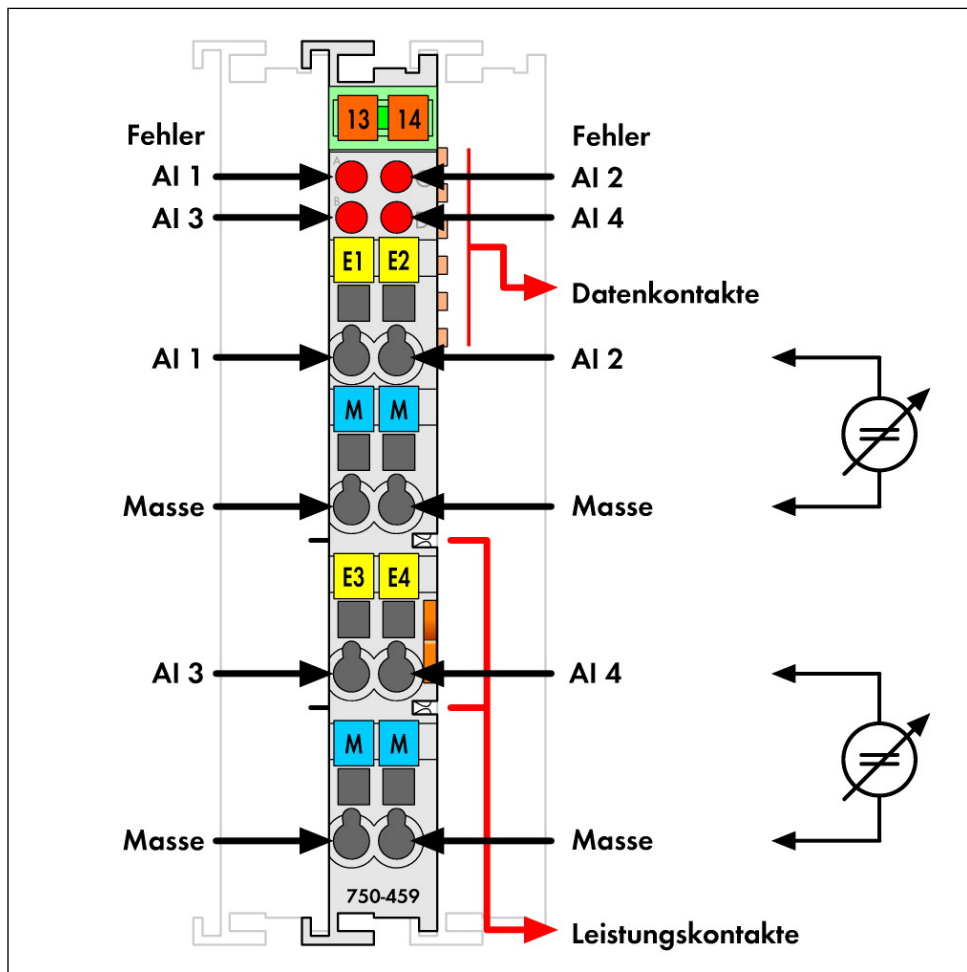

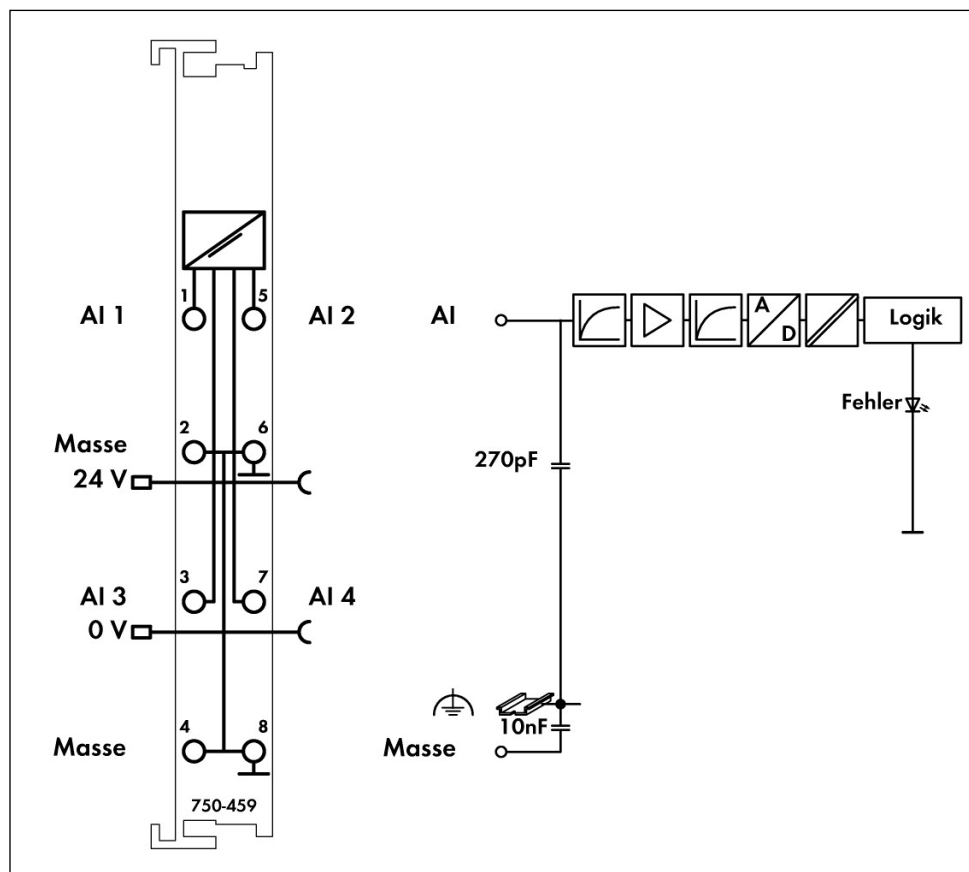

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.