
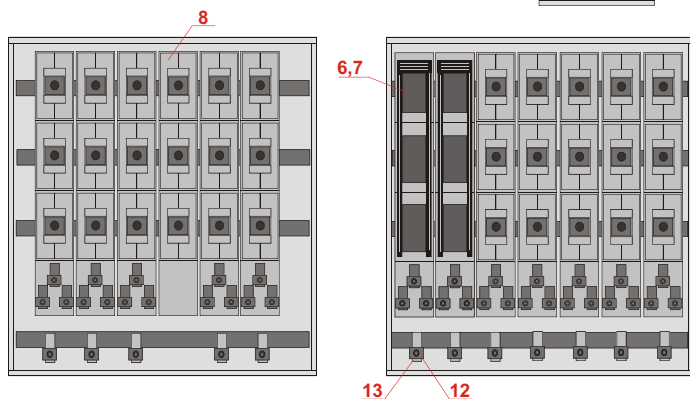


**WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN**

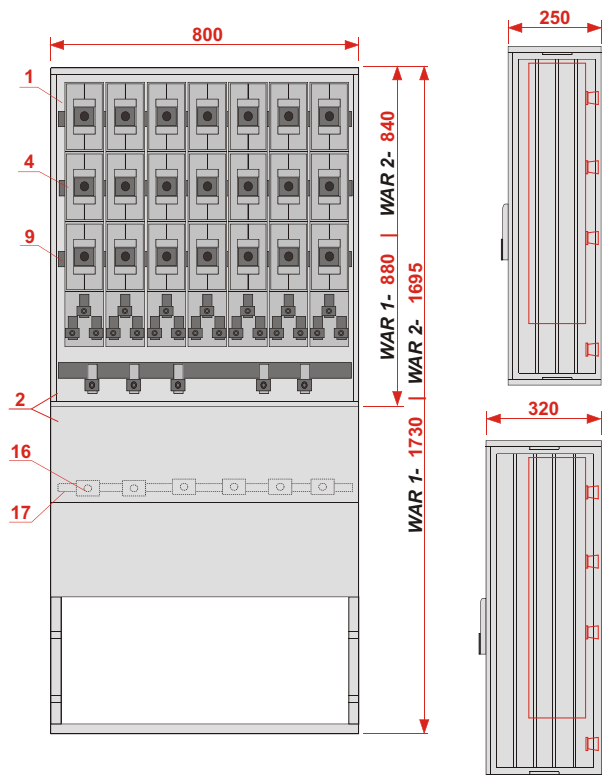

ZASTOSOWANIE

Szafy kablowe SK-4 służą do rozdzielenia i zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarć i przeciążeń zasilanych z sieci prądu przemiennego. Jako aparaty zastosowano podstawy lub rozłączniki bezpiecznikowe gr. 00, 1, 2, 3. W szafie SK-4 można zabudować maksymalnie 7 modułów aparatów listwowych gdzie aparaty gr 00 posiadają szerokość 0,5 modułu, a aparaty gr 1,2,3 szerokość jednego modułu. Jeden moduł to szerokość 10 cm.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	160/250/400/630 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnętkowe				Wolnostojące			
		IRA-050502	IRA-050504	IRA-050506	IRA-050508	IRA-050510	IRA-050501	IRA-050503	IRA-050505
IRA-0505XX-1	IRA-0505XX-2								
1	ST 80x88	STN 80x84	1	1	1	1	-	-	-
2	SST 80x88 + FT	SSTN 80x84 + FTN	-	-	-	-	1	1	1
3	Listwowa podstawa bezp. PBS-00		-	-	2	4	-	-	2
4	Listwowa podstawa bezp. PBS-2		5	5	-	4	3	5	5
5	Listwowy rozłącznik bezp. ARS-00		-	-	-	-	-	-	-
6	Listwowy rozłącznik bezp. ARS-2		-	-	5	-	-	5	-
7	Listwowy rozłącznik bezp. ARS-3		-	2	2	-	2	2	-
8	Listwowa podstawa bezp. PBS-2/S		1	-	-	-	1	-	-
9	Kpl. szyn Cu (L1,L2,L3, PEN)		1	1	1	1	1	1	1
10	Nakrętki wbijane M12		18	21	21	18	15	18	21
11	Nakrętki wbijane M8		-	-	-	6	12	-	-
12	Zacisk kablowy VK-240		5	7	7	6	5	5	7
13	Płetwa zacisku VK-240		5	7	7	6	5	5	7
14	Zacisk kablowy VK-95		-	-	-	2	4	-	-
15	Płetwa zacisku VK-95		-	-	-	2	4	-	-

Wyposażenie dodatkowe

16	Uchwyt kablowy	-	-	-	-	5	7	7	8
17	Kątownik 40x20x2	-	-	-	-	1	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

SK-4							
PBS				ARS			
00	1	2	3	00	1	2	3
M 95 V 95	M 120 V 120	M 240 V 240	M 300 V 300	M 95 V 95	M 120 V 120	M 240 V 240	M 300 V 300