

CAMEA LED EVO 20W MAT BIAŁA RCR 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1900
Temperatura barwowa [K]:	3000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Gwarancja [lata]:	3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym. Wersje oznaczone „/HV” przy indeksie przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


CAMEA LED EVO 20W MAT BIAŁA RCR 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor pierścienia:	biały
Moc nominalna [W]:	20	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90
Moc znamionowa oprawy [W]:	21	Odporność na uderzenia:	IK10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP44
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1900	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa energetyczna:	F	Waga netto oprawy [kg]:	0.670
Klasa ochrony:	II	Certyfikat CE:	147/2017
Temperatura barwowa [K]:	3000	Atest PZH:	HK/K/0389/04/2017
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	205316/HV
Współczynnik mocy:	0.52	EAN:	5905963205316/HV
Żywotność LED L70B50 [h]:	81 000	Kategoria typ:	plafony
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	3
Materiał klosza:	PC	Klasa ETIM:	EC002892
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu oprawy:	PP	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	21
Kolor korpusu oprawy:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

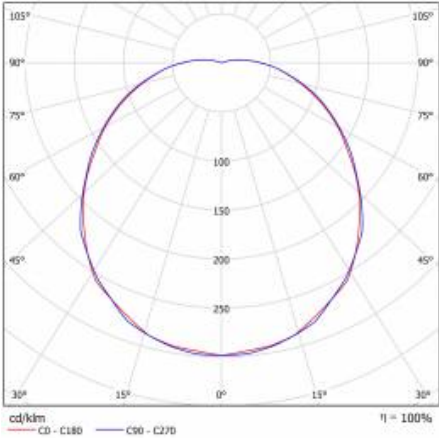

Card creation date: 17 wrzesień 2021

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product. Product data sheet does not constitute an offer.

 This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

 Certyfikat CE - Nr:147/2017



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 532-518-393 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl