


Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

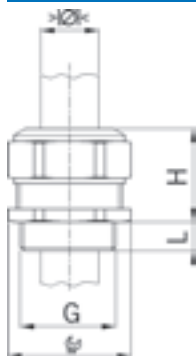

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
Schutzart: IP 68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7
Kategorie 2G: Ex e II / i II
Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68
Zone: Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22
Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 12.0002X

Material: Polyamide glass fiber reinforced
Properties: Halogen-free
Seal: TPE / NBR
Temperature range: -20°C / +85°C
Protection class: IP 68
Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7
Category 2G: Ex e II / i II
Category 2D: Ex tD A21 IP68
Zone: Gas 0, 1 and 2 / dust 20, 21 and 22
Certificate: EC-type examination certificate PTB 02 ATEX 1126X
IECEx Certificate: IECEx SEV 12.0002X

Progress GFK EX



Lichtblau RAL 5012
Einteiliger Dichteinsatz

Light blue RAL 5012
One-piece sealing insert



G	>Ø< min mm	>Ø< max mm		H mm	L mm	i info	Art.-Nr. Art. No.	
M16x1.5	4.5	6.0	21	26	12	-	EX1530.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	21	26	12	-	EX1530.17.080	50
M20x1.5	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1530.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1530.20.110	50
M25x1.5	9.5	12.5	34	33	13	-	EX1530.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	34	33	13	-	EX1530.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	34	33	13	-	EX1530.25.190	25
M25x1.5	19.0	20.5	34	33	13	-	EX1530.25.205	25
M32x1.5	20.0	21.0	41	35	15	-	EX1530.32.210	25
M32x1.5	21.0	22.0	41	35	15	3	EX1530.32.220	25
M32x1.5	22.0	23.0	41	35	15	3	EX1530.32.230	25
M32x1.5	23.0	25.5	41	35	15	-	EX1530.32.255	25
M40x1.5	25.5	27.0	50	40	15	3	EX1530.40.270	10
M40x1.5	27.0	28.5	50	40	15	-	EX1530.40.285	10
M40x1.5	28.5	30.0	50	40	15	3	EX1530.40.300	10
M40x1.5	30.0	33.0	50	40	15	-	EX1530.40.330	10
M50x1.5	33.0	35.0	60	42	16	3	EX1530.50.350	10
M50x1.5	35.0	37.0	60	42	16	-	EX1530.50.370	10
M50x1.5	37.0	39.0	60	42	16	3	EX1530.50.390	10
M50x1.5	39.0	42.0	60	42	16	-	EX1530.50.420	10
M63x1.5	42.0	44.0	75	48	16	3	EX1530.63.440	5
M63x1.5	44.0	46.0	75	48	16	-	EX1530.63.460	5
M63x1.5	46.0	48.0	75	48	16	3	EX1530.63.480	5
M63x1.5	48.0	52.0	75	48	16	-	EX1530.63.520	5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Für mehrere Kabel

For installation of multiple cables