


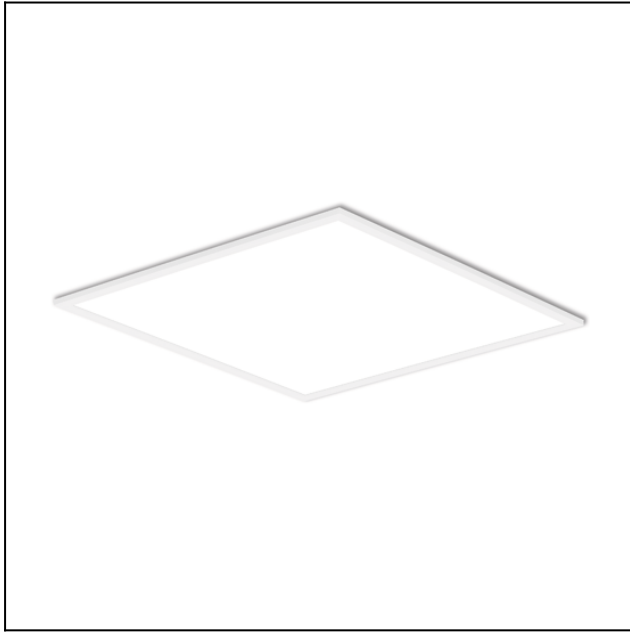

Prato LED 36W 4000K 600x600

DANE PODSTAWOWE

Kod	DA002.1122.840.A000 PF4091062
EAN	5907671397741
Waga	3,50 kg

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna kasetonowa

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	36W
Moduły LED	2x
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	36W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Inne	Tolerancja barwy i strumienia świetlnego +/-8%
Info	600x600


DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	4320lm
Skuteczność świetlna oprawy	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 55000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	78%
Temp. barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP40
Klasa ochronności	II
CE	Tak
PZH	Tak
HACCP+	Tak
EAC	Tak

WYMIARY

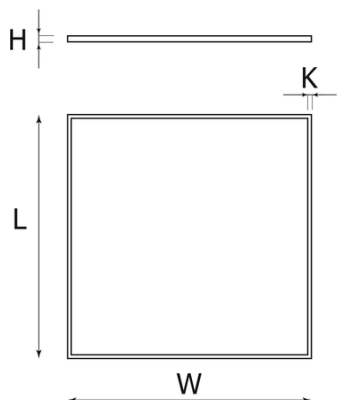


L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
595	595	12	23

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



FL010.11.6060
PF4091022

Prato LED Obudowa natynkowa

Elementy montażowe

FS011.00.1500
PF4091015

Prato LED Zawieszenie Y

FL012.11.6060
PF4091025

Prato LED Zestaw montażowy do sufitu GK