

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - TKM-12/QT65



Bezpośredni wyłącznik silnikowy w obudowie, WŁ-WYŁ




400V, 50Hz, 125A, 30kW, 88×88mm, IP65




Znamionowe napięcie izolacji



Znamionowa odporność na napięcie udarowe




Temperatura otoczenia





Częstotliwość znamionowa

- Rodzaj elementu wykonawczego: Pokrętko
  - Zawiera źródło światła: Nie
  - Kolor przycisku: Czarny
- Średnica otworu: 3 mm
  - Stopień ochrony (IP): IP42
  - Zakres napięcia zasilającego: 380 - 420 V

|             |                                                                                                            |                                                                                                |           |           |           |                                                                                      |                                                                                                            |   |                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRACON      | <br>Uwagi, uzupełnienia | <br>Obudowy | W<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |  | <br>Wersja podstawowa | + | <br>Z obudową IP65 |
| TKM-12/QT65 | 30 kW                                                                                                      | TKTS-03                                                                                        | 140       | 109       | 200       | 2 × MG-25<br>2 × MG-32                                                               |                                                                                                            |   |                                                                                                         |

|                                                                                                            |    |     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Przełączanie styków | 0° | 60° |  |
| 1-2                                                                                                        |    | X   |                                                                                       |
| 3-4                                                                                                        |    | X   |                                                                                       |
| 5-6                                                                                                        |    | X   |                                                                                       |

Wymiary

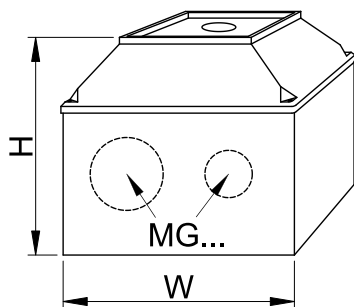

L1 — 1  
L2 — 3  
L3 — 5

