

**Zawsze. Niezawodnie.
Szczelnie.**

Dwustronny przepust kablowy z możliwością ustawienia długości, do zabetonowania


HSI150 1x1 K2 Varia 200-260

Nr artykułu: 3030300084, GTIN: 4052487135009



- **bezstopniowe dopasowanie do dowolnej grubości ściany, na miejscu montażu**
- **szczelność ciśnieniowa połączenia z betonem dzięki zastosowaniu trzech natryskiwanych uszczelek trójwargowych**
- **plomby z obu stron gwarantują fabrycznie szczelne zamknięcie. Możliwość kontroli w razie przypadkowego lub niepowołanego otwarcia pokrywy zamykającej**

Do obustronnego, gazo- i wodoszczelnego przyłączenia pokryw systemowych dla kabli i rur osłonowych, zapewnia maksymalną elastyczność w zakresie późniejszego wykorzystania.

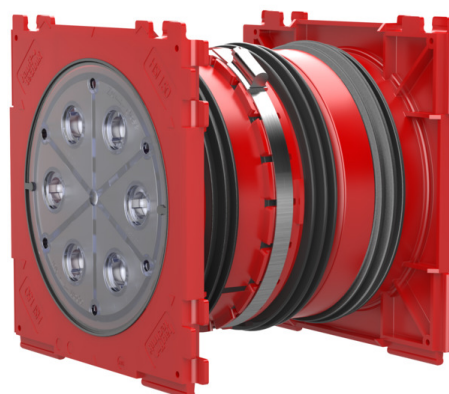

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Zalety:

- możliwość obustronnego przyłączenia pokrywy systemowej (np. przyłączenie rury osłonowej i uszczelnienie kabli)
- możliwość łączenia w pakiety na miejscu montażu dzięki systemowi pióro-wpust umieszczonemu na krawędziach ramy przepustu
- do stosowania we wszystkich rodzajach ścian, łącznie ze ścianami modułowymi

Zakres dostawy:

- 2 szczelne ciśnieniowo pokrywy zaślepiające
- jednorazowy klucz montażowy ze zintegrowanym ogranicznikiem momentu obrotowego

Wymiary:

- wymiary zew. ramy przepustu: 220 x 220 mm
- rozstaw w osi otworów: 210 mm
- minimalna grubość ściany: 200 mm

Tworzywo:

- rama przepustu: ABS z uszczelką trójwargową z TPE
- rura łącząca: PVC
- opaska zaciskowa: stal W1
- pokrywa zaślepiająca: ABS z uszczelką z TPE

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

Grubość ściany
(mm): 200 -
260

ZDJĘCIA

