


Technical-Data-Sheet

M...V WAGO

Mufa żywiczna przelotowa

Z złączka zaciskowa WAGO COMPACT typ 221

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT). Ze złączkami śrubowymi, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych. Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE). Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelniaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem <https://www.safeusediisocyanates.eu/>

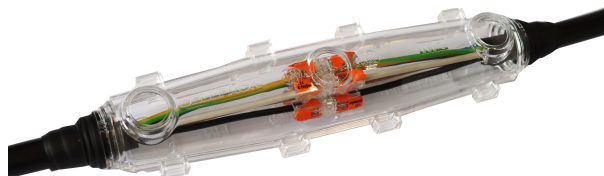


Opis produktu

Opis artykułów	M 1 WAGO
Numer materiału	425491
Właściwości	Kompaktowe wymiary
	Strona połączenia widoczna przed zalewaniem
	Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
	Odporny na działanie chemikaliów
	Stabilizacja przed promieniami UV
	Odporny na berylownce
	Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
	Wysoka wartość izolacji elektrycznej
	Wysoka wytrzymałość mechaniczna
	Gotowy do natychmiastowego działania
	Szybki, prosty i bezpieczny montaż
	Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania
Zastosowanie	Wnętrze
	Napowietrzny
	Zastosowanie w ziemi
	Woda
	Kanały kablowe
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Technical-Data-Sheet

Dane techniczne

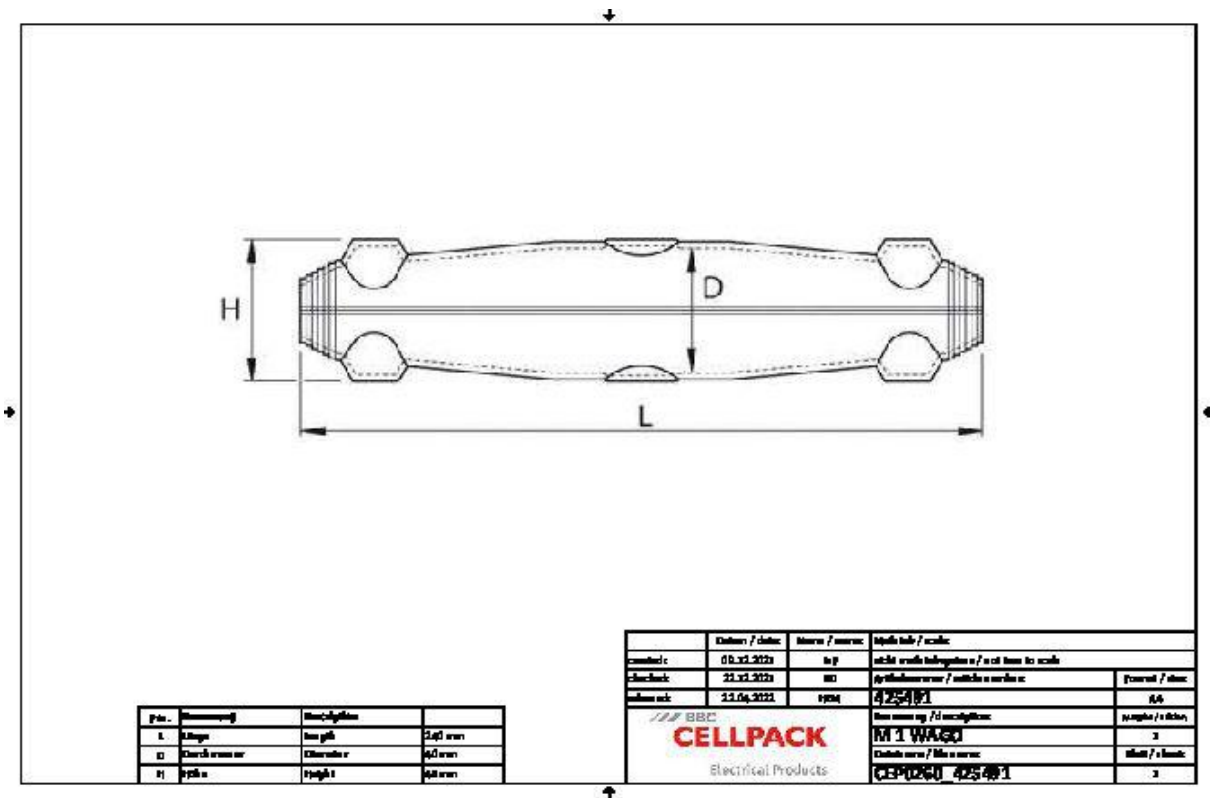

Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Connector type	221-2411
Number of connector	5 Sztuka
Długość L	240 m
Wysokość H	45 mm
Diameter D	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	0.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm ²
Diameter cable max	22 mm

Technical-Data-Sheet

Dane logistyczne

Zakres dostawy	Pokrywa
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Złączka zaciskowa WAGO COMPACT typ 221
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090

EAN-UPC	4010311193816			
Ilość podstawowa	1	1	480	
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	
Alternatywna ilość	1	1	1	
Alternatywna jednostka opakowania	Sztuka	Skrzynka	Paleta EW	
Długość	205	205	1200	
Szerokość	159	159	800	
Wysokość	48	48	1130	
Wymiary - tekst jednostki	Milimety	Milimety	Milimety	
Objętość	1.565	1.565	1.085	
Objętość - tekst jednostki	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny	Metr sześcienny	
Waga brutto	0.544	0.544	279.32	
Waga netto	0.544	0.544	261.12	
Waga - tekst jednostki	Kilogram	Kilogram	Kilogram	