

Y...V FKM

Mufa żywiczna rozgałęźna

z zaciskami pojedynczymi, do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do odgałęziania kabli i przewodów z izolacją z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM) z przewodem koncentrycznym i bez, jak również kabli o izolacji papierowej. Z zaciskiem rozgałęźnym, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych. Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE). Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem <https://www.safeusediisocyanates.eu/>




Opis produktu

Opis artykułów	Y 1 V FKM
Numer materiału	436824
Właściwości	Kompaktowe wymiary
	Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
	Odporny na działanie chemikaliów
	Stabilizacja przed promieniami UV
	Odporny na berylówce
	Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
	Wysoka wartość izolacji elektrycznej
	Wysoka wytrzymałość mechaniczna
	Gotowy do natychmiastowego działania
	Szybki, prosty i bezpieczny montaż
	Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania
Zastosowanie	Wnętrze
	Napowietrzny
	Zastosowanie w ziemi
	Woda
	Kanały kablowe
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Technical-Data-Sheet

Dane techniczne

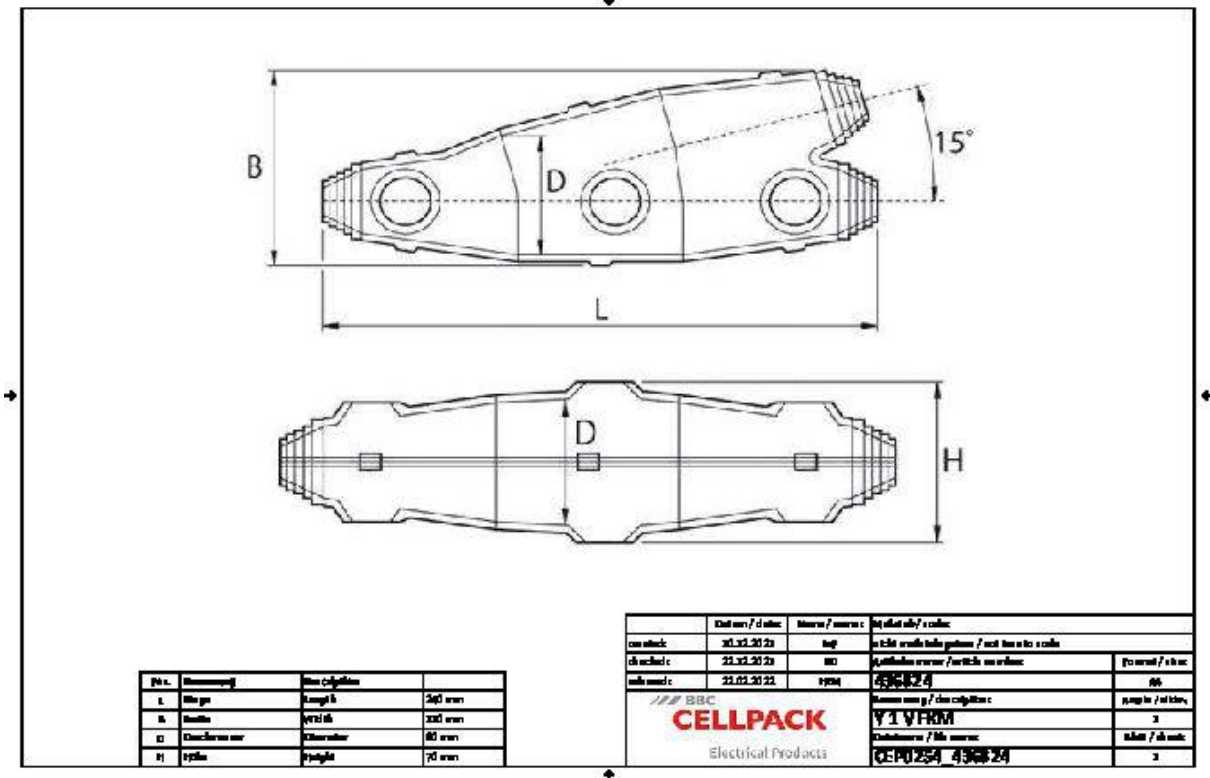

Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L	240 mm
Szerokość B	110 mm
Wysokość H	70 mm
Diameter D	60 mm
Diameter cable Main cable min	9 mm
Diameter cable Main cable max	22 mm
Diameter cable Branch cable min	9 mm
Diameter cable Branch cable max	22 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²

Technical-Data-Sheet

Dane logistyczne

Zakres dostawy	Lejek do napełniania i odpowietrzania
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Zaciski rozgałęźne śrubowe
	Korek zamykający
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090

EAN-UPC	4010311197227			
Ilość podstawowa	1	1	198	
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	
Alternatywna ilość	1	1	1	
Alternatywna jednostka opakowania	Sztuka	Skrzynka	Paleta EW	
Długość	235	235	1200	
Szerokość	191	191	800	
Wysokość	85	85	1130	
Wymiary - tekst jednostki	Milimetry	Milimetry	Milimetry	
Objętość	3.815	3.815	1084.8	
Objętość - tekst jednostki	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny	
Waga brutto	0.845	0.845	185.51	
Waga netto	0.845	0.845	167.31	
Waga - tekst jednostki	Kilogram	Kilogram	Kilogram	