


Oszynowanie widelkowe dla serii AMPARO, 18mm, 1m, 2-biegunowe, niewyłamywalne




BS900111-A

Schrack Info

- Oszynowanie dla serii AMPARO, 2-biegunowe, dla aparatów z podwójnymi zaciskami
- Odstęp 18 mm
- Do 56 modułów

		BS900111-A	BS900112-A
Typ szyn:		widelkowe	
Liczba biegunów:		2-biegunowe	2-biegunowe
Typ montażu:		niewyłamywalne	
Przekrój:		10mm ²	16mm ²
Szerokość modułu:		18mm	
Liczba pinów (modułów):		56	56
Długość:		około 1m	około 1m
Kolejność faz:		L, N,...	L, N,...
		+, -,....	+, -,....
Normy:		PN-EN 60947-1	
Materiał:		E – Cu 58 F25	
Maks. napięcie pracy:		690V-AC/DC	
Koordinacja izolacji:		Kategoria przepięciowa - III	
		Stopień zanieczyszczeń - 2	
Stopień ochrony:		IP20	
Wytrzymałość udarowa:		≥ 4,5kV (1kV/mm odstępu)	
Wytrzymałość zwarcia:		15kA	
Prąd początkowy / końcowy:	Prąd maks. Is/fazę	63A	80A
	Przekrój	10mm ²	16mm ²
Suma prądów:	Prąd maks. Is/fazę	100A	120A
	Przekrój	25mm ²	35mm ²

BS900111-A wymiary

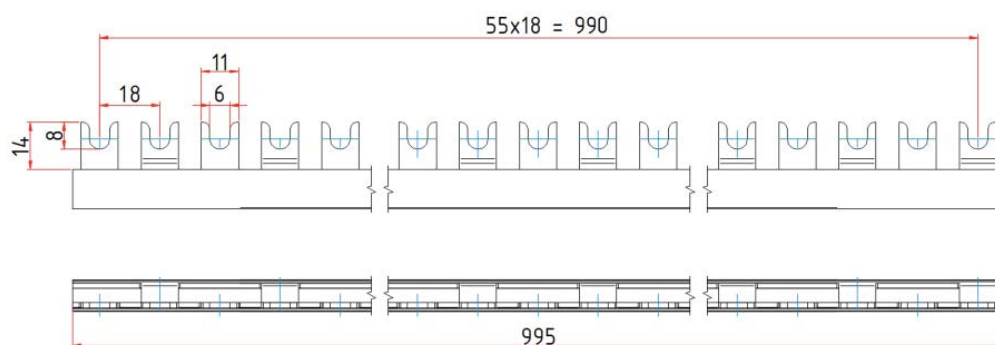

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Oszynowanie, 18mm, 2-biegunowe, 10mm ² , 1m			BS900111-A
Oszynowanie, 18mm, 2-biegunowe, 16mm ² , 1m			BS900112-A



– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



– produkt dostępny w SCHRACK STORE



BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)