

Dane techniczne dla produktu: IS506105--

Podstawa bezpiecznikowa 3p+N 32A 10x38



Schrack-Info

- Wszystkie powierzchnie stykowe są posrebrzane
- Wymiana wkładki bezpiecznikowej bez niebezpieczeństwa bezpośredniego dotknięcia części pod napięciem
- Więcej miejsca na otwarcie uchwytu bezpiecznika za pomocą palca
- Pełna ochrona przed dotykiem zgodnie z IP20
- Możliwość plombowania w pozycji ON lub OFF


Dane techniczne


Straty mocy (W)	3,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Liczba biegunów	3+N
Rozmiar	10x38
Prąd znamionowy (A)	32
Częstotliwość (Hz)	45 - 62
Maksymalny prąd znamionowy bezpieczników	400VAC: 32A gG 500VAC: 25A gG/16A aM 690VAC: 10A gG
Rated short-time withstand current I _{cw}	300A/1s
Rated conditional short-circuit-current	100kA/400V
Maksymalna moc rozpraszana przez wkładkę bezpiecznikową (W)	gG: 3W/aM: 1,2W

Dane techniczne - kontynuacja

Utilization category	AC-22B
Operational performance (cycles with current)	300
Operational performance (cycles without current)	1700
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Stopień szczelności	IP20
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -5 do +40
Temperatura otoczenia-magazynowanie (°C)	-25 / +55
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8kV
Montaż	Na szynie DIN 35mm
Przewód sztywny (druć) (mm²)	1-25
Przewód elastyczny (linka) (mm²)	1-25
Sealing possibility	On-position or Off-position
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	2

Schemat podłączenia: Podstawa bezpiecznikowa 3p+N 32A 10x38

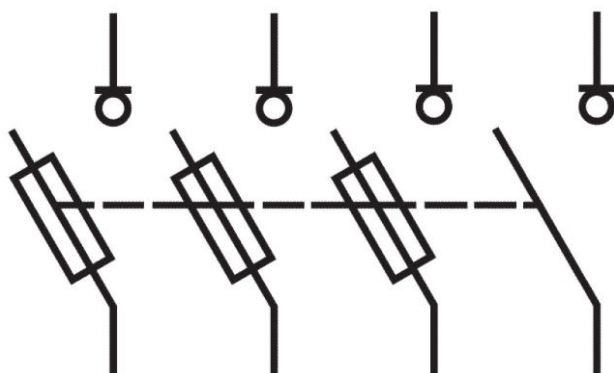

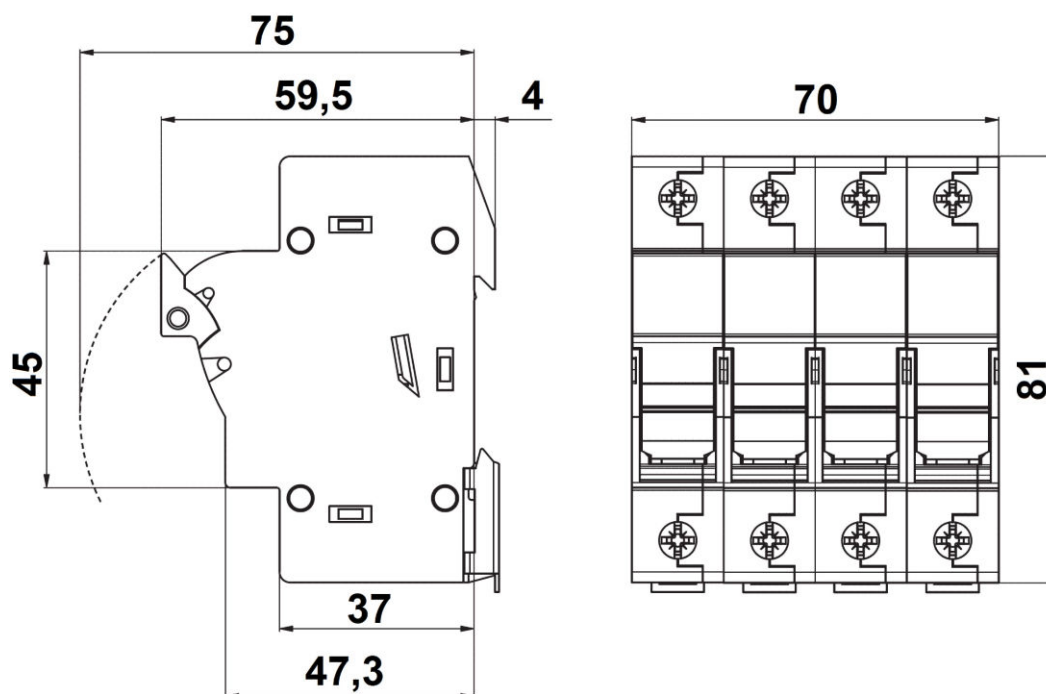Rysunek wymiarowy: Podstawa bezpiecznikowa 3p+N 32A 10x38

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Podstawa bezpiecznikowa 3p+N 32A 10x38	IS506105
Dodatkowe akcesoria	
Wkładka cylindryczna 10x38 1A 500V AC	ISZ10001
Wkładka cylindryczna 10x38 2A 500V AC	ISZ10002
Wkładka cylindryczna 10x38 4A 500V AC	ISZ10004
Wkładka cylindryczna 10x38 6A 500V AC	ISZ10006
Wkładka cylindryczna 10x38 8A 500V AC	ISZ10008
Wkładka cylindryczna 10x38 10A 500V AC	ISZ10010
Wkładka cylindryczna 10x38 12A 500V AC	ISZ10012
Wkładka cylindryczna 10x38 16A 500V AC	ISZ10016
Wkładka cylindryczna 10x38 20A 400V AC	ISZ10020
Wkładka cylindryczna 10x38 25A 400V AC	ISZ10025
Wkładka cylindryczna 10x38 32A 400V AC	ISZ10032