

Dane techniczne dla produktu: MGF57025-A

Amperomierz 72x72mm, 25A AC, pomiar bezpośredni

Direct measurement, front mounting



Dane techniczne


Typ	Panel przedni
Zakres pomiaru	25A
Wielkość	72x72mm
Wyświetlacz	Analogowy
Standard	EN 60051, VDE 0410, BS-89, EN 50081, EN 50082, EN 61010
Dokładność	1,5%
Przeciążenie (ciągłe)	1,5 In
Przeciążenie (krótkotrwałe)	5 In / 30 sek, 10 In / 5 sek, 40 In / 1 sek
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	-25 to +40
Straty mocy (W)	1,20
Typ mocowania	Instrument for vertical mounting
Stopień szczelności	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Zakres częstotliwości	15-100Hz
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz

Dane techniczne - kontynuacja


Odporność na uderzenia

VDE 0410, 15G

Schemat podłączenia: Amperomierz 72x72mm, 25A AC, pomiar bezpośredni

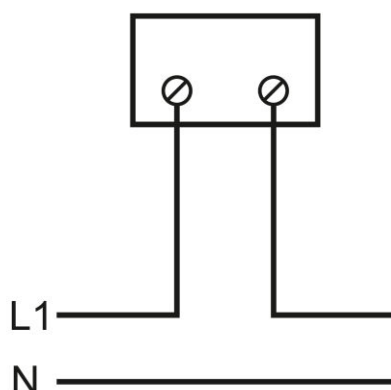

Rysunek wymiarowy: Amperomierz 72x72mm, 25A AC, pomiar bezpośredni

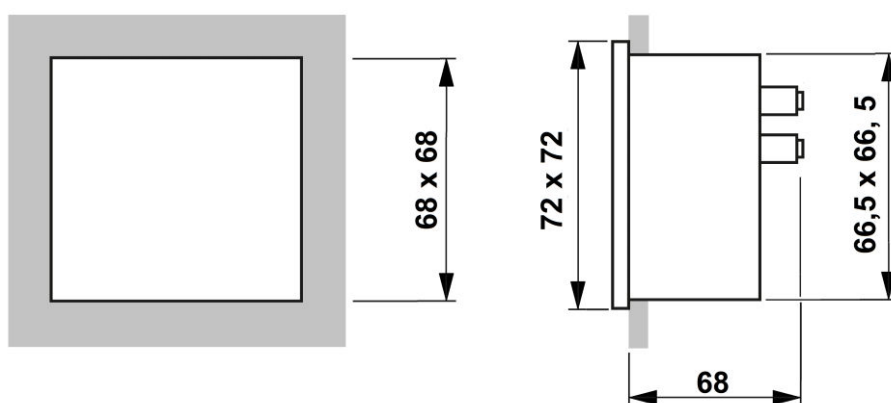

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Amperomierz 72x72mm, 25A AC, pomiar bezpośredni Direct measurement, front mounting	MGF57025-A