

DIGITUS Wzmacniacz sygnału HDMI

DS-55901

EAN 4016032269014



Wzmacniacz sygnału HDMI High Speed DIGITUS Rozdzielczość wideo 1080p, szerokość pasma 225 MHz z zamocowaniem ściennym

Pozwala na przedłużenie maksymalnej długości kabla HDMI aż do 35 m poprzez regenerację sygnału HDMI jeszcze przed jego wyświetleniem na monitorze lub projektorze HDMI. Poza tym specjalnie zaprojektowany equalizer pozwala na dopasowanie jakości transmisji obrazu w zależności od długości kabla HDMI.

Przedłuża sygnał HDMI do 35 m - idealne rozwiązanie dla rozdzielania sygnału HDMI oraz dla zastosowań Digital Signage (digital out of home - „cyfrowe wyjście z domu”)

- Wzmacniacz sygnału HDMI High Speed, zasięg do 35 m
- Rozdzielczość wideo do 1080p

- Obsługa funkcji 3D we wszystkich formatach, 1080p@23,98/24 Hz, 720p@59,94/60 Hz/50 Hz
- Szerokość pasma 225 MHz 2,25 Gbps na kanał (6,75 Gbps na wszystkich kanałach)
- Natężenie barwy 12 bitów na kanał (36 bitów na wszystkich kanałach)
- Przewód połączeniowy HDCP
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, np.: LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (wraz z DTS-HD i Dolby True HD)
- 8 poziomów korekcji od 0 do 7 (wybieranych poprzez equalizer) w celu obsługi różnych długości kabla HDMI od 1 m do 35 m

Lieferumfang


- Profesjonalny wzmacniacz sygnału HDMI
- Instrukcja obsługi

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	96	14,40	46,00	40,00	26,00	47.840,00
Innen-VPE	1	0,15	5,00	9,00	8,50	382,50
Einzel-VPE	1	0,15	5,00	9,00	8,50	382,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	2,80	5,00	4,80	67,20



Weitere Anwendungsbilder:

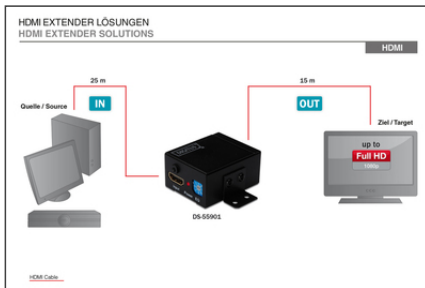

VIDEO VERLÄNGERUNGEN

VIDEO EXTENSIONEN

HDMI

05-00001 1 m (HDMI19C14)
05-00011
05-00100
05-00400 4 m (HDMI19C14)
05-00020 2 m (passiv)
05-00100

VGA

05-00001-1
05-03000 3 m (passiv)
05-03400
05-03400 4 m (passiv) - 100 MHz
05-03400 4 m (passiv) - 100 MHz

DVI

05-04001
05-04101

M = Meter / meters

