


M-Euroline

Żywiczna mufa przelotowa

Do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.



Wymiary

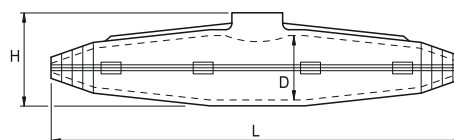

Zastosowania

- Wewnętrzne
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Certyfikaty

- EN 50393

Zawartość

- Przezroczyste formy
- Przykrywki i przekładki dystansujące
- Żywica EG odporna na hydrolizę
- Taśma uszczelniająca
- Rękawiczki
- Przezrzysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Duży otwór wlewu do łatwego wypełniania
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Możliwość magazynowania standardowej żywicy do 40 miesięcy
- Prosty i szybki montaż

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Do kabli i przewodów energetycznych

Typ	L [mm]	D [mm]	H [mm]	Na kabel Ø max. [mm]	kable z tworzyw sztucznych	kable z żyłą koncentryczną	kable opancerzone*	Nr kat.
								
					4x	3x	4x	
					max. przekrój żyły kabla [mm²]			
M 11	190	36	50	26	10	10/10	4	124169
M 12	260	47	63	34	25	25/25	10	124170
M 13	360	55	75	43	50	50/50	35	124172
M 14	400	70	95	48	95	95/95	70	124174
M 15	530	100	120	63	150	150/150	120	124175
M 16	700	125	160	81	240	240/120	240	124176

*Zestaw łączący pancierz dostępny na żądanie.