

SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, redukcje z niklowanego mosiądzu z gwintem przyłączeniowym PG



Wymagana przestrzeń

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® MR

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar
SKINDICHT® MR	
52003750	MR 9/7
52003760	MR 11/7
52003770	MR 11/9
52003780	MR 13,5/7
52003790	MR 13,5/9
52003800	MR 13,5/11
52003810	MR 16/7
52003820	MR 16/9
52003830	MR 16/11
52003840	MR 16/13,5
52003850	MR 21/11
52003860	MR 21/13,5
52003870	MR 21/16
52003880	MR 29/13,5
52003890	MR 29/16
52003900	MR 29/21
52003910	MR 36/16
52003920	MR 36/21
52003930	MR 36/29
52003940	MR 42/29
52003950	MR 42/36
52003970	MR 48/36
52003980	MR 48/42

Ostatnia aktualizacja (14.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

DATA SHEET	52003750
SKINDICHT® MR	valid from : 05.12.2017

The SKINDICHT® MR is a nickel-plated brass reducing ring with PG threads. It is used if threaded holes are already present on machines or equipment housings but are too large for the necessary glands.



Technical features:


Material	Brass, nickel-plated
External thread	PG9 up to PG48 acc. to DIN 40430
Internal thread	PG7 up to PG42 acc. to DIN 40430
Temperature range	-60°C up to +200°C






Norm references:

For more information please see our current catalogue.


DATA SHEET	52003750
SKINDICHT® MR	valid from : 05.12.2017

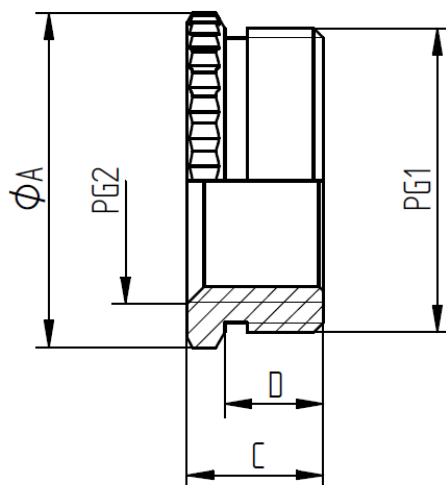

External tread PG1	Internal thread PG2	Diameter ØA mm	High C mm	High D mm	Article No.
PG 9	PG 7	17	8,5	6	52003750
PG 11	PG 7	20	8,5	6	52003760
PG 11	PG 9	20	8,5	6	52003770
PG 13,5	PG 7	22	9	6,5	52003780
PG 13,5	PG 9	22	9	6,5	52003790
PG 13,5	PG 11	22	9	6,5	52003800
PG 16	PG 7	24	9,5	6,5	52003810
PG 16	PG 9	24	9,5	6,5	52003820
PG 16	PG 11	24	9,5	6,5	52003830
PG 16	PG 13,5	24	9,5	6,5	52003840
PG 21	PG 11	30	10	7	52003850
PG 21	PG 13,5	30	10	7	52003860
PG 21	PG 16	30	10	7	52003870
PG 29	PG 13,5	39	11,5	8	52003880
PG 29	PG 16	39	11,5	8	52003890
PG 29	PG 21	39	11,5	8	52003900
PG 36	PG 16	50	12,5	9	52003910
PG 36	PG 21	50	12,5	9	52003920
PG 36	PG 29	50	12,5	9	52003930
PG 42	PG 29	57	14	10	52003940
PG 42	PG 36	57	14	10	52003950
PG 48	PG 36	64	14	10	52003970
PG 48	PG 42	64	14	10	52003980

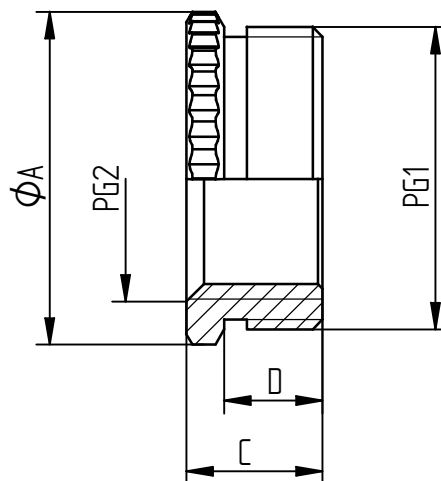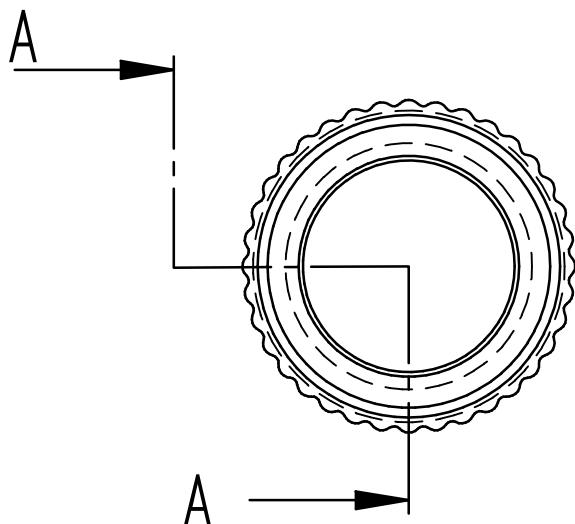

PG1	PG2	ΦA	C	D	Artikel-Nr. Part no.
PG9	PG7	17	8,5	6	5200 3750
PG11	PG7	20	8,5	6	5200 3760
PG11	PG9	20	8,5	6	5200 3770
PG13,5	PG7	22	9	6,5	5200 3780
PG13,5	PG9	22	9	6,5	5200 3790
PG13,5	PG11	22	9	6,5	5200 3800
PG16	PG7	24	9,5	6,5	5200 3810
PG16	PG9	24	9,5	6,5	5200 3820
PG16	PG11	24	9,5	6,5	5200 3830
PG16	PG13,5	24	9,5	6,5	5200 3840
PG21	PG11	30	10	7	5200 3850
PG21	PG13,5	30	10	7	5200 3860
PG21	PG16	30	10	7	5200 3870
PG29	PG13,5	39	11,5	8	5200 3880
PG29	PG16	39	11,5	8	5200 3890
PG29	PG21	39	11,5	8	5200 3900
PG36	PG16	50	12,5	9	5200 3910
PG36	PG21	50	12,5	9	5200 3920
PG36	PG29	50	12,5	9	5200 3930
PG42	PG29	57	14	10	5200 3940
PG42	PG36	57	14	10	5200 3950
PG48	PG36	64	14	10	5200 3970
PG48	PG42	64	14	10	5200 3980

Toleranzen / tolerances: DIN 2768-mH			Werkstoff / material: Messing vernickelt			Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color: RAL		
			Bearb. <i>edited</i>	Datum / date 30.03.2000	Name / name Steffen	Geprüft <i>checked</i>	Datum / date 30.03.2000	Name / name R. Drotleff		Maßangaben in <i>dimension units</i> mm				
Projektion / projection : 			Maßstab / scale: 2:1 (PG13,5/PG9)			Benennung / name: SKINDICHT MR PG DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT MR PG TECHNICAL DATA SHEET								
00	500000006608		11.08.2014 mast1	14.11.2014 D. Müller		 U.I. Lapp GmbH			Zeichnungs-Nr. / drawing no.: DM52003750DE_EN				Blatt sheet: 1/1	Dok. Art doc. type LDM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number		Datum / date		Ersatz für / substitute for: BS96_2187_3								DIN A 4	
			Bearb./edited	Gepr./check.										



U.I. Lapp GmbH