

Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 5 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED; możliwość pracy równoległej; termiczna ochrona przed przeciążeniem - Numer wyrobu: 787-622



zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 5 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED; możliwość pracy równoległej; termiczna ochrona przed przeciążeniem

Numer wyrobu: 787-622



zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 5 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED; możliwość pracy równoległej; termiczna ochrona przed przeciążeniem

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	787-622
GTIN / EAN	4045454435349
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	1
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej do urządzeń o klasie ochronności I możliwość pracy równoległej i szeregowej chłodzenie naturalne poprzez konwekcję przy montażu w pozycji poziomej budowa zamknięta, do montażu w rozdzielnicach odseparowane galwanicznie napięcie wyjściowe (SELV) zgodnie z EN 60950-1/UL 60950 zalecane zabezpieczenie zewnętrzne: wyłącznik nadprądowy C10 ewent. B16 dla napięcia wejściowego DC wymagany jest zewnętrzny bezpiecznik DC zabezpieczający przed przepięciami przejściowymi: warystor

Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 5 A; zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED; możliwość pracy równoległej; termiczna ochrona przed przeciążeniem - Numer wyrobu: 787-622

Dane techniczne


Inne	
rodzaj opakowania	BOX
technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
wskazówka (przekrój przewodu)	12 AWG: THHN, THWN
szerokość	67 mm / 2.638 in
wysokość od górnej krawędzi szyny	133 mm / 5.236 in
gł.	120 mm / 4.724 in
rodzaj montażu	DIN-rail mount (EN 60715)
stopień ochrony	IP20 zgodnie z EN 60529
obciążenie ogniowe [MJ]	4.8 [MJ]
ciężar [g]	790 [g]
Ambient temperature (operation)	-10 ... 70 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
wilgotność względna	30 % ... 85 % (niedozwolona kondensacja)
ograniczenie obciążenia	-3 % / K (> 55 °C)
stopień zanieczyszczenia (5)	2 (zgodnie z EN 50178)
klasa klimatyczna	3K3 (zgodnie z EN 60721)
normy / wymagania	EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950; UL 508; GL
Product Family	EPSITRON CLASSIC Power
funkcja produktu	Power supply unit
Product type	Power supply units
Min. nominal input voltage (AC) [V]	100 [V]
Max. nominal input voltage (AC) [V]	240 [V]
Min. nominal input voltage (DC) [V]	140 [V]
Max. nominal input voltage (DC) [V]	300 [V]

Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 5 A; zabezpieczenie przed zwarcieniem i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja statusu przez LED; możliwość pracy równoległej; termiczna ochrona przed przeciążeniem - Numer wyrobu: 787-622


Zdjęcia i schematy



Podgląd wydruku: zasilacz impulsowy po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 5 A;
zabezpieczenie przed zwarcie i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja
statusu przez LED; możliwość pracy równoległej; termiczna ochrona przed przeciąż - Numer wyrobu: 787-
622

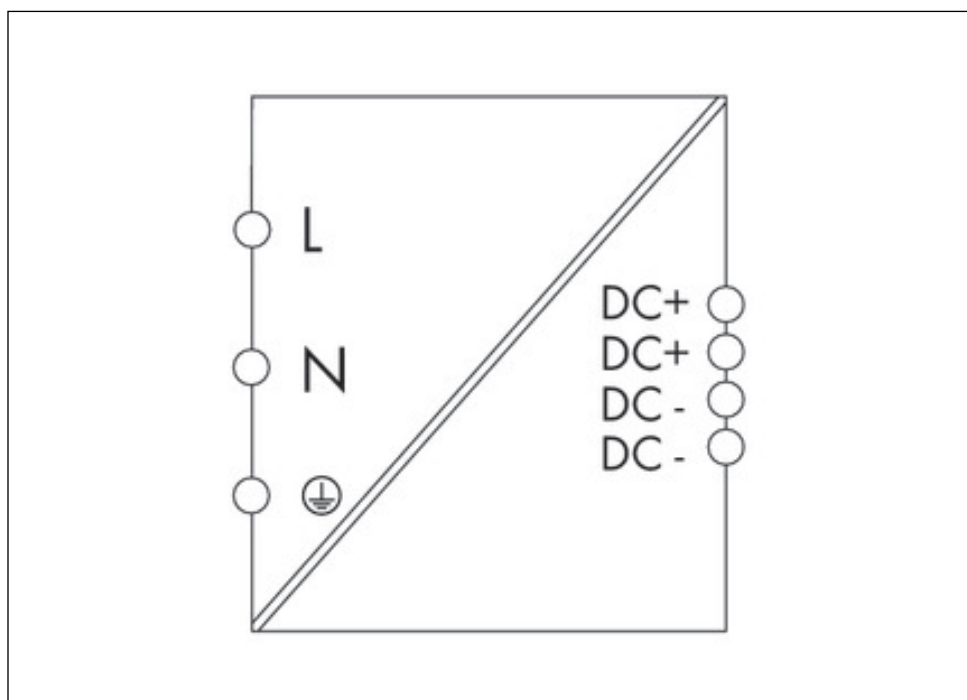

Podgląd wydruku: zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; napięcie wyjściowe 24 V DC; 5 A;
zabezpieczenie przed zwarcieniem i pracą bez obciążenia; ustawialne napięcie wyjściowe; sygnalizacja
statusu przez LED; możliwość pracy równoległej; termiczna ochrona przed przeciążeniem - Numer wyrobu: 787-
622

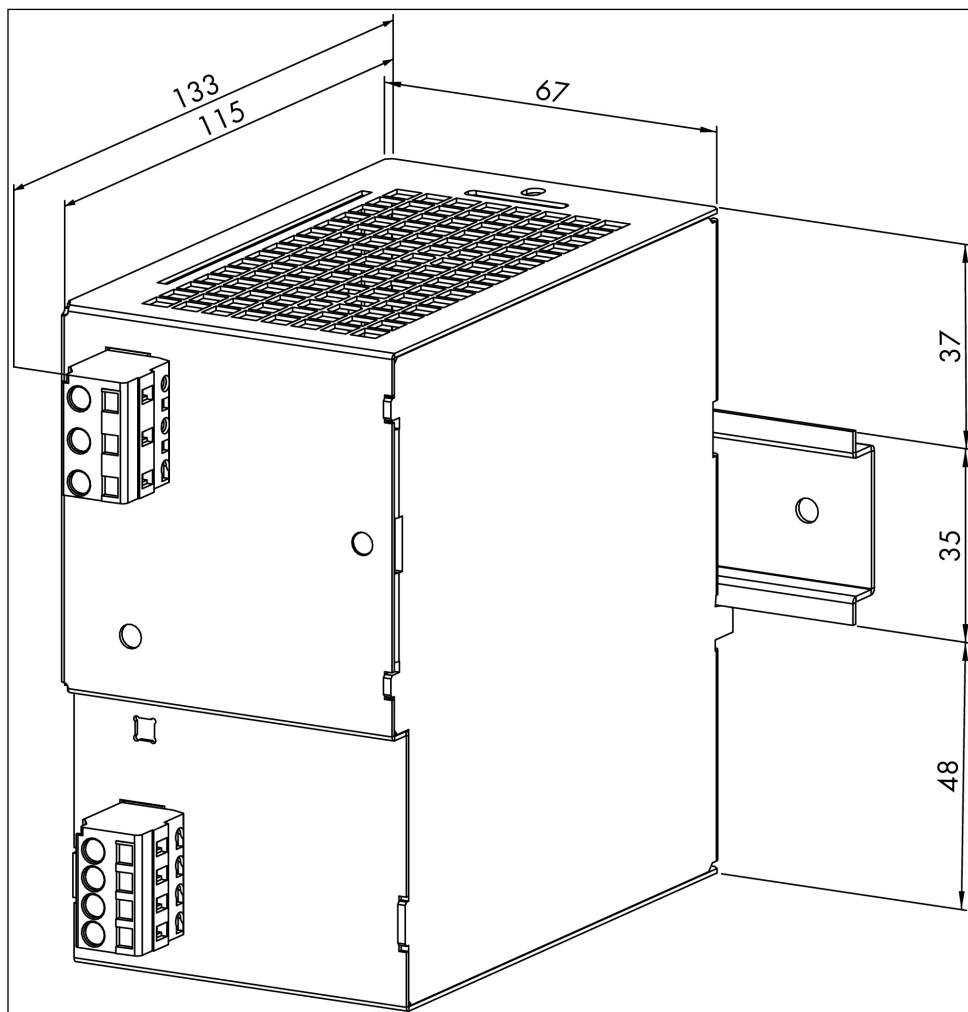

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.