tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x230mm, biały

LF6023009010

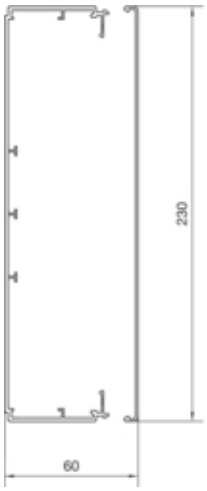

Konstrukcja

Montaż	dno perforowane

Funkcje

Może być użyte do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12	nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	wyposażony w łączniki podstawy

Pojemność

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	46
	46

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Rodzaj wykończenia powierzchni	naturalne

Wymiary

Długość	2000 mm
Wysokość kanału	60 mm
Szerokość kanału	230 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału	125 mm
Odległość między otworami podstawowymi w poprzek kierunku kanału	150 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Instalacja / Montaż

Folia ochronna	nie

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1 do 4
Liczba klamr na metr bieżący	2
Liczba montowanych przegród	3

Zastosowanie

Grupa produktów	podstawa i pokrywa

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	nie

Warunki użytkowania

Temperatura pracy	-5/65 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.