



wtyczka sieci obiektowej CANopen; z gniazdem D-Sub; 9-bieg.

Numer wyrobu: 750-963



wtyczka sieci obiektowej CANopen; z gniazdem D-Sub; 9-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	750-963
GTIN / EAN	4045454344405
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	1
Nr artykułu u klienta	

Uwagi



opis artykułu: Wtyczka służy do podłączania urządzeń CANopen do sieci obiektowej CANopen. Wtyczka sieci obiektowej wyróżnia się następującymi cechami: 2 równoległe wyprowadzenia przewodów (wejście i wyjście) zacisk CAGE CLAMP®, niewymagający serwisowania, umożliwiające szybki montaż przewodów przy pomocy suwaków zewnętrzny przełącznik do załączania/wyłączania terminacji Na pierwszym i ostatnim urządzeniu w sieci przełącznik należy ustawić w pozycji „ON”. Rezystor terminujący zostaje dołączony. Na pozostałych urządzeniach przełącznik należy ustawić w pozycji „OFF”. Rezystor terminujący zostaje odłączony.


Dane techniczne

Inne	
rodzaj opakowania	BOX

Dane techniczne	
Baud rate	10 kBd ... 1 MBd (entsprechend CANopen-Spezifikation)
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1)	10 kBd ... 1 MBd (entsprechend CANopen-Spezifikation)
gwintowane mocowanie złącza	UNC- 2 A 4-40
Anschlussstechnik: Kommunikation/Feldbus	CANopen: 0 x
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,08 ... 0,5 mm ² / 28 ... 20 AWG
dł. odizolowania przewodu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 in
Connectable sheathed cable diameter	4,5 ... 9,5 mm
szerokość	45 mm / 1.772 in
wys.	16 mm / 0.63 in
gł.	54 mm / 2.126 in
Leitungseinführungen, Anzahl	2
kolor	jasnoszary
materiał obudowy	PA66-105-V2
obciążenie ogniowe [MJ]	0.95 [MJ]
ciężar [g]	27.6 [g]
kolor obudowy	jasnoszary
Ambient temperature (operation)	0 ... 60 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
stopień ochrony	IP20
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	95 [%]
funkcja produktu	Connectors

Zdjęcia i schematy

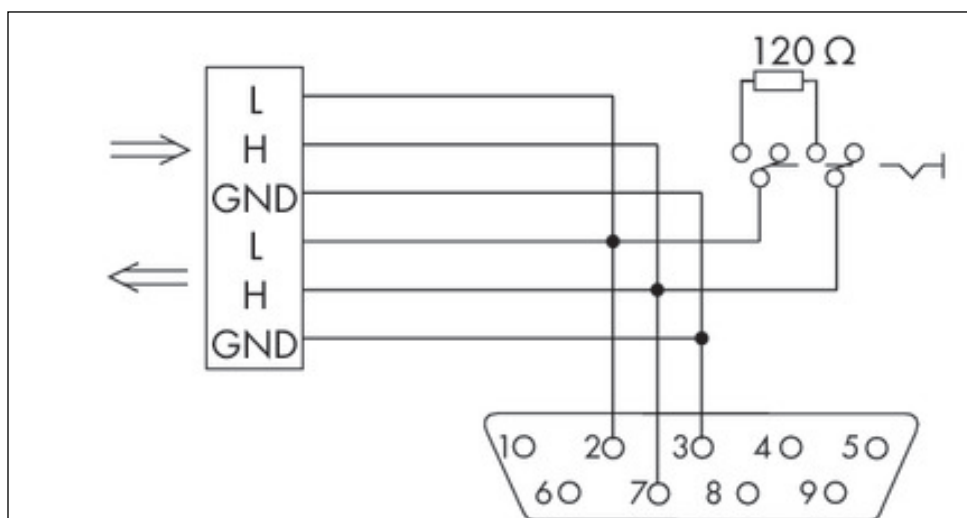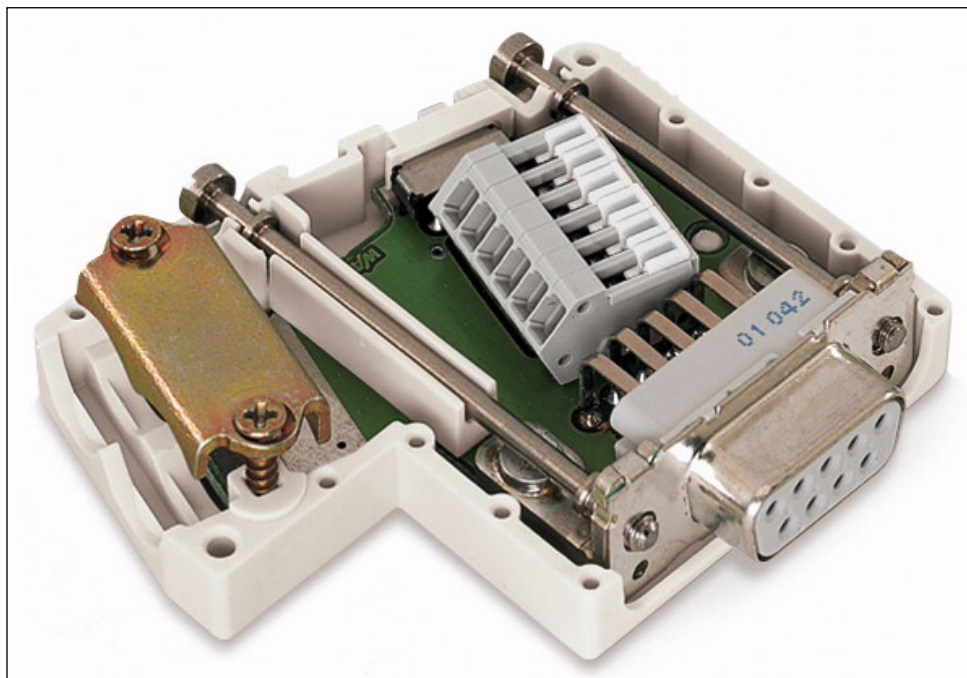

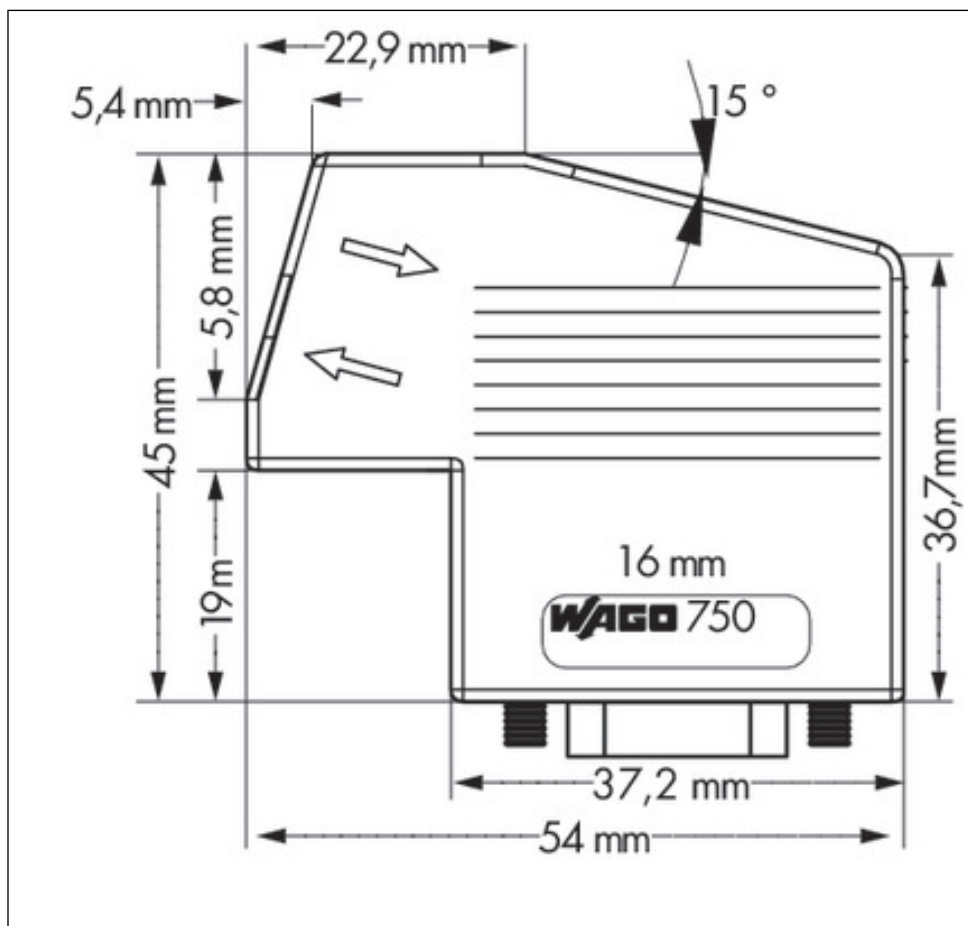

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.