

Podgląd wydruku: złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; bez podstawki oznacznika; kolor obudowy szary; do zastosowań Ex e II - Numer wyrobu: 2002-2202



złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; bez podstawki oznacznika; kolor obudowy szary; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 2002-2202



złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; bez podstawki oznacznika; kolor obudowy szary; do zastosowań Ex e II

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2002-2202
<i>GTIN / EAN</i>	4017332998765
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi



Dane techniczne



<i>Inne</i>	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>parametry znamionowe zgodnie z 1</i>	IEC/EN 60947-7-1
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	500 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	6 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	24 [A]

Podgląd wydruku: złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; bez podstawki oznacznika;
kolor obudowy szary; do zastosowań Ex e II - Numer wyrobu: 2002-2202

Dane techniczne	
prąd nominalny (2) [A]	28 [A]
napięcie znamionowe EN (Ex e II) [V]	440 [V]
prąd nominalny (Ex e II) [A]	20 [A]
prąd nominalny (Ex e II) z mostkiem [A]	18 [A]
Legend (ratings)	(III / 3) $\triangle$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	2
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
liczba zacisków	2
rodzaj montażu	Push-in
materiał podłączanego przewodu	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 mm ² / 18 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
liczba zacisków 2	2
szerokość	5,2 mm / 0.205 in
wysokość od górnej krawędzi szyny	51,7 mm / 2.035 in
gł.	69,7 mm / 2.744 in
konstrukcja	konstrukcja pozioma
oznaczenie potencjałów	N/L
plaszczyna opisu	opis na środku / z boku
kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe [MJ]	0.204 [MJ]
ciężar [g]	10.153 [g]
Product Family	TOPJOB® S
funkcja produktu	Multilevel terminal blocks
Product type	Through rail-mount term. blocks

Zdjęcia i schematy

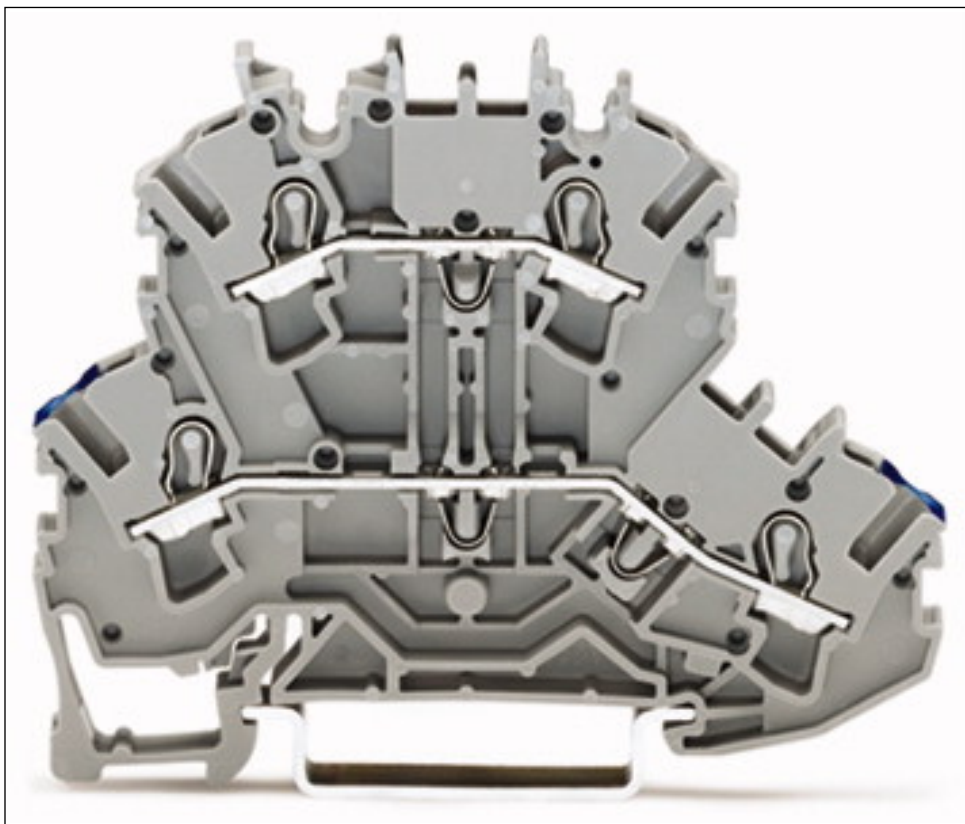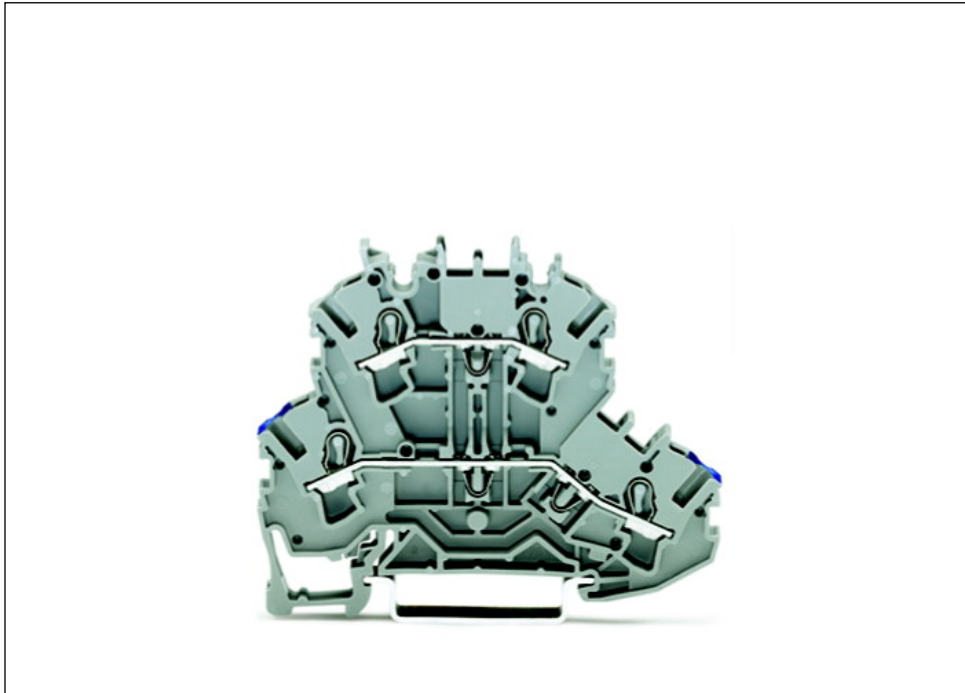

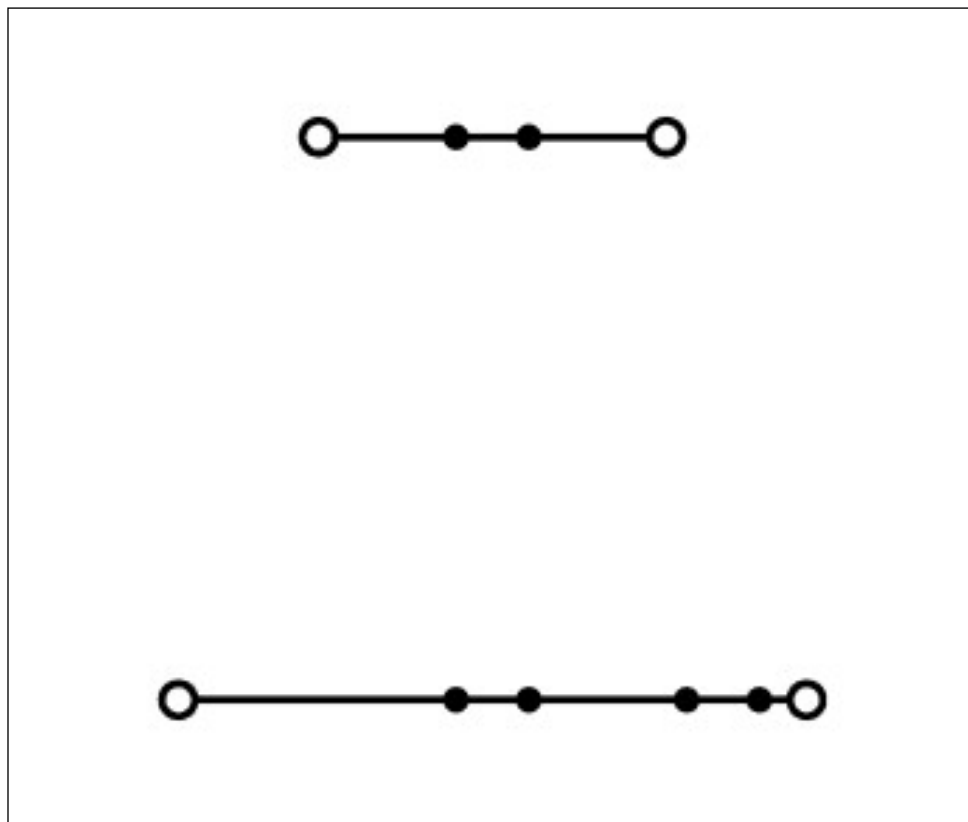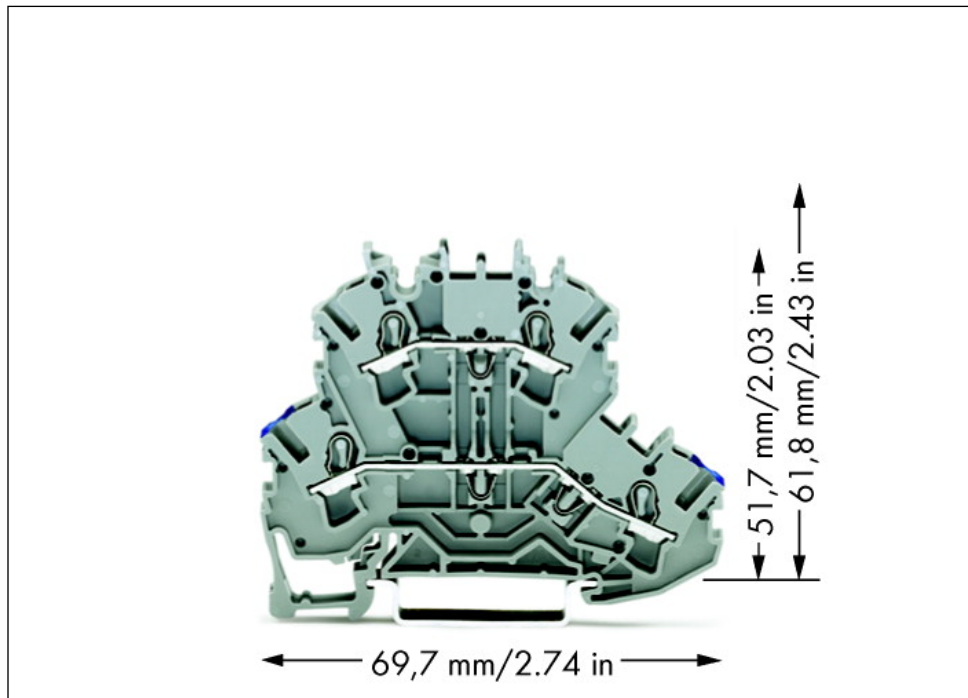

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.