



Polam Nakło

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM - NAKŁO S.A. PL 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Kościelna 8

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 2/3/2016

Nazwa wystawcy :

**Zakłady Sprzętu Instalacyjnego
POLAM - NAKŁO S.A.**

Adres wystawcy:

ul. Kościelna 8 89-100 Nakło n. Notecią

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji **Zestaw zasilający (rozdzielnicza niskonapięciowa) , do instalacji wewnętrznych , z materiału izolacyjnego, stacjonarny, do montowania w zestawach sprzętu i aparatury elektrycznej.**

16÷40A , 400V~ , IP44 , 50Hz

6265-130-40A- z gniazdem 32A 3P+N+ $\frac{1}{2}$ i 10/16A 2P+ $\frac{1}{2}$; 6165-130-40A- z gniazdem 32A 3P+N+ $\frac{1}{2}$ i 10/16A 2P+ $\frac{1}{2}$;
6263-130-25A- z gniazdem 16A 3P+N+ $\frac{1}{2}$ i 10/16A 2P+ $\frac{1}{2}$; 6163-130-25A- z gniazdem 16A 3P+N+ $\frac{1}{2}$ i 10/16A 2P+ $\frac{1}{2}$;
6274-130-32A- z gniazdem 32A 3P+N+ $\frac{1}{2}$; 6174-130-32A- z gniazdem 32A 3P+N+ $\frac{1}{2}$;
6272-130-16A- z gniazdem 16A 3P+N+ $\frac{1}{2}$; 6172-130-16A- z gniazdem 16A 3P+N+ $\frac{1}{2}$.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Nr dokumentu :	Tytuł :
Dyrektywa: LVD 2014/35/UE	W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
Dyrektywa: RoHS 2011/65/UE	W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonej do prawa polskiego Dz.U. z dnia 10 maja 2013 r., poz. 546 (uchylenie dotychczasowych przepisów) i 547 (wprowadzenie nowego porządku prawnego)
PN-EN61439-3	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
PN-EN61439-1	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – - Część 1: Postanowienia ogólne

Informacje dodatkowe :

Wyroby posiadają prawo do oznaczania znakiem „B” wydanym przez BBJ-SEP WARSZAWA
Certyfikat B/12/147/12 ważny do 2017-10-01 Sprawozdanie z badania LO-12.130

NAKŁO 20. 04. 2016r.

ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
„POLAM - NAKŁO Spółka Akcyjna
89-100 Nakło n. Not. ul. Kościelna 8
tel. 52 386 09 12, 52 386 09 20, fax 52 386 09 14
NIP 558-000-12-42
REGON 091189392

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Dariusz Bonin
Dariusz Bonin

(podpis osoby upoważnionej)

Regon: 091 189 392

NIP: 558-000-12-42

Tel.+48 052 386 09 43,44,47 Fax +48 052 386 09 55

e-mail: handel@polam.naklo.pl

Internet: www.polam.naklo.pl


ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO



ul. Kościelna 8 89-100 Nakło nad Notecią
tel. (52) 386 09 47, 44, 43 fax. (52) 386 09 55 ,www.polam.naklo.pl, e-mail: handel@polam.naklo.pl

ZESTAWY ZASILAJĄCE

IP44 400V~ 50Hz

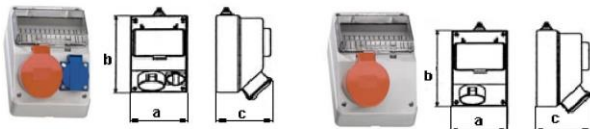

1. ZASTOSOWANIE

Zestawy zasilające, wyposażone są w gniazda 3-fazowe i 1-fazowe (z kolkiem ochronnym lub schuko) lub tylko w gniazdo 3-fazowe, zaciski „N” i „PE” oraz listwę TH 35 na 7 modułów (7x17,5mm), charakteryzujące się małymi wymiarami gabarytowymi – oferowane są do wszechstronnego zastosowania w instalacjach elektrycznych.

Przeznaczone są szczególnie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie odbiorników połączonych do gniazd wtyczkowych. Przystosowanie zestawów do możliwości montażu na listwie TH35 szerokiej gamy sprzętu i aparatury elektrycznej czyni je przydatnymi do jak najszerszego stosowania w projektach instalacji elektrycznych.

2. DANE TECHNICZNE:

- napięcie znamionowe - 400V
- rodzaj prądu i częstotliwość - ~ 50Hz
- prąd znamionowy - wg wykazu wyrobów (pkt. 4)
- stopień ochrony - IP44
- przyłączalność przewodów - 16A i 25A zacisk „N” i „PE” - od 1 do 4mm²
32A i 40A zacisk „N” i „PE” - od 1,5 do 6mm²
- wymiary gabarytowe - 141 x 201 mm
- rozstaw otworów do mocowania - 100 x 186 mm (4 otwory Ø 5)
- materiał obudowy izolacyjnej - PA6 odporny na 960°C i PC
- max. wymiary otworu do wycinania osłabień ścianek - (46,5 x 123,5) mm
- masa - 750+930 g^{+10%} w zależności od wykonania
- norma - PN-EN 61439 – 3

3. BUDOWA

Zestawy mają na obudowie fabrycznie zamocowane gniazda 3-fazowe i 1-fazowe z wyprowadzonymi przewodami do podłączenia sprzętu zabezpieczeniowego.

Wewnątrz obudowy zamocowana jest listwa TH35. Nad listwą usytuowana jest wnęka do instalowania max. 7 modułów sprzętu zabezpieczeniowego lub innej aparatury elektrycznej. We wnęcie usytuowane są osłabienia ścianek umożliwiające łatwe wycinanie otworów. Wnęka osłonięta jest przezroczystą osłoną, wykonaną z poliwęglanu, mocowaną na zatrzask i dodatkowo na wkręt zapewniający stopień ochrony IP44.

Wlot stanowi dławnica bezgwintowa lub otwór do wycinania w dnie korpusu.

4. WYKAZ WYROBÓW

Poz.	Nr. Wyrobu:	Prąd (A)	Wymiary			Wyposażenie elektryczne
			a±1mm	b±1mm	c±1mm	
1.	6265-130	40	141	201	142	1x gniazdo - 32A/ 3P+N+~ 230/400V~ 1x gniazdo - 10/16A / 2P+~ 250V 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 6mm ²
2.	6265-131	40	141	201	142	1x gniazdo - 32A/ 3P+N+~ 230/400V~ 1x gniazdo - 10/16A / 2P+~ 250V (schuko) 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 6mm ²
3.	6263-130	25	141	201	129	1x gniazdo - 16A/ 3P+N+~ 230/400V~ 1x gniazdo - 10/16A / 2P+~ 250V 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 4mm ²
4.	6263-131	25	141	201	129	1x gniazdo - 16A/ 3P+N+~ 230/400V~ 1x gniazdo - 10/16A / 2P+~ 250V (schuko) 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 4mm ²
5.	6165-130	40	141	201	137	1x gniazdo - 32A/ 3P+~ 400V~ 1x gniazdo - 10/16A / 2P+~ 250V 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 6mm ²
6.	6163-130	25	141	201	125	1x gniazdo - 16A/ 3P+~ 400V~ 1x gniazdo - 10/16A / 2P+~ 250V 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 4mm ²
7.	6274-130	32	141	201	142	1x gniazdo - 32A/ 3P+N+~ 230/400V~ 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 6mm ²
8.	6272-130	16	141	201	129	1x gniazdo - 16A/ 3P+N+~ 230/400V~ 1x zacisk N i 1x zacisk PE/ max 4mm ²
9.	6174-130	32	141	201	137	1x gniazdo - 32A/ 3P+~ 400V~ 1x zacisk PE/ max 6mm ²
10.	6172-130	16	141	201	125	1x gniazdo - 16A/ 3P+~ 400V~ 1x zacisk PE/ max 4mm ²