

EPIC® DATA PB TR M12

Rezystor końcowy M12 do PROFIBUS

Bardzo solidna magistrala końcowa (rezystor) M12 do zastosowań indywidualnych w sieciach Fieldbus (PROFIBUS, DeviceNet oraz CANopen).

Info

Do zastosowań przemysłowych



Wymagana przestrzeń



Czas montażu



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści

Efektywne zakończenie magistrali bus

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom

Solidna budowa

Zakres zastosowania

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Cechy produktu

Rezystor terminujący 150 Ω do sieci PROFIBUS

Budowa produktu

Złącze proste M12 ze zintegrowanym rezystorem terminującym

Złącze proste M12 ze zintegrowanym rezystorem terminującym, ekranowane

EPIC® DATA PB TR M12**Dane techniczne**

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000448 Opis klasy ETIM 5.0: Rezystor końcowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000448 ETIM 6.0 Class-Description: terminator
Stopień ochrony:	IP65/IP67 (wtyczka) IP 67 (gniazdo)
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	-25°C to +90°C (wtyczka) od -40°C do +85°C (gniazdo)
Materiał styku:	CuSn
Kodowanie:	B - odwrotnie (PROFIBUS)
Prąd roboczy:	4 A

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**EPIC® DATA PB TR M12**

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Napięcie nominalne UN [V]
Wtyczka, nieekranowana (rezystor terminujący)			
22260722	AB-C4-M12MS-PB-TR	4	60
Gniazdo, ekranowane (rezystor terminujący)			
22261001	AB-C5-M12FS-PB-TR-SH	4	32

U.I. Lapp GmbH	DATA SHEET	 LAPP GROUP
	AB-C4-M12MS-PB-TR	22260722 Valid from: 29.06.2015

Description


PROFIBUS M12 terminating resistor



Technical data

Lapp article number:	22260722
Rated current:	4 A
Rated voltage:	60 V
Number of pins:	4
Coding:	B - inverse
Contact resistance:	5 mW
Min. ambient temp. (operation)- plug/socket:	-25 °C
Max. ambient temp. (operation)- plug/socket:	90 °C
Surge voltage category:	II
Degree of soiling:	3
Protection rating:	IP65/IP67
Status display:	no
Contact carrier material:	TPU GF
Gripping body material:	TPU, flame-retardant, selfextinguishing
Knurl material:	Zinc die-cast, nickel-plated
Flammability class acc. to UL 94:	HB

Technical drawings

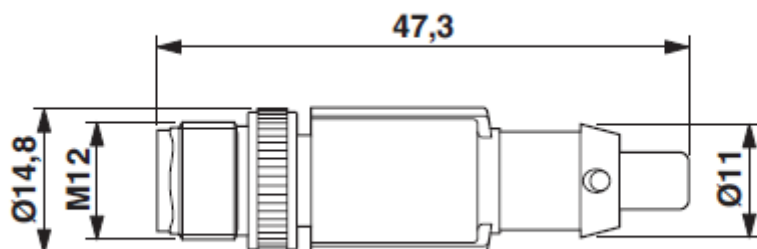

PAM, www.lappkabel.com	Document: DB22260722_02EN	1 / 1
---	---------------------------	-------