

LAMPKA LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA DLA ŁACZNIKA JEDNOBIEGUNOWEGO I PRZYCISKU

Charakterystyka ogólna

Akcesoria

- Podświetlenie z serii Valena Allure charakteryzuje się niskim poborem energii
- Podświetlenie realizowane jest w technologii LED w kolorze niebieskim

Parametry produktu

Lampka LED do funkcji podświetlenia

- 230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja Zgodności CE - PL
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne

067684



Cena bez VAT **12,13 zł / SZ.**


wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

Valena™ Life

akcesoria, lampki LED

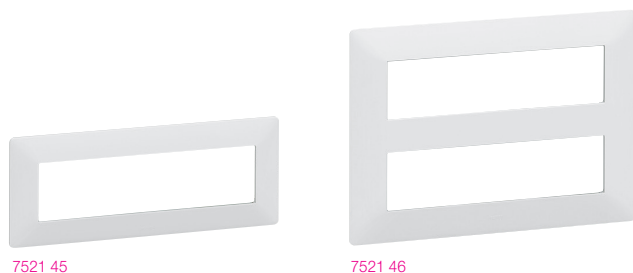

7521 45

7521 46



0,15 mA
0676 84



0,15 mA
0676 86



3 mA
0676 85




3 mA
0676 88

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plaketką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są w opakowaniach kartonowych, należy dobrać plaketkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpylową.


Pak.	Nr ref.	Akcesoria	Pak.	Nr ref.	Lampki LED do funkcji podświetlenia
10 10 10	7541 91 7542 01 7542 11	Puszka natynkowa pojedyncza Wymiary: 89 x 89 x 44.8 mm   Biały  Kremowy  Aluminium	10	0676 84	Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika jednobiegunowego i przycisku  230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA
5 5 5	7541 92 7542 02 7542 12	Puszka natynkowa podwójna Wymiary: 160 x 89 x 44.8 mm   Biały  Kremowy  Aluminium	10	0676 86	Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika schodowego  230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA
1 1	7521 44 7523 44	Adapter do mechanizmów Mosaic Do montażu 2-modułowych mechanizmów z serii Mosaic.   Biały  Aluminium	10	0676 85	Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika schodowego  230 V~ – Pobór prądu 3 mA
1 1	7521 45 7523 45	Uchwyt montażowy z ramką 4 x 2 moduły Do montażu mechanizmów Mosaic. Kompatybilny z puszkami Batibox o głębokości 40 mm (nr ref. 0801 03), głębokości 50 mm (nr ref. 0801 23)   Biały  Aluminium	10	6650 90	Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika krzyżowego do okablowania  230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA
1 1	7521 46 7523 46	Uchwyt montażowy z ramką 2 x 4 x 2 moduły Do montażu mechanizmów Mosaic. Kompatybilny z otwartymi puszkami Batibox nr ref. 0801 26.   Biały  Aluminium	10	0676 87	Lampka LED do funkcji podświetlenia przycisku  12-24-48 V AC /DC
10	0676 88	Lampki LED do funkcji wskaźnika napięcia Lampka LED do łącznika schodowego z zaciskiem neutralnym  230 V~ – Pobór prądu 3 mA	10	6650 91	Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia dla łącznika jednobiegunowego i krzyżowego do okablowania  230 V~ – Pobór prądu 3 mA
10	0676 64	Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia dla gniazd zasilających do okablowania  230 V~ – Pobór prądu 3 mA			

Light indicators

Cat. No(s): 0 676 61/62/64/65/66/67/68/69/70/84/85/86/87/88
6 650 90/91/92



0 678 84/85/86/87/88



0 676 70

1. USE

Illuminated and signalling indicators.
Connection by direct or independant mounting with lamp free maintenance (LED).

2. RANGE

ILLUMINATED INDICATORS

	Illuminated indicator 230 V	0 676 84 0 676 86
	Illuminated indicator 12/24/48 V	0 676 87
	Illuminated indicator 230 V	0 676 66
	Illuminated indicator 12/24/48 V	0 676 67
	Illuminated indicator 230 V	6 650 90
	Illuminated indicator 12/24/48 V	6 650 92

SIGNALLING / ILLUMINATED INDICATORS

	Indicator with terminals for signalling or illumination function 230 V	0 676 69
	Separate indicator with luminous ring for signalling or illumination function 230 V	0 676 70

SIGNALLING INDICATORS


	Signalling indicator for existing wiring 230 V	0 676 85
	Signalling function for distributed phase 230 V	0 676 88
	Signalling indicator for existing wiring 230 V	0 676 65
	Signalling function for distributed phase 230 V	0 676 68

2. RANGE (continued)

SIGNALLING INDICATORS


	Signalling indicator with terminals 12/24 V	0 676 61
	Signalling indicator with terminals 24/48 V	0 676 62
	Signalling indicator for socket outlet controlled 230 V	0 676 64
	Signalling indicator 230 V	6 650 91

3. OVERALL DIMENSIONS (mm)

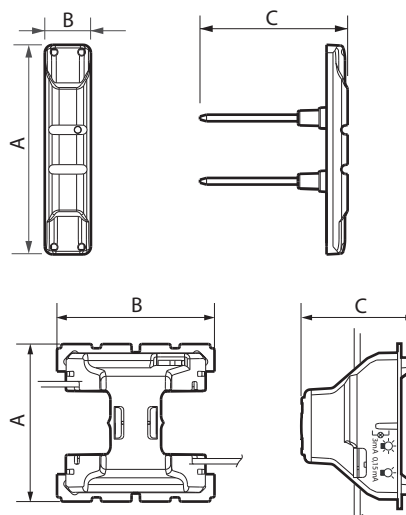


References	A	B	C
0 676 65/66/67/68	24.8	10	21.6
0 676 84/85/86/87/88	31.7	7	22.4
0 676 70	45.15	45.05	30.5
6 650 90/91/92	36.5	17.25	9.7

3. OVERALL DIMENSIONS (mm) (continued)

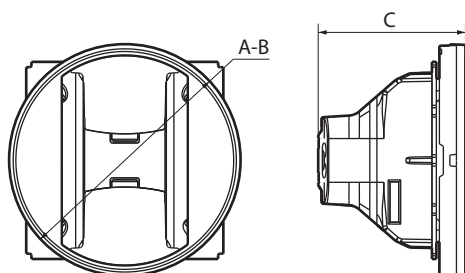

References	A	B	C
0 676 61/62/69	Ø 53		33.6



Reference	A	B
0 676 64	6,8	25.25

4. CONNECTION

References	Type of connection
0 676 61/62/69	Automatic terminals
0 676 65/66/67/68	With pins
0 676 84/85/86/87/88	With pins
0 676 70	2-wires connection
0 676 64	2-wires connection
6 650 90/91/92	2-wires connection

5. TECHNICAL CHARACTERISTICS

■ 5.1 Mechanical characteristics

Protection against solid bodies and liquids: IP 40 (mounted)
IP 20 (alone)

Impact tests: IK 04

■ 5.2 Material characteristics

Halogen-free

Self-extinguishing:

+ 850° C / 30 s for insulating parts holding live parts in place.

+ 650° C / 30 s for other parts made of insulating materials.

■ 5.3 Electrical characteristics

References	Voltage	Current
0 676 84/86	230 V	0.15 mA
0 676 87	12 V	0.4 mA
	24 V	1.2 mA
	48 V	3.7 mA
0 676 85/88	230 V	3 mA
0 676 66	230 V	0.15 mA
0 676 67	12 V	0.2 mA DC
	24 V	0.9 mA DC
	48 V	2.7 mA DC
0 676 67	12 V	0.4 mA AC
	24 V	1.2 mA AC
	48 V	3.7 mA AC
0 676 65/68	230 V	3 mA
0 676 69/70	230 V	3 mA signalling
	230 V	0.15 mA illuminated
0 676 61	12/24 V	27 mA
0 676 62	24/48 V	10 mA
0 676 64	230 V	2.4 mA
6 650 90	230 V	0.15 mA
6 650 91	230 V	3 mA

■ 5.4 Climatic characteristics

Storage and operating temperature: - 5° C to + 35° C

6. CLEANING

Surface cleaning with a cloth.

Do not use: acetone, tar remover, trichloroethylene.

7. STANDARDS AND APPROVALS

Compliant with installation and manufacturing standards.

See e-catalogue.