

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35 -
Numer wyrobu: 261-301



złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35

Numer wyrobu: 261-301



złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	261-301
<i>GTIN / EAN</i>	4044918611183
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne

Inne


<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	500 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	6 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	24 [A]

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35 - Numer wyrobu: 261-301

Dane techniczne	
<i>Legend (ratings)</i>	<i>(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3</i>
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie z boku</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	<i>2</i>
<i>łączna liczba potencjałów</i>	<i>1</i>
<i>liczba poziomów</i>	<i>1</i>
<i>technika podłączania przewodu</i>	<i>CAGE CLAMP®</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>Operating tool</i>
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	<i>Copper</i>
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</i>
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in</i>
<i>szerokość</i>	<i>6 mm / 0.236 in</i>
<i>wysokość od podłoża</i>	<i>18 mm / 0.709 in</i>
<i>gł.</i>	<i>28 mm / 1.102 in</i>
<i>konstrukcja</i>	<i>konstrukcja pozioma</i>
<i>plaszczyna opisu</i>	<i>opis z boku</i>
<i>kolor</i>	<i>szara</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.041 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>2.308 [g]</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>Through term. block</i>
<i>Product type</i>	<i>Miniature rail-mount terminal blocks</i>

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy \varnothing 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35 - Numer wyrobu: 261-301

Zdjęcia i schematy

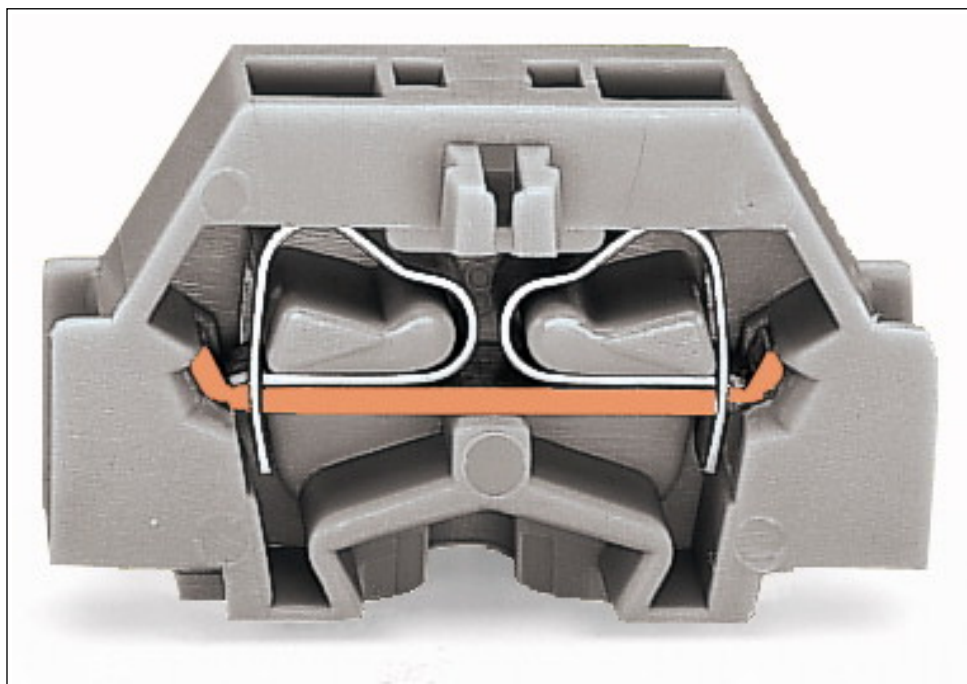

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35 -
Numer wyrobu: 261-301

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.