


Złączka śrubowa SZN

do 1 kV

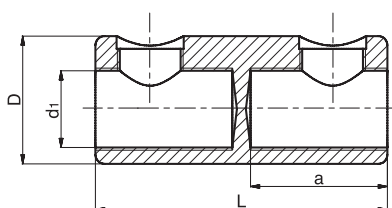

Materiał:

korpusy złązek aluminiowe cynowane
 śruby złązek standardowo mosiężne cynowane
 lub ze specjalnego stopu aluminium

Oznaczenie	rm	Przekrój żyły Al [mm ²]			rm	Cu [mm ²]		d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Liczba śrub
SZN 1625	16-35	16-35	16-25	16-35	10-25	10-25	10-25	9	16	40	18	2
SZN 1650	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	11	21	55	25	2
SZN 2595	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	14	25	55	25	2
SZN 25150	25-150	25-150	25-120	25-150	25-150	25-120	25-150	17,5	28	70	32,5	2
SZN 25185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	25-185	25-185	21	32	80	37,5	2
SZN 120240	120-240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	–	23	38	128	60	4
SZNE 120240	120-240	120-185	120-240	120-185	120-185	120-185	–	24,5	36	80	37,5	2

Na zamówienie możemy wykonać złączki o innych parametrach:

śruby aluminiowe niecynowane przy zamówieniu oznaczać, np: SZN 2595-A

śruby aluminiowe cynowane przy zamówieniu oznaczać, np: SZN 2595-AT

korpusy złązek niecynowane, śruby aluminiowe cynowane przy zamówieniu oznaczać: SZN 2595-AT-N