


LED FIXTURE
LED-LEUCHTEN
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
LED SVÍTIDLO



wbudowany zasilacz



diody led dostępne w dwóch barwach



kostka przyłączeniowa





klosz mleczny



PLD-260-120-MS - czujnik ruchu SES73
Detekcja: 360°,
Zasięg do 8m - sufit, 15m - ściana
Czas reakcji: 0,1s, Kąt świecenia: 160°
Czas załączania: 10sec±3sec ÷ 12min±1min


Zeskanuj kod QR
aby uzyskać więcej
informacji o tym produkcie

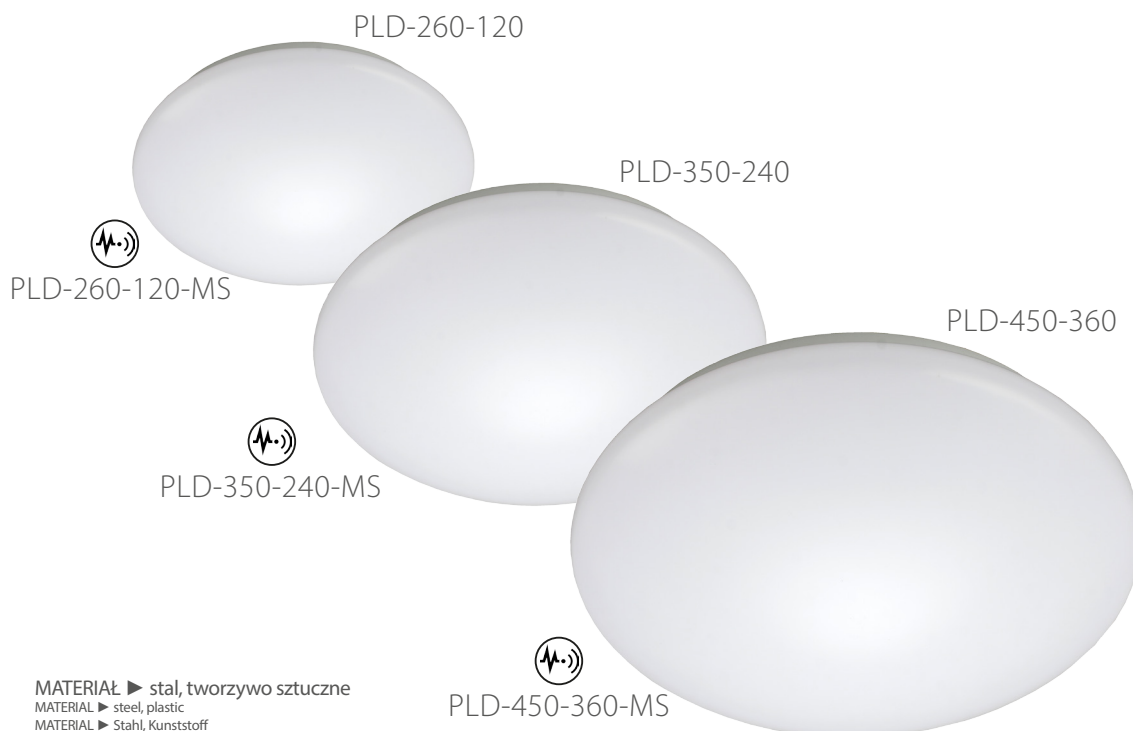

MATERIAŁ ► stal, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, plastic
MATERIAL ► Stahl, Kunststoff
МАТЕРИАЛ ► сталь, пластик
Materiál ► ocel, plast

						
kod	EAN	opakowanie	Barwa światła [K]	strumień światła [lm]	moc [W]	Wymiary ø/w[mm]
C37-PLD-260-120-3K	5900280909671	1/10	3000	900	12	260/90
C37-PLD-260-120-4K	5900280909688	1/10	4000	960	12	260/90
C37-PLD-350-240-3K	5900280909695	1/5	3000	1800	24	345/105
C37-PLD-350-240-4K	5900280909701	1/5	4000	1900	24	345/105
C37-PLD-450-360-3K	5900280909718	1/5	3000	2700	36	435/120
C37-PLD-450-360-4K	5900280909725	1/5	4000	2900	36	435/120
C37-PLD-260-120-3K-MS	5900280913975	1/10	3000	900	12	260/90
C37-PLD-260-120-4K-MS	5900280913999	1/10	4000	960	12	260/90
C37-PLD-350-240-3K-MS	5900280921383	1/5	3000	1800	24	345/105
C37-PLD-350-240-4K-MS	5900280921390	1/5	4000	1900	24	345/105
C37-PLD-450-360-3K-MS	5900280921406	1/5	3000	2700	36	435/120
C37-PLD-450-360-4K-MS	5900280921413	1/5	4000	2900	36	435/120
C37-PLD-260-120-4K-24V*	5900280913340	1/10	4000	960	12	260/90

*Plafoniera zasilania napięciem zmiennym 24V



+SES

Możliwość montażu mikrofalowego
czujnika ruchu SES72WH, SES73WH lub SES74WH

+UA

Możliwość montażu układu awaryjnego



LED

