

Osprzęt oświetleniowy

Lighting equipment

Oprawa oświetleniowa ścienna i sufitowa - PANTERA


Lamp housing PANTERA



305mm 93mm

1

Norma / norm: PN-EN 60598-1

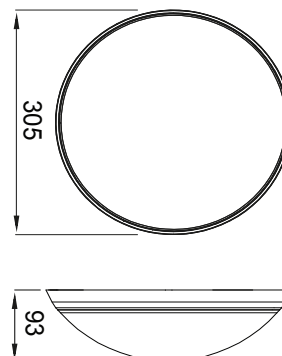

Zalety opraw oświetleniowych PANTERA

- » Bardzo duży wybór konfiguracji opraw
- » Wysoka estetyka wykonania
- » Wysoka odporność klosza na uderzenia - IK10!
- » Wersje LED z radarowym czujnikiem ruchu posiadają funkcję korytarzową
- » Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- » Odporność na promieniowanie UV
- » Posiada atest PZH / higieniczny



Oprawy dostępne również z kloszem przezroczystym. Oprawa w kolorze złotym dostępna na zamówienie.

PANTERA



Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Zasilanie: 230VAC 50Hz, Moc: 1 x max 100W 1 x Oprawka E27 ceramiczna
mleczny	biały	D.3190M
	czarny	D.3190CM
	srebrny	D.3190SM
	złoty	D.3190ZM



PANTERA
z radarowym
czujnikiem ruchu



Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Zasilanie: 230VAC 50Hz, Moc: 1 x max 40W 1 x Oprawka E27 ceramiczna
mleczny	biały	D.3190RM
	czarny	D.3190CRM
	srebrny	D.3190SRM
	złoty	D.3190ZRM

PANTERA **LED 24V AC**
ze zintegrowanym
radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Zasilanie: 24V AC 50Hz, CRI>80 Źródło LED SMD moc / barwa / strumień świetlny 13W / 4000K / 1400lm
mleczny	biały	D.3198RM-BN-13W/24V
	czarny	D.3198CRM-BN-13W/24V
	srebrny	D.3198SRM-BN-13W/24V
	złoty	D.3198ZRM-BN-13W/24V

PANTERA



Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Zasilanie: 230VAC 50Hz, CRI>80 Źródło LED SMD - moc / barwa / strumień świetlny		Zasilanie: 230VAC 50Hz, CRI>80 Źródło LED SMD - moc / barwa / strumień świetlny		Zasilanie: 230VAC 50Hz, CRI>80 Źródło LED SMD - moc / barwa / strumień świetlny	
		9W / 6500K / 800lm	9W / 4000K / 900lm	13W / 6500K / 1300lm	13W / 4000K / 1400lm	20W / 6500K / 1800lm	20W / 4000K / 2070lm
mleczny	biały	D.3198M-BZ-9W	D.3198M-BN-9W	D.3198M-BZ-13W	D.3198M-BN-13W	D.3198M-BZ-20W	D.3198M-BN-20W
	czarny	D.3198CM-BZ-9W	D.3198CM-BN-9W	D.3198CM-BZ-13W	D.3198CM-BN-13W	D.3198CM-BZ-20W	D.3198CM-BN-20W
	srebrny	D.3198SM-BZ-9W	D.3198SM-BN-9W	D.3198SM-BZ-13W	D.3198SM-BN-13W	D.3198SM-BZ-20W	D.3198SM-BN-20W
	złoty	D.3198ZM-BZ-9W	D.3198ZM-BN-9W	D.3198ZM-BZ-13W	D.3198ZM-BN-13W	D.3198ZM-BZ-20W	D.3198ZM-BN-20W

PANTERA



z radarowym
czujnikiem ruchu
z funkcją korytarzową

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Zasilanie: 230VAC 50Hz, CRI>80 Źródło LED SMD - moc / barwa / strumień świetlny		Zasilanie: 230VAC 50Hz, CRI>80 Źródło LED SMD - moc / barwa / strumień świetlny		Zasilanie: 230VAC 50Hz, CRI>80 Źródło LED SMD - moc / barwa / strumień świetlny	
		9W / 6500K / 800lm	9W / 4000K / 900lm	13W / 6500K / 1300lm	13W / 4000K / 1400lm	20W / 6500K / 1800lm	20W / 4000K / 2070lm
mleczny	biały	D.3198RM-BZ-9W	D.3198RM-BN-9W	D.3198RM-BZ-13W	D.3198RM-BN-13W	D.3198RM-BZ-20W	D.3198RM-BN-20W
	czarny	D.3198CRM-BZ-9W	D.3198CRM-BN-9W	D.3198CRM-BZ-13W	D.3198CRM-BN-13W	D.3198CRM-BZ-20W	D.3198CRM-BN-20W
	srebrny	D.3198SRM-BZ-9W	D.3198SRM-BN-9W	D.3198SRM-BZ-13W	D.3198SRM-BN-13W	D.3198SRM-BZ-20W	D.3198SRM-BN-20W
	złoty	D.3198ZRM-BZ-9W	D.3198ZRM-BN-9W	D.3198ZRM-BZ-13W	D.3198ZRM-BN-13W	D.3198ZRM-BZ-20W	D.3198ZRM-BN-20W