



CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na wszystkich dachach pokrytych dachówką.



- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- KOMPATYBILNOŚĆ Z WIĘKSZOŚCIĄ DACHÓWEK
- BRAK REGULACJI

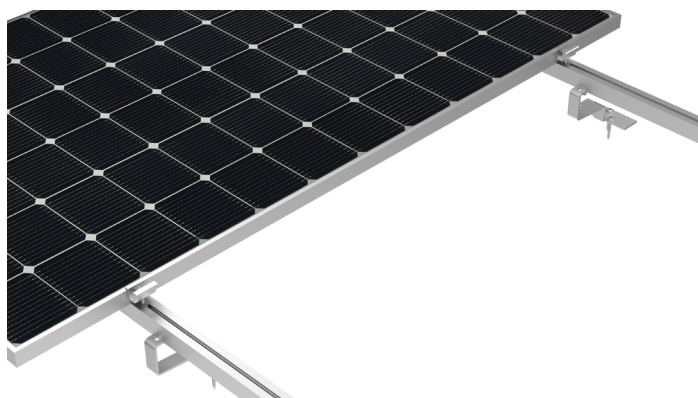


[ZOBACZ
KATALOG](#)



OPIS KONSTRUKCJI NA DACH SKOŚNY KRYTY DACHÓWKĄ

Hak został wykonany z największą starannością oraz z jakością. Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, ze względu na wykonanie elementu ze stali nierdzewnej. Podnieśliśmy jego żywotność przez poddanie go obróbce śrutowania. Proces ten nie tylko umożliwia wydłużenie odporności haku na warunki atmosferyczne, ale również na usunięcie wszystkich zadziorów, tak by element był bezpieczny dla naszych klientów. Montaż uchwyty odbywa się przez utwierdzenia go do krokwi dachowych przy użyciu minimum dwóch wkrętów ze specjalnie zaprojektowanym gwintem do drewna.. Hak jest kompatybilny ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o. Montaż haku z profilem odbywa się przy użyciu śruby typu „T-eowego”, co umożliwia montaż haku w każdym punkcie profilu.

RYСУNEK TECHNICZNY

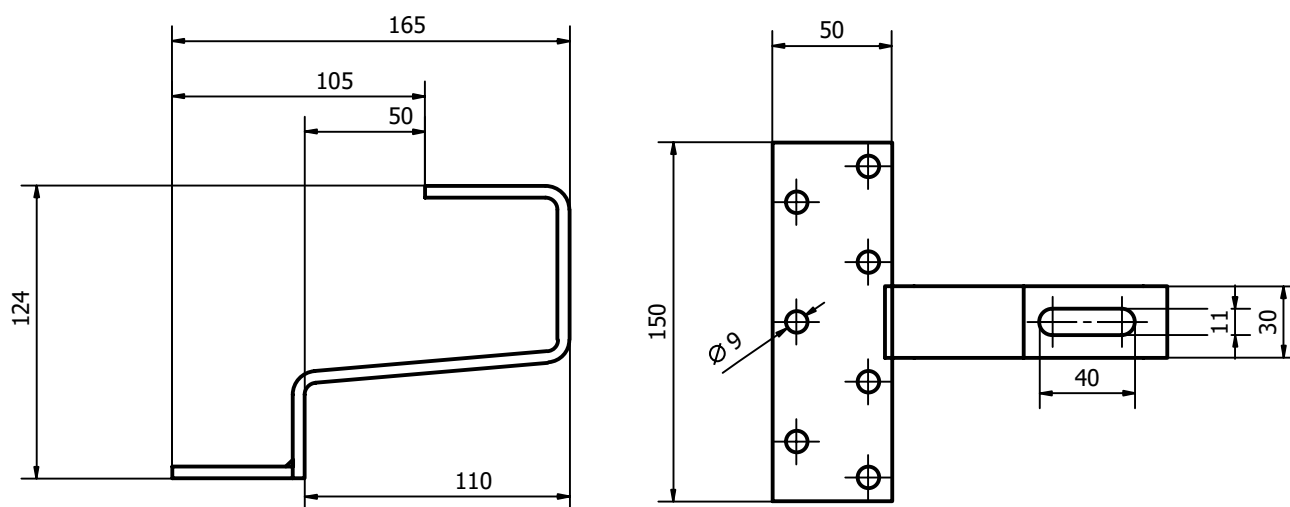

Rys.1 Wymiary elementu K-10