

## Practibox

rozdzielnice węgkowe do 12 modułów w rzędzie



6011 17



6011 24

Dane techniczne **patrz obok**

Materiał samogasnący: odporność na żar 650°C.  
Zgodność z normą: PN-EN 60439-3.  
Pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439-3.  
Druga klasa ochronności.  
Stopień ochrony: IP40 – IK07.  
Kolor biały RAL 9003.  
Rozdzielnice 12-modułowe wyposażone w listwy przyłączeniowe.

| Pak. | Nr ref. | Rozdzielnice    |                  |                  |                   |                   |
|------|---------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |         | Ilość<br>rzędów | Ilość<br>modułów | Wysokość<br>(mm) | Szerokość<br>(mm) | Głębokość<br>(mm) |
| 1    | 6011 10 | 1               | 6                | 186              | 230               | 72                |
| 1    | 6011 11 | 1               | 8                | 186              | 266               | 72                |
| 1    | 6011 17 | 1               | 12               | 225              | 334               | 72                |
| 1    | 6011 23 | 2               | 24               | 376              | 334               | 80                |
| 1    | 6011 24 | 3               | 36               | 526              | 334               | 80                |

### Wyposażenie dodatkowe

#### Zamek do drzwi

Dla rozdzielnic 2 x 12 i 3 x 12.

#### Listwa przyłączeniowa N + PE


#### Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów

Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu.

Kolor RAL 9010.


Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnic.

|    |         |                                                                  |  |  |  |  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1  | 0019 66 | Dla rozdzielnic 2 x 12 i 3 x 12.                                 |  |  |  |  |
| 10 | 6012 90 | Listwa przyłączeniowa N + PE                                     |  |  |  |  |
| 1  | 0016 60 | Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów                            |  |  |  |  |
|    |         | Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu.                         |  |  |  |  |
|    |         | Kolor RAL 9010.                                                  |  |  |  |  |
|    |         | Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnic. |  |  |  |  |

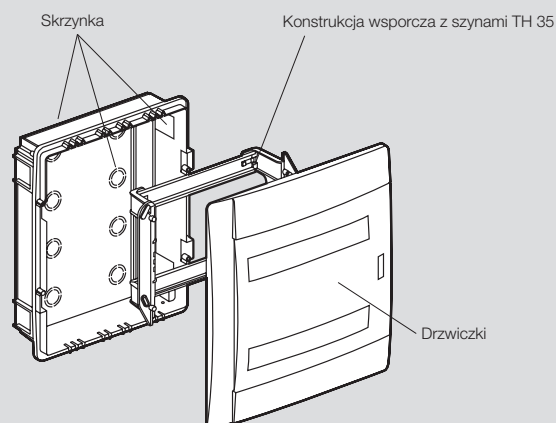


### Wymiary [mm]

#### Rozdzielnice 1-rzędowe

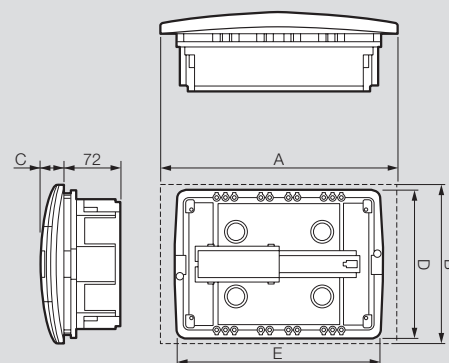

|   | 6 modułów | 8 modułów | 12 modułów |
|---|-----------|-----------|------------|
| A | 230       | 266       | 334        |
| B | 186       | 188       | 225        |
| C | 27        | 27        | 31         |
| D | 180       | 180       | 208        |
| E | 208       | 244       | 287        |


#### Rozdzielnice 2- i 3-rzędowe

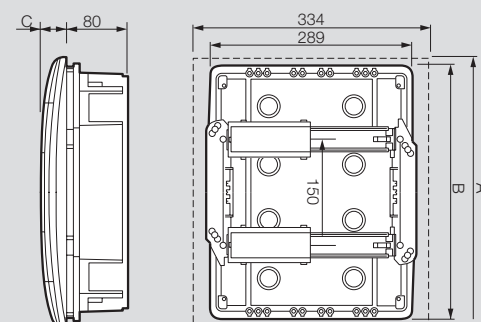

|   | 24 moduły | 36 modułów |
|---|-----------|------------|
| A | 376       | 526        |
| B | 358       | 508        |
| C | 40        | 42         |

## Practibox™ cabinets

Cat. Nos.: 6011 10/11/12/13/14/17/18/19/23/24

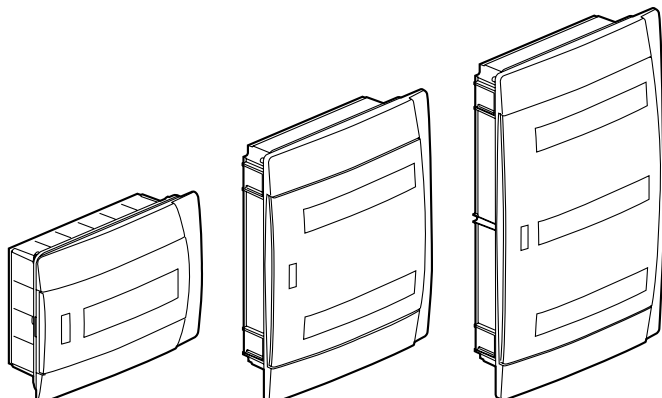

### CONTENTS

Page

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1. Range .....                     | 1   |
| 2. Overall dimensions .....        | 1   |
| 3. Technical characteristics ..... | 1   |
| 4. Installation .....              | 2/3 |
| 5. Accessories .....               | 3   |


### 1. RANGE

Low-voltage 63 A distribution cabinets designed for the residential and small commercial sectors.

| Cat. Nos | Number of modules | Number of rows |
|----------|-------------------|----------------|
| 6011 10  | 6                 | 1              |
| 6011 11  | 8                 | 1              |
| 6011 12  | 12                | 1              |
| 6011 13  | 24                | 2              |
| 6011 14  | 36                | 3              |
| 6011 17  | 12                | 1              |
| 6011 18  | 24                | 2              |
| 6011 19  | 36                | 3              |
| 6011 23  | 24                | 2              |
| 6011 24  | 36                | 3              |

### 2. OVERALL DIMENSIONS


1-row distribution cabinets

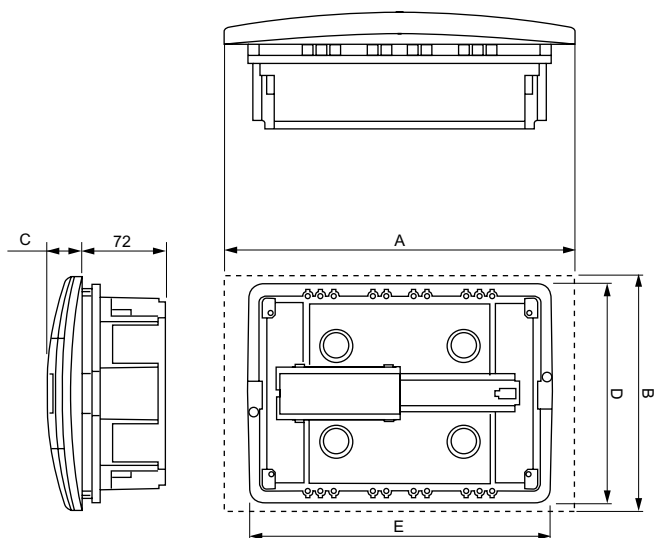

|   | 6 modules | 8 modules | 12 modules |
|---|-----------|-----------|------------|
| A | 230       | 266       | 334        |
| B | 186       | 188       | 225        |
| C | 27        | 27        | 31         |
| D | 180       | 180       | 208        |
| E | 208       | 244       | 287        |

### 2. OVERALL DIMENSIONS (continued)

2 and 3-row distribution cabinets

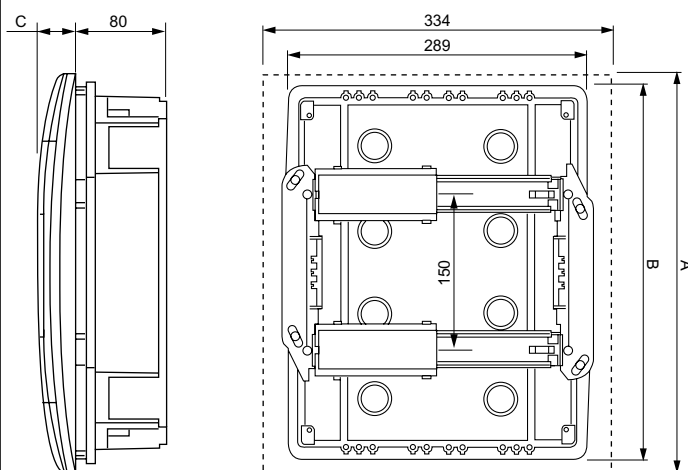


|   | 24 modules | 36 modules |
|---|------------|------------|
| A | 376        | 526        |
| B | 358        | 508        |
| C | 40         | 42         |

### 3. TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Colour, white RAL 9003
- Protection index: IP 40 IK 07 with door
- Self-extinguishing 650°
- Class II
- Compliant with EN 60 439-3, IEC 60 670-24, CEI 23-48/23-49/23-51
- Max. current: 63 A
- Materials :
  - Bases and covers: polystyrene
  - Doors: polystyrene and blue-tinted polycarbonate window
  - Terminal block: brass - steel - polycarbonate
  - Rail/screw: steel
  - Rail support: polycarbonate

## 4. INSTALLATION

Reversible front panel

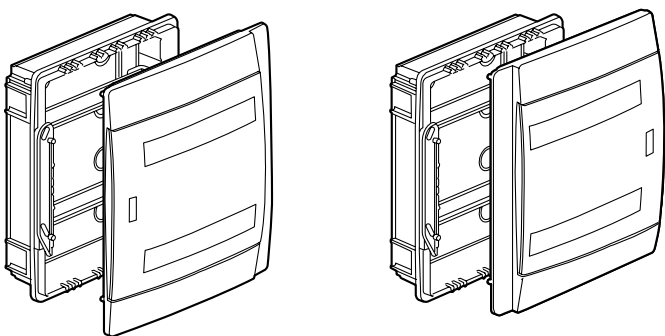


Cut-outs for cable entry on 5 surfaces

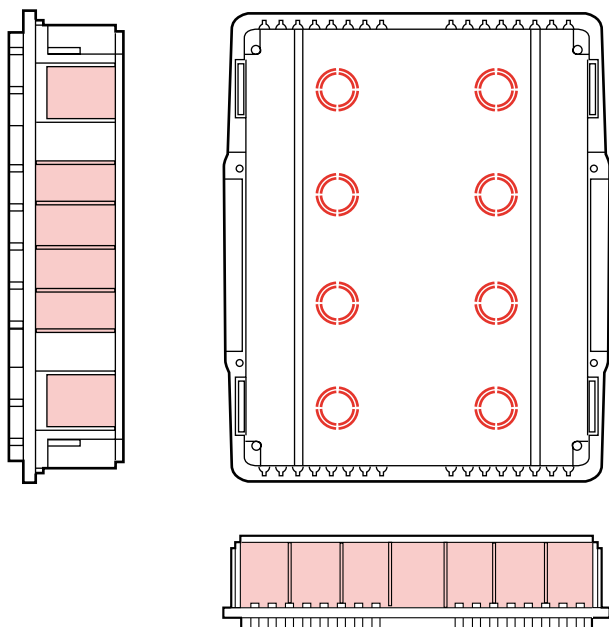


## 4. INSTALLATION (continued)


Positioning of the chassis to enable level adjustment. Screw creates a 10-mm thickness compensation between the front and the box

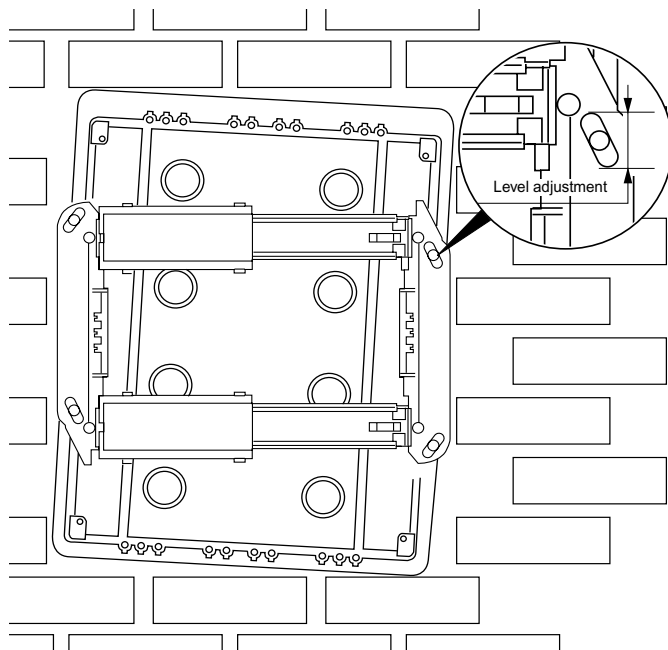

Cut-outs for 8 additional semi-modules per row.



Supplied with and without Earth and Neutral terminal blocks according to markets. Additional terminal blocks can be added.

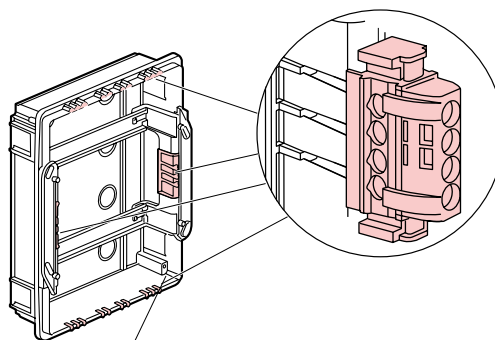

Option of fixing a 12 x 2 flat bar in 1 x 12 module  
2 x 12 module  
3 x 12 module boxes

## 4. INSTALLATION (continued)

Composition of terminal blocks


|         |                        |
|---------|------------------------|
| 6011 10 | Without terminal block |
| 6011 11 |                        |
| 6011 12 |                        |
| 6011 13 |                        |
| 6011 14 |                        |

|         | N                                                | E                                                |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6011 17 | 1 x (4 x 16 <sup>2</sup> + 4 x 10 <sup>2</sup> ) | 1 x (4 x 16 <sup>2</sup> + 4 x 10 <sup>2</sup> ) |
| 6011 18 |                                                  |                                                  |
| 6011 19 |                                                  |                                                  |


|         | N                                                | E                                                |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6011 23 | 2 x (4 x 16 <sup>2</sup> + 4 x 10 <sup>2</sup> ) | 2 x (4 x 16 <sup>2</sup> + 4 x 10 <sup>2</sup> ) |
| 6011 24 |                                                  |                                                  |

## 5. ACCESSORIES

Cat. No. 019 66 - Lock No. 850 for 2 and 3-row distribution cabinets

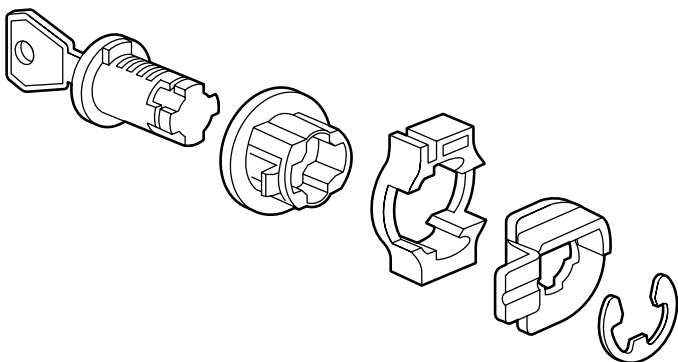

Cat. No. 6012 90 - Earth + Neutral terminal blocks

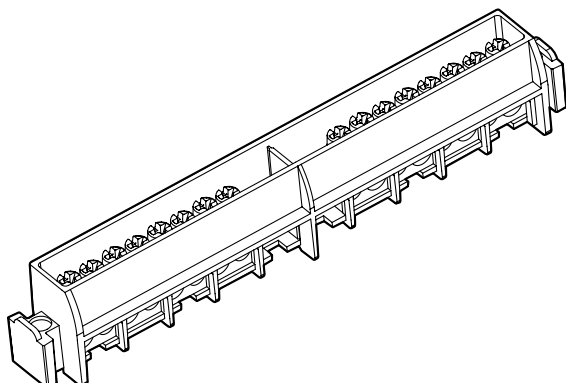

Cat. No. 016 60 - Blanking plates