

Łącznik rury mosiężny typu MWO; MWO...M

CECHY I KORZYŚCI

- łączniki do rur WO, WO..S i WOT dla normalnych warunkach przemysłowych
- zapewnia razem z rurami WTG klasę ochrony IP66
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i udarność

Polecana do rur WO, WOT.

DANE MECHANICZNE


Materiał	mosiądz poniklowany + wkładka polietylenowa
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY



Stopień ochrony	IP66
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN...M i uszczelki do dławnicy należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	Pod klucz A	Pod klucz B	L	C	E	Gwint M	Gwint PG	Typ rury	Dostępne opakowania [szt.]
MWO 7 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010100101	19	17	10,0	7,5	6		P7	WO 7, WO 7 S, WOT 7	50
MWO 9 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010100201	22	20	12,5	9,2	6		P9	WO 9, WO 9 S, WOT 9	50
MWO 11 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010100301	26	24	13,0	11,9	7		P11	WO 11, WO 11 S, WOT 11	50
MWO 13 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010100401	28	26	13,0	13,6	7		P13,5	WO 13, WO 13 S, WOT 13	50
MWO 16 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010100501	30	28	14,0	15,3	8		P16	WO 16, WO 16 S, WOT 16	50
MWO 21 (25 SZT./PCS)	E03DK-08010100601	36	34	16,5	20,2	8		P21	WO 21, WO 21 S, WOT 21	25
MWO 29 (25 SZT./PCS)	E03DK-08010100701	47	45	13,5	26,7	10		P29	WO 29, WO 29 S, WOT 29	25
MWO 36 (10 SZT./PCS)	E03DK-08010100801	60	56	26,5	34,6	11		P36	WO 36, WO 36 S, WOT 36	10
MWO 48 (10 SZT./PCS)	E03DK-08010100901	74	70	33,0	45,3	15		P48	WO 48, WO 48 S, WOT 48	10
MWO 12M/7 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010200101	19	17	10,2	7,5	6	M12x1,5		WO 7, WO 7 S, WOT 7	50
MWO 16M/9 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010200201	22	20	12,5	9,2	6	M16x1,5		WO 9, WO 9 S, WOT 9	50
MWO 20M/11 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010200301	26	24	13	11,9	7	M20x1,5		WO 11, WO 11 S, WOT 11	50
MWO 20M/13 (50 SZT./PCS)	E03DK-08010200401	28	26	13,2	13,6	7	M20x1,5		WO 13, WO 13 S, WOT 13	50
MWO 25M/16 (25 SZT./PCS)	E03DK-08010200501	30	28	14	15,3	8	M25x1,5		WO 16, WO 16 S, WOT 16	25
MWO 25M/21 (25 SZT./PCS)	E03DK-08010200601	36	34	16,5	20,2	6,5	M25x1,5		WO 21, WO 21 S, WOT 21	25
MWO 32M/21 (25 SZT./PCS)	E03DK-08010200701	36	36	16,5	20,2	8	M32x1,5		WO 21, WO 21 S, WOT 21	25
MWO 32M/29 (25 SZT./PCS)	E03DK-08010200801	47	45	19,5	26,7	6,5	M32x1,5		WO 29, WO 29 S, WOT 29	25
MWO 40M/29 (10 SZT./PCS)	E03DK-08010200901	47	45	19,5	26,7	10	M40x1,5		WO 29, WO 29 S, WOT 29	10
MWO 40M/36 (10 SZT./PCS)	E03DK-08010201001	60	56	26	34,6	8,5	M40x1,5		WO 36, WO 36 S, WOT 36	10
MWO 50M/36 (10 SZT./PCS)	E03DK-08010201101	60	58	26	34,6	11	M50x1,5		WO 36, WO 36 S, WOT 36	10
MWO 63M/48 (10 SZT./PCS)	E03DK-08010201201	74	70	32,5	45,3	15	M63x1,5		WO 48, WO 48 S, WOT 48	10

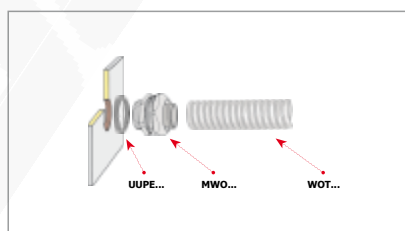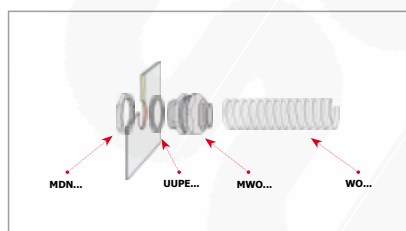

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.