

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, podzielne nakrętki do otworów przelotowych do cienkich ścianek obudowy, metryczne



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Dobra odporność chemiczna

Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60 °C do +200 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® SM-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Grubość [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® SM-M				
52102998	M 6 x 1	3.2	10	11.1
52102997	M 8 x 1	4	13	14.4
52103000	M 12 x 1,5	3	15	16.5
52103010	M 16 x 1,5	3	19	20.9
52103020	M 20 x 1,5	3.5	24	26.4
52103030	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	M 32 x 1,5	4	36	39.6
52103050	M 40 x 1,5	5	46	50.6
52103060	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	M 90 x 2	10	102	114
52103073	M 110 x 2	12	124	135

DATA SHEET	52103000
SKINDICHT® SM-M	valid from : 04.12.2017

The SKINDICHT® SM-M is a hexagonal brass counter nut with metric thread. Counter brass nuts are required in cases if glands have to be countered or thin housings allow only through borings.




Technical features:

Material	Brass, nickel-plated
Sizes	M12x1,5 up to M110x2 acc. to DIN EN 60423
Temperature range	-60°C up to +200°C





Norm references:

For more information please see our current catalogue.

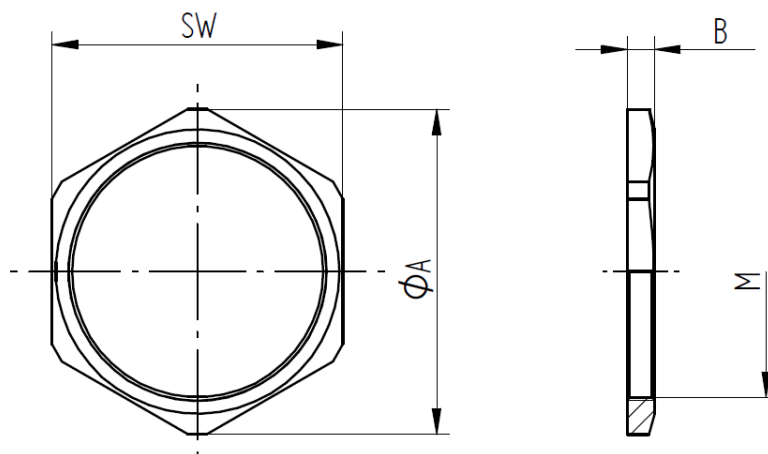

Thread M	Wrench Size SW mm	Diameter Ø A mm	Thickness B mm	Article No.
M12x1,5	15	16,5	3	52103000
M16x1,5	19	20,9	3	52103010
M20x1,5	24	26,4	3,5	52103020
M25x1,5	30	33	4	52103030
M32x1,5	36	39,6	4	52103040
M40x1,5	46	50,6	5	52103050
M50x1,5	60	65	5	52103060
M63x1,5	70	77	5	52103070
M75x1,5	85	95	8	52103071
M90x2	102	114	10	52103072
M110x2	124	135	12	52103073

elaborated by: PDP: M. Wegerer	Document: DB52103000_04EN	page 1 of 1
-----------------------------------	---------------------------	-------------

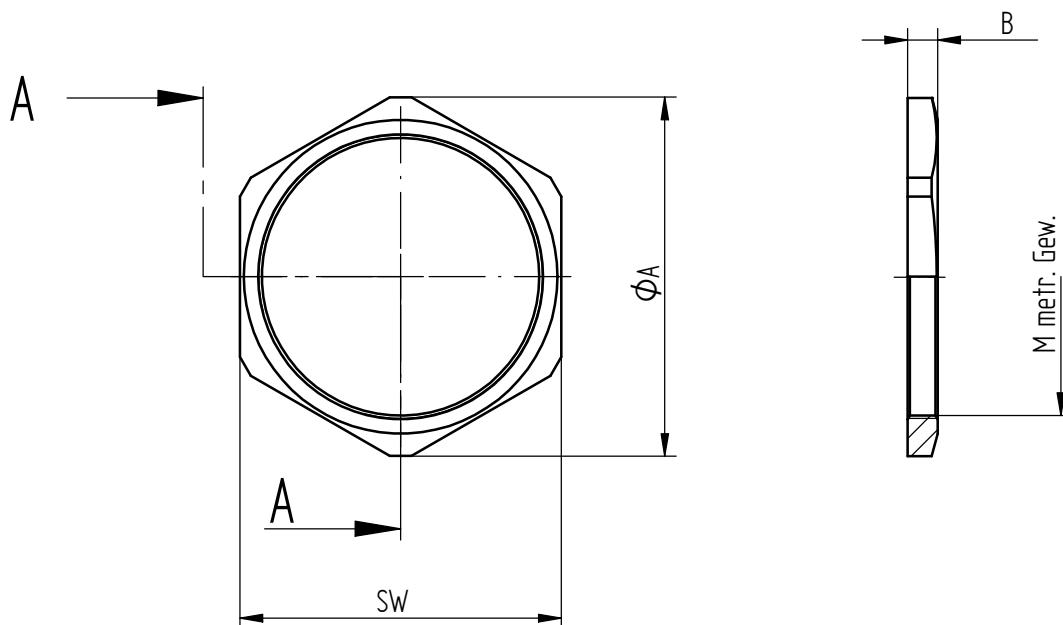

M metr. Gewinde <i>metr. thread</i>	Ø A	B	SW	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
M 12x1,5	16,5	3	15	5210 3000
M 16x1,5	20,9	3	19	5210 3010
M 20x1,5	26,4	3,5	24	5210 3020
M 25x1,5	33	4	30	5210 3030
M 32x1,5	39,6	4	36	5210 3040
M 40x1,5	50,6	5	46	5210 3050
M 50x1,5	65	5	60	5210 3060
M 63x1,5	77	5	70	5210 3070
M 75x1,5	95	8	85	5210 3071
M 90x2	114	10	102	5210 3072
M 110x2	135	12	124	5210 3073


Hinweis / Note:

Schlüsselweite nach DIN 475 Reihe 1
Wrench size acc. to DIN 475 series 1

Metrisches Gewinde nach DIN13 Teil 1
Metric thread acc. to DIN 13 Part1

Temperaturbereich: -70°C bis +100°C
Temperatur range: -70°C up to +100°C

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to change without notice!

Toleranzen / tolerances:				Werkstoff / material: Messing vernickelt		Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:	
				Bearb. edited	Datum / date 12.03.1999	Name / name Wolf	Geprüft checked	Datum / date 18.06.2007	Name / name D. Müller		Maßangaben in dimension units mm		
Projektion / projection : 		Maßstab / scale: 1:2		Benennung / name: SKINDICHT SM-M DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT SM-M TECHNICAL DATA SHEET									
01	510000001156	03.02.2017 maau1	03.02.2017 damu1	 U.I. Lapp GmbH				Zeichnungs-Nr. / drawing no.: DM52103000DE_EN				Blatt sheet: 1/1	Dok. Art doc. type LDM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date Bearb./edited Gepr./check.		Ersatz für / substitute for: DM52103000-00DE_EN								DIN A 4	