

Gniazda z rozłącznikiem 16/32A

Nowa generacja gniaz z rozłącznikiem 16/32A to połączenie nowoczesnego designu i najwyższej wydajności, zgodnie z EN60309, ÖVE

W E R S J E :


- 16A i 32A
- 3-, 4- i 5-biegunowe do 690V (5h)
- IP54 i IP66/67
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz
- 2 rozmiary obudowy: 230mm bez zabezpieczeń
 340mm z zabezpieczeniami

Z A L E T Y :


- Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa **PC/ABS**
- **Solidna konstrukcja** do montażu na ścianę
- **Duże pokrętko** trzykrotna możliwość zamknięcia kłódki w pozycji „0” (40mm) 

- Śruby ze stali nierdzewnej

- ***Blokada mechaniczna:**
 - po włożeniu i załączeniu wtyczki nie można wyciągnąć
 - po wyłączeniu i wyciągnięciu wtyczki rozłącznika nie można załączyć



O (OFF) 



I (ON) 

- **Rozłącznik 0-1 PCE-MERZ MLO**
EN 60947-3; AC22A, 10kA
OPCJA: PCE-MERZ ML1
EN 60947-3; AC22A, 10kA

- **Blokada mechaniczna***

- **Zaślepka 2 x M25**
Opcjonalnie: 2 x M32 lub pokrywa pełna

- **Możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°**

- **Mechanizm rozłącznika**
w górnej pokrywie

- **Zaślepka M25**

Opcjonalnie: M32 lub pokrywa pełna

- **Duża przestrzeń montażowa**
oprzewodowanie wykonane do szyny DIN
gotowe do podłączenia

- **Stabilne wykonanie**
do montażu na ścianę

- **System nośny gniazda**
łatwy dostęp do styków umożliwiający
ich sprawdzenie

- **Śruby zabezpieczone przed wypadaniem**


GNIAZDA Z ROZŁĄCZNIKIEM I ZABEZPIECZENIAMI

- wydłużona obudowa (340) z okienkiem inspekcyjnym na 5, 6 modułów
- na życzenie klienta możliwe inne wykonania (rozłącznik na dole, okienko u góry)!
- wbudowana szyna TH na standardowe bezpieczniki np. nadmiarowe, różnicowo-prądowe
- oprzewodowanie wykonane do szyny TH



Gniazda z rozłącznikiem- Obudowa duża

z blokadą mechaniczną, zamykane na kłódkę

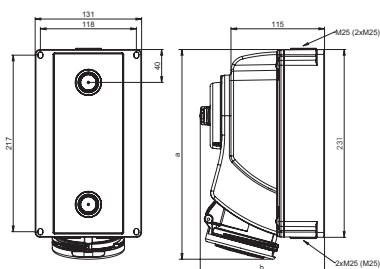


Gniazdo z rozłącznikiem- stałe przelotowe IP44

Bieguny	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	249	249	249	259	259	259
b	153	153	153	153	153	153
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Typy połączeń: Zaciski śrubowe						
Przewód giętki [mm²]	1,5-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1,5-4			2,5-10		
Waga [g]	1067	1072	1118	1123	1136	1183

Opcjonalnie: M32 lub pokrywa pełna!

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście przewodu- od góry, od dołu lub od ściany
- zawiera zaślepkę

IP44 bryzgoszczelne

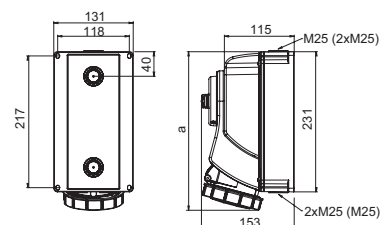

Gniazdo z rozłącznikiem- stałe przelotowe IP67

Bieguny	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	251	251	253	260	260	262
b	153	153	153	153	153	153
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Typy połączeń: Zaciski śrubowe						
Przewód giętki [mm²]	1,5-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1,5-4			2,5-10		
Waga [g]	1130	1150	1190	1210	1220	1270

Opcjonalnie: M32 lub pokrywa pełna!

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście przewodu- od góry, od dołu lub od ściany
- zawiera zaślepkę

IP66/67 wodoszczelne

Zalety:

- stabilne wykonanie do montażu na ścianę
- blokada mechaniczna: po włożeniu i załączeniu wtyczki nie można wyciągnąć po wyłączeniu i wyciągnięciu wtyczki rozłącznika nie można załączyć
- wszystkie elementy są zamontowane na dolnej części obudowy
- duża przestrzeń montażowa
- oprzewodowanie wykonane gotowe do podłączenia
- przelotowe przy 16A i 32A
- w pozycji „0” możliwość założenia kłódki (40mm) 

Amp.	Bieguny	Pakowane po / szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	440V~ 60Hz 3h
			Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
16	3	1	7513-4	7513-6	7513-9	7513-7	
16	4	1	7514-4	7514-9	7514-6	7514-7	
16	5	1	7515-4	7515-9	7515-6	7515-7	
32	3	1	7523-4	7523-6	7523-9	7523-7	
32	4	1	7524-4	7524-9	7524-6	7524-7	
32	5	1	7525-4	7525-9	7525-6	7525-7	



7525-6

16	3	1	75132-4	75132-6	75132-9	75132-7	
16	4	1	75142-4	75142-9	75142-6	75142-7	
16	5	1	75152-4	75152-9	75152-6	75152-7	
32	3	1	75232-4	75232-6	75232-9	75232-7	
32	4	1	75242-4	75242-9	75242-6	75242-7	75242-3
32	5	1	75252-4	75252-9	75252-6	75252-7	



75252-6

■ ■ ■ Dane techniczne:

- gniazda z rozłącznikiem i blokadą mechaniczną w wersji tablicowej i stałej
- 16A i 32A 3-, 4- i 5 biegunowe
- IP44 i IP67
- rozłącznik 0-1 PCE-Merz MLO; EN 60947-3; AC22A, 10kA
- duża przestrzeń montażowa
- obudowa wykonana z odpornego na uderzenia termoplastycznego tworzywa
- wykonanie zgodne z normą EN60309, ÖVE