



3-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 2002-1307



3-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2002-1307
<i>GTIN / EAN</i>	4017332999274
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	100
<i>Nr artykułu u klienta</i>	


Uwagi



Dane techniczne

Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>parametry znamionowe zgodnie z 1</i>	IEC/EN 60947-7-2
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	oprzewodowanie od czoła
<i>łączna liczba zacisków</i>	3
<i>łączna liczba potencjałów</i>	1
<i>liczba poziomów</i>	1

Dane techniczne	
<i>technika podłączania przewodu</i>	<i>Push-in CAGE CLAMP®</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>Push-in</i>
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	<i>Copper</i>
<i>Nominal cross section</i>	<i>2,5 mm²</i>
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG</i>
<i>jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi</i>	<i>0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG</i>
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG</i>
<i>linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi</i>	<i>0,75 mm² / 18 AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in</i>
<i>szerokość</i>	<i>5,2 mm / 0.205 in</i>
<i>wysokość od górnej krawędzi szyny</i>	<i>32,9 mm / 1.295 in</i>
<i>gł.</i>	<i>59,2 mm / 2.33 in</i>
<i>konstrukcja</i>	<i>konstrukcja pozioma</i>
<i>plaszczyzna opisu</i>	<i>opis na środku / z boku</i>
<i>kolor</i>	<i>żółto-zielony</i>
<i>materiał izolacyjny</i>	<i>poliamid 66 (PA 66)</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0,1 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>9,13 [g]</i>
<i>Product Family</i>	<i>TOPJOB® S</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>GND cond. term. block</i>
<i>Product type</i>	<i>Through rail-mount term. blocks</i>

Zdjęcia i schematy

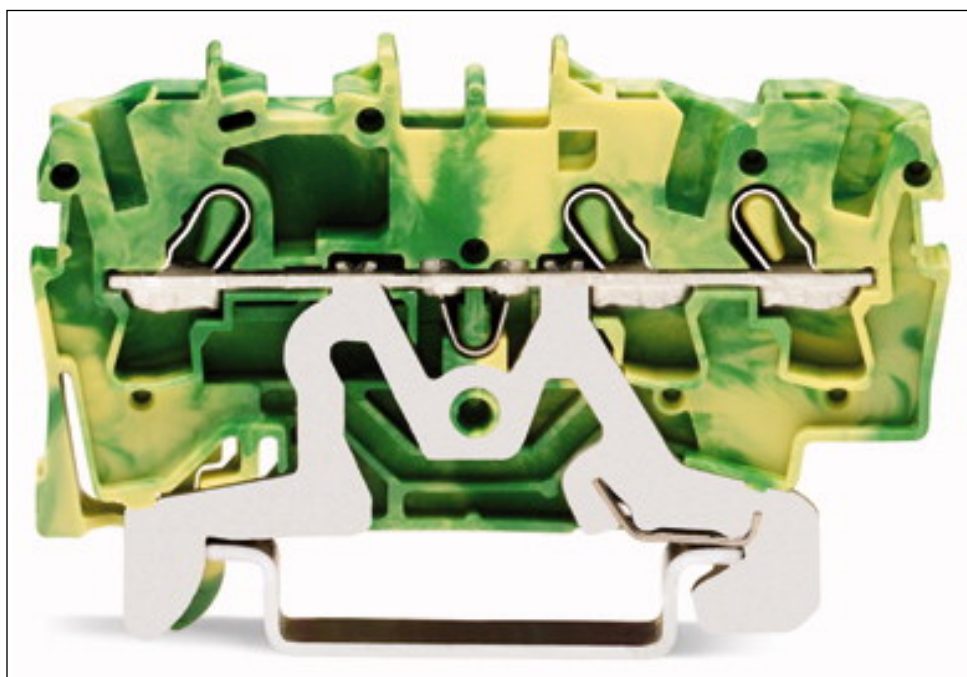

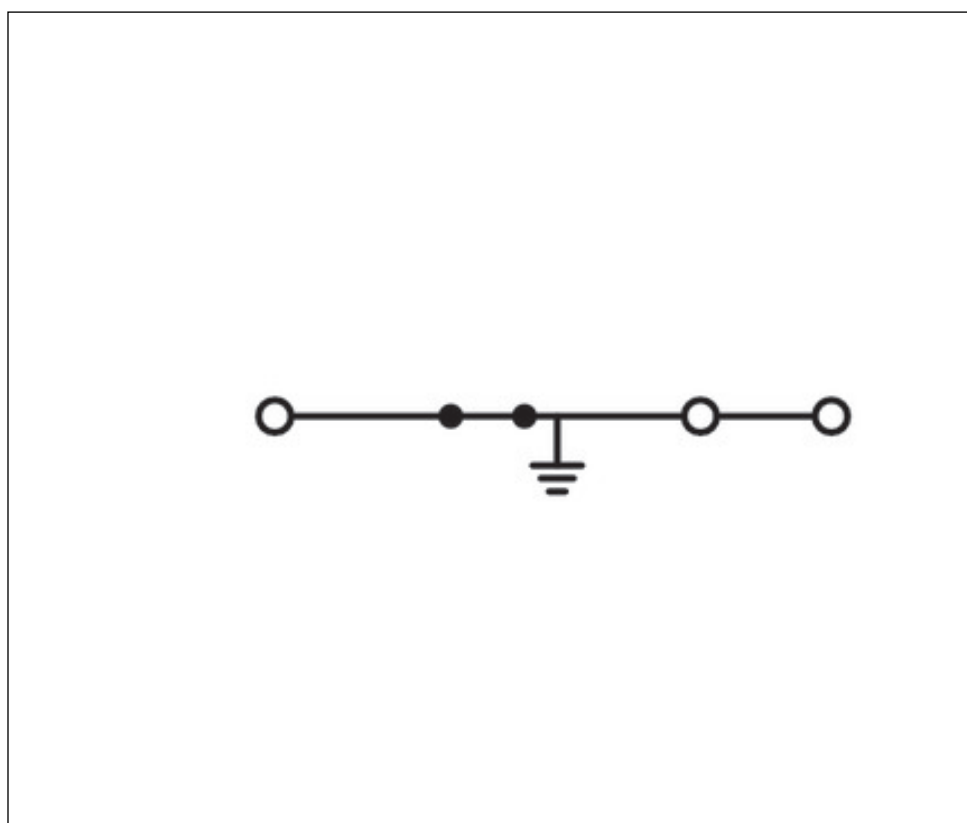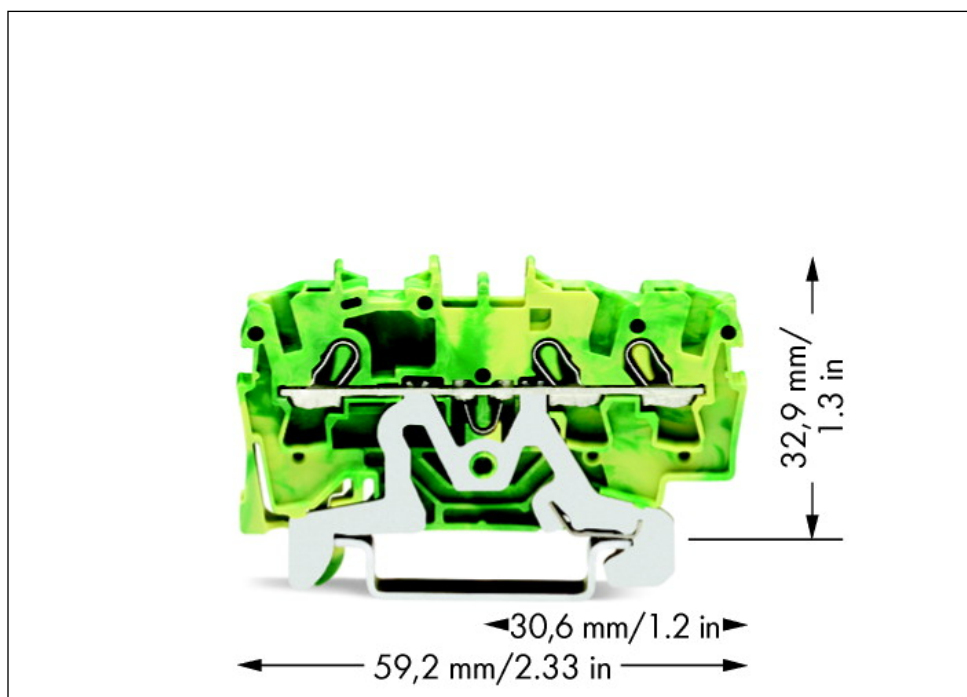

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.