




piętrowa złączka instalacyjna; N/L/PE

Numer wyrobu: 775-646



piętrowa złączka instalacyjna; N/L/PE

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	775-646
<i>GTIN / EAN</i>	4044918649667
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	



Uwagi


Dane techniczne

Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>Ratings note</i>	potential - ground
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	250 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	20 [A]
<i>Ratings note 2</i>	potential-potential

Dane techniczne	
<i>napięcie znamionowe (III / 3) 2 [V]</i>	400 [V]
<i>prąd nominalny (2) [A]</i>	25 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(III / 3) $\triangle$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	oprzewodowanie od czoła
<i>łączna liczba zacisków</i>	5
<i>łączna liczba potencjałów</i>	3
<i>liczba poziomów</i>	3
<i>technika podłączania przewodu</i>	CAGE CLAMP®
<i>rodzaj montażu</i>	Operating tool
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	Copper
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 in
<i>szerokość</i>	5 mm / 0.197 in
<i>wysokość od górnej krawędzi szyny</i>	43 mm / 1.693 in
<i>gł.</i>	91 mm / 3.583 in
<i>konstrukcja</i>	konstrukcja kątowna
<i>oznaczenie potencjałów</i>	N/L/PE
<i>plaszczyna opisu</i>	opis na środku
<i>kolor</i>	szara
<i>materiał izolacyjny</i>	poliamid 66 (PA 66)
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.215 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	14.44 [g]
<i>Product Family</i>	TOPJOB Classic
<i>funkcja produktu</i>	Multilevel install. term. block
<i>Product type</i>	Installation rail-mount terminal blocks

Zdjęcia i schematy

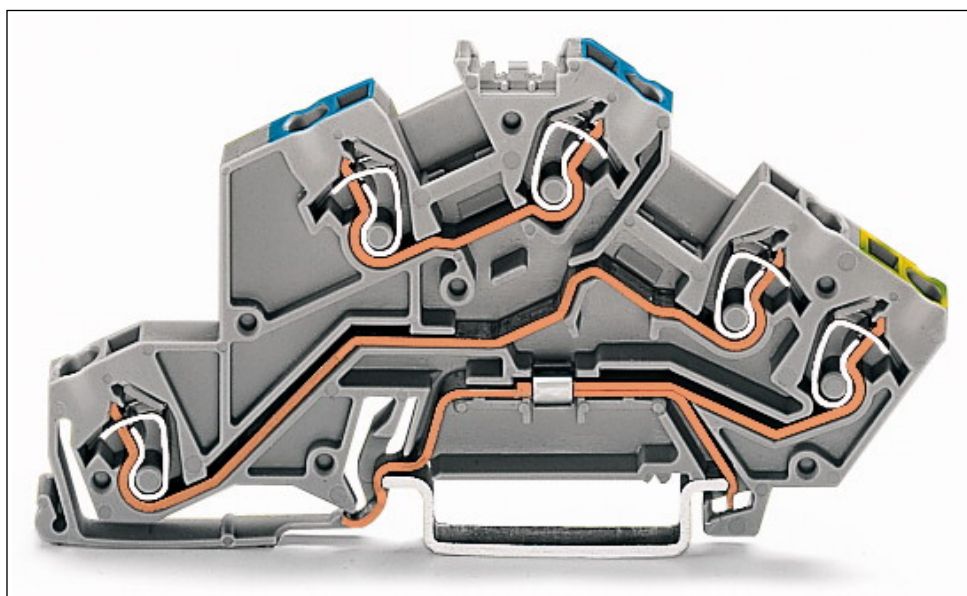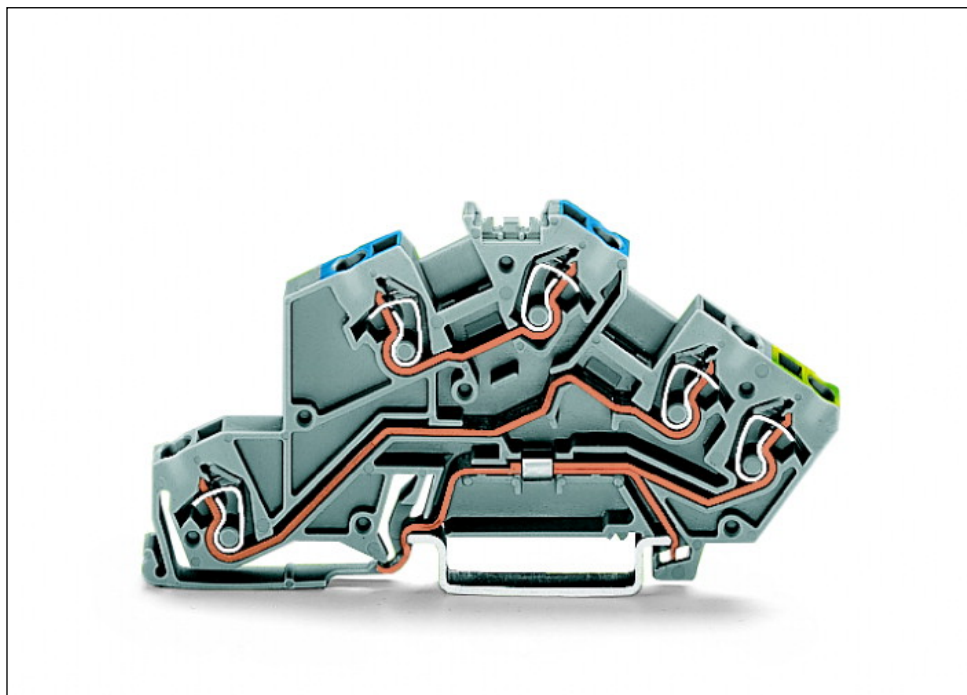

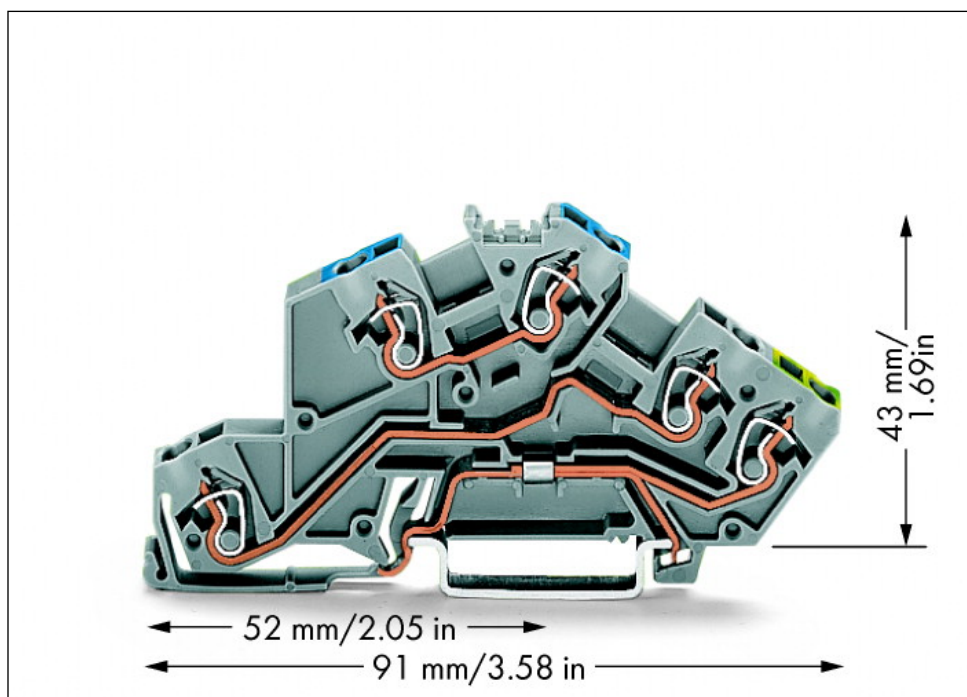

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.