



złączka do puszek instalacyjnych MICRO; złączka 4-przewodowa

Numer wyrobu: 243-504



złączka do puszek instalacyjnych MICRO; złączka 4-przewodowa

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	243-504
<i>GTIN / EAN</i>	4044918440813
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	100
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: przy zastosowaniu wyłącznie przewodów o tej samej średnicy dopuszczalna również średnica 0,5 mm/AWG 24 lub 1,0 mm/AWG 18


Dane techniczne

Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>napięcie znamionowe (II / 2) [V]</i>	100 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]</i>	1.5 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	6 [A]

Dane techniczne	
<i>Legend (ratings)</i>	<i>(II / 2) Δ Overvoltage category II / Pollution degree 2</i>
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie z boku</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	<i>4</i>
<i>łączna liczba potencjałów</i>	<i>1</i>
<i>liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych</i>	<i>1</i>
<i>liczba poziomów</i>	<i>1</i>
<i>technika podłączania przewodu</i>	<i>PUSH WIRE®</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>Push-in</i>
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	<i>Copper</i>
<i>Conductor diameter</i>	<i>0.6 ... 0.8 mm / ... AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 in</i>
<i>szerokość</i>	<i>10 mm / 0.394 in</i>
<i>wys.</i>	<i>6,8 mm / 0.268 in</i>
<i>gł.</i>	<i>10 mm / 0.394 in</i>
<i>kolor</i>	<i>żółty</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.012 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>0.76 [g]</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>60 °C</i>
<i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i>	<i>105 [°C]</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>Steckklemme</i>
<i>Product type</i>	<i>Splicing connectors</i>

Zdjęcia i schematy



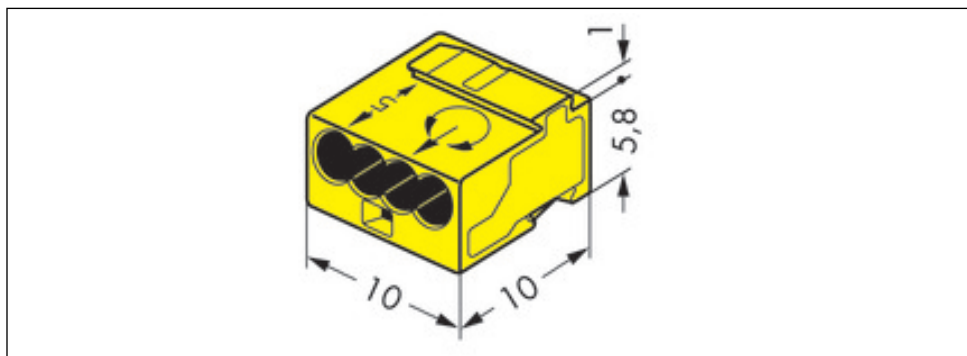

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.