


Końcówki tulejkowe izolowane typu HI 2X...

Materiał	Cu.
Pokrycie	cynowane.
Izolacja	poliamid 6.6
Temp. pracy	-30 ÷ +95 °C
Wykonanie	DIN 46228/4 (dotyczy tylko części miedzianej końcówki).
Zastosowanie	utrzymania razem dwóch przewodów wielodrutowych.

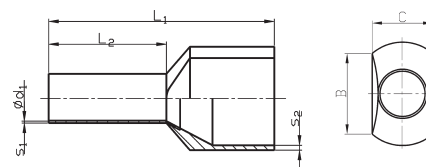

Dla końcówek HI 2x o wymiarach od 2x 0,5/8 do 2x 2,5/13 dostępne są także opakowania po 100 szt.

„Kolor niemiecki” (N)		Kolor wg DIN		„Kolor francuski” (F)		Przekrój		Wymiary [mm]						szt	[kg]
Kolor	Art. nr	Kolor	Art. nr	Kolor	Art. nr	[mm²]	AWG	L ₁	L ₂	d ₁	C x B	s ₁	s ₂		
	E08KH-02020100101 HI 2X0,5/8 ¹⁾		E08KH-02020100201 HI 2X0,5/8 DIN ¹⁾		E08KH-02020100201 HI 2X0,5/8 DIN ¹⁾	2x0,5	2x20	15,0	8	1,4	2,5x4,7	0,15	0,25	500	0,040
	E08KH-02020100301 HI 2X0,75/8		E08KH-02020100501 HI 2X0,75/8 DIN		E08KH-02020100701 HI 2X0,75/8 F	2x0,75	2x20	15,0	8	1,7	2,8x5	0,15	0,25	500	0,040
	E08KH-02020100401 HI 2X0,75/10		E08KH-02020100601 HI 2X0,75/10 DIN		E08KH-02020100801 HI 2X0,75/10 F			17,0	10						
	E08KH-02020100901 HI 2X1/8 ¹⁾		E08KH-02020101101 HI 2X1/8 DIN ¹⁾		E08KH-02020101101 HI 2X1/8 DIN ¹⁾	2x1	2x18	15,0	8	1,95	3,4x5,4	0,15	0,30	500	0,050
	E08KH-02020101001 HI 2X1/10 ¹⁾		E08KH-02020101201 HI 2X1/10 DIN ¹⁾		E08KH-02020101201 HI 2X1/10 DIN ¹⁾			17,0	10						
	E08KH-02020101301 HI 2X1,5/8 ¹⁾		E08KH-02020101501 HI 2X1,5/8 DIN ¹⁾		E08KH-02020101501 HI 2X1,5/8 DIN ¹⁾	2x1,5	2x16	16,0	8	2,2	3,6x6,6	0,15	0,30	500	0,055
	E08KH-02020101401 HI 2X1,5/12 ¹⁾		E08KH-02020101601 HI 2X1,5/12 DIN ¹⁾		E08KH-02020101601 HI 2X1,5/12 DIN ¹⁾			20,0	12						
	E08KH-02020101701 HI 2X2,5/10 ²⁾		E08KH-02020101701 HI 2X2,5/10 ²⁾		E08KH-02020101901 HI 2X2,5/10 F	2x2,5	2x14	18,5	10	2,8	4,2x7,8	0,20	0,30	500	0,075
	E08KH-02020101801 HI 2X2,5/13 ²⁾		E08KH-02020101801 HI 2X2,5/13 ²⁾		E08KH-02020102001 HI 2X2,5/13 F			21,5	13						
	E08KH-02020102101 HI 2X4/12 ²⁾		E08KH-02020102101 HI 2X4/12 ²⁾		E08KH-02020102201 HI 2X4/12 F	2x4	2x12	23,0	12	3,7	4,9x8,9	0,20	0,40	100	0,030
	E08KH-02020102301 HI 2X6/14		E08KH-02020102401 HI 2X6/14 DIN		E08KH-02020102501 HI 2X6/14 F	2x6	2x10	26,0	14	4,8	6,9x10,0	0,20	0,40	100	0,045
	E08KH-02020102601 HI 2X10/14		E08KH-02020102701 HI 2X10/14 DIN		E08KH-02020102801 HI 2X10/14 F	2x10	2x8	26,0	14	6,4	7,2x13	0,20	0,40	100	0,060
	E08KH-02020102901 HI 2X16/14		E08KH-02020103001 HI 2X16/14 DIN		E08KH-02020103101 HI 2X16/14 F	2x16	2x6	30,0	14	8,2	9,6x18,4	0,20	0,40	50	0,040

¹⁾ Dla tych przekrojów kolor izolacji „F” jest taki sam jak kolor wg DIN w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie „DIN”.

²⁾ Dla tych przekrojów niemiecki kolor izolacji jest taki sam jak kolor wg DIN w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie „N”.

Technologia zaprasowania końcówek tulejkowych 22

Dedykowane praski ręczne 18

Dedykowane praski i głowice hydrauliczne 20