



2-przewodowa złączka przelotowa

Numer wyrobu: 283-101



2-przewodowa złączka przelotowa

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	283-101
<i>GTIN / EAN</i>	4050821413110
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	



Uwagi



Dane techniczne

<i>Inne</i>	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>parametry znamionowe zgodnie z 1</i>	IEC/EN 60947-7-1
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	800 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	8 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	76 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Dane techniczne	
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie z boku</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	2
<i>łączna liczba potencjałów</i>	1
<i>liczba poziomów</i>	1
<i>technika podłączania przewodu</i>	CAGE CLAMP®
<i>rodzaj montażu</i>	Operating tool
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	Copper
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 in
<i>szerokość</i>	12 mm / 0.472 in
<i>wysokość od górnej krawędzi szyny</i>	45,5 mm / 1.791 in
<i>gł.</i>	58 mm / 2.283 in
<i>konstrukcja</i>	<i>konstrukcja pozioma</i>
<i>plaszczyna opisu</i>	<i>opis z boku</i>
<i>kolor</i>	szara
<i>materiał izolacyjny</i>	poliamid 66 (PA 66)
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.374 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	27.214 [g]
<i>funkcja produktu</i>	Through term. block
<i>Product type</i>	Through rail-mount term. blocks

Zdjęcia i schematy

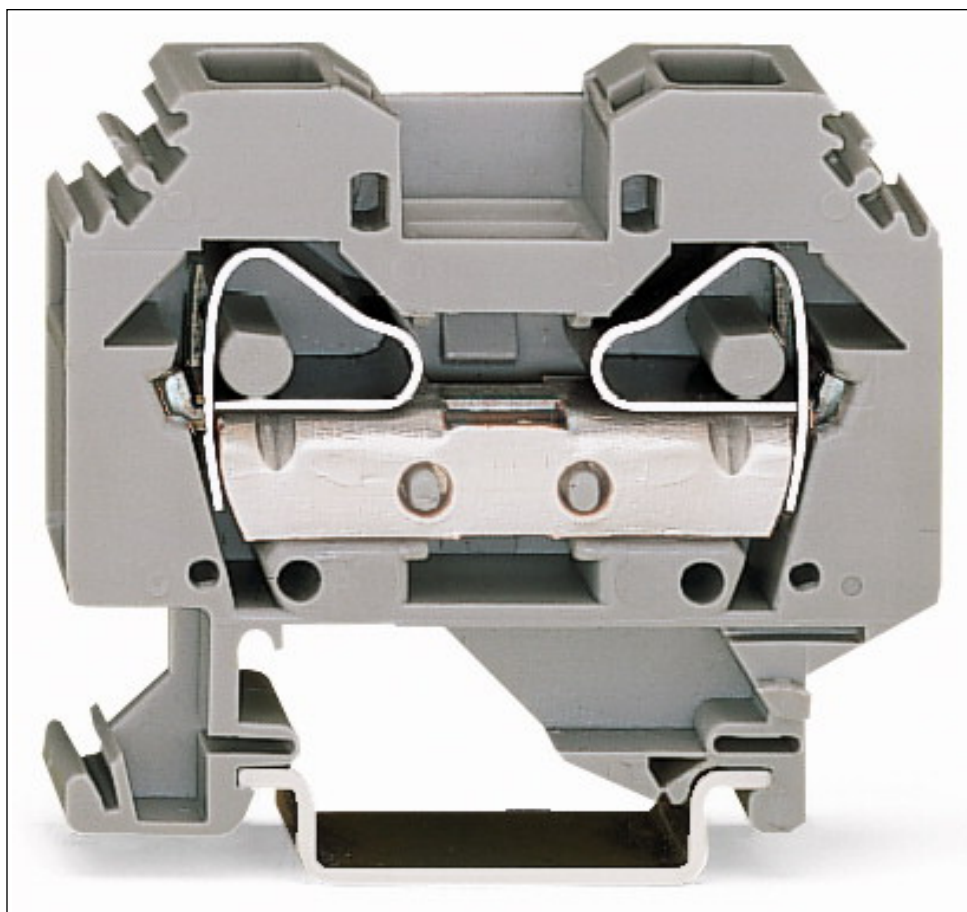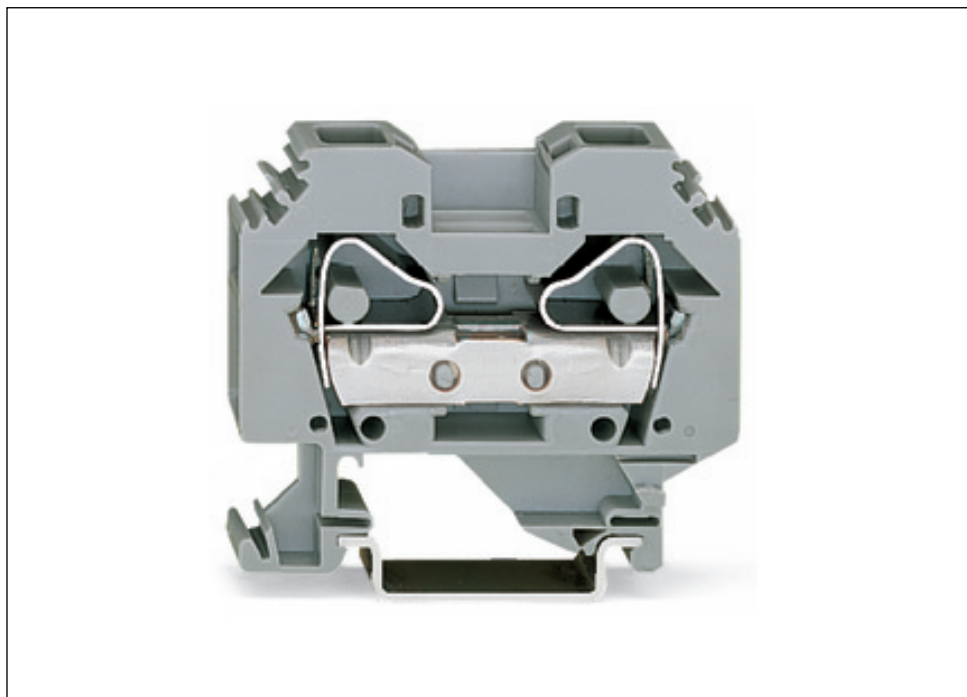

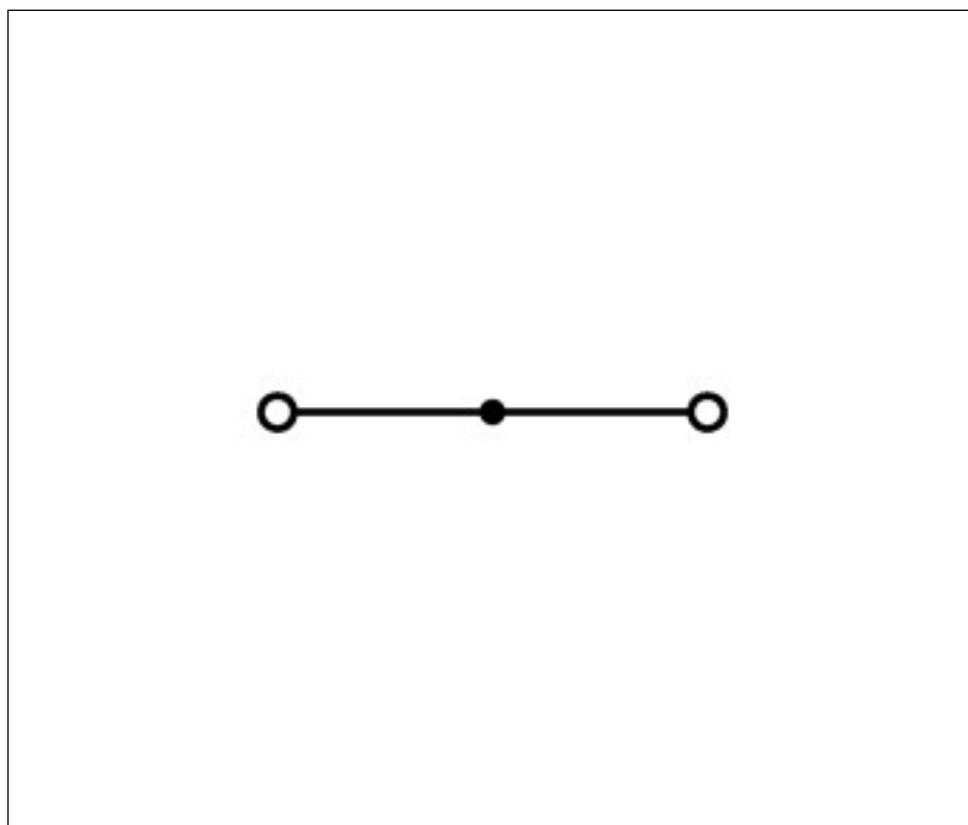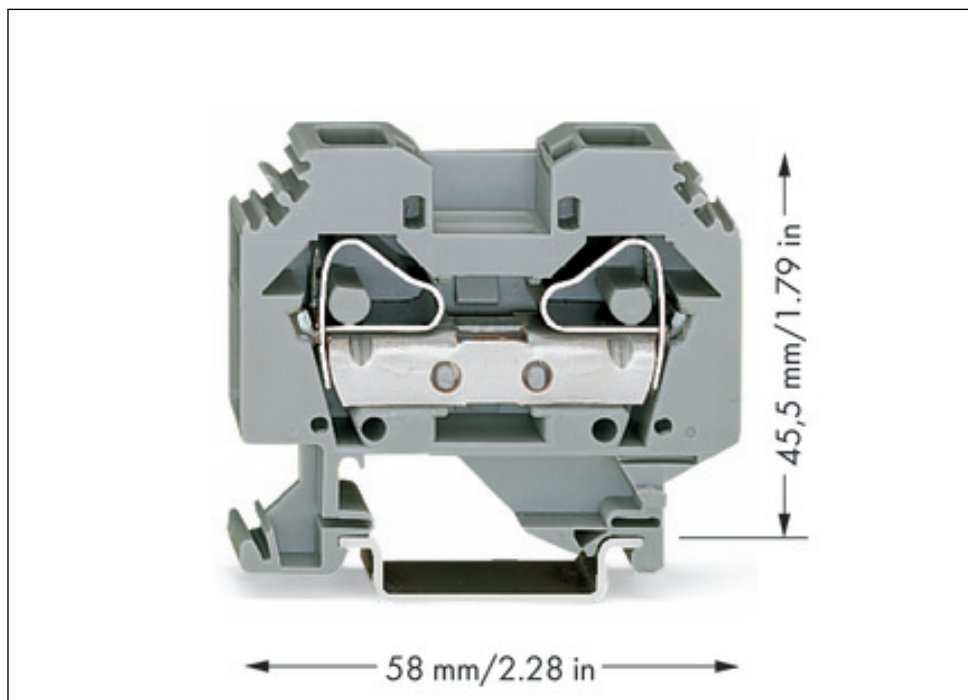

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.