



2-przewodowa złączka przelotowa

Numer wyrobu: 280-601



2-przewodowa złączka przelotowa

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	280-601
GTIN / EAN	4044918465298
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	100
Nr artykułu u klienta	



Uwagi



Dane techniczne

Inne	
rodzaj opakowania	BOX
parametry znamionowe zgodnie z 1	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	800 [V]
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	8 [kV]
prąd nominalny [A]	24 [A]
Legend (ratings)	(III / 3) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Dane techniczne	
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie od czoła</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	2
<i>łączna liczba potencjałów</i>	1
<i>liczba poziomów</i>	1
<i>technika podłączania przewodu</i>	CAGE CLAMP®
<i>rodzaj montażu</i>	Operating tool
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	Copper
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
<i>wskazówka (przekrój przewodu)</i>	12 AWG: THHN, THWN
<i>szerokość</i>	5 mm / 0.197 in
<i>wysokość od górnej krawędzi szyny</i>	28 mm / 1.102 in
<i>gł.</i>	50 mm / 1.969 in
<i>konstrukcja</i>	konstrukcja pozioma
<i> płaszczyzna opisu</i>	opis z boku
<i>kolor</i>	szara
<i>materiał izolacyjny</i>	poliamid 66 (PA 66)
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.093 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	4.821 [g]
<i>funkcja produktu</i>	Through term. block
<i>Product type</i>	Through rail-mount term. blocks

Zdjęcia i schematy

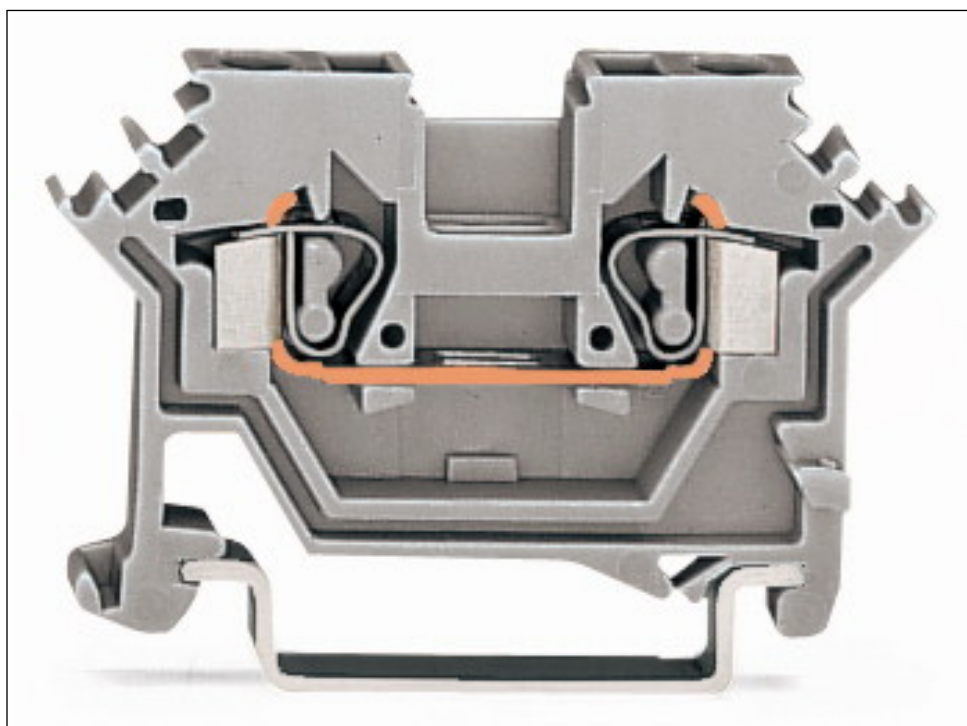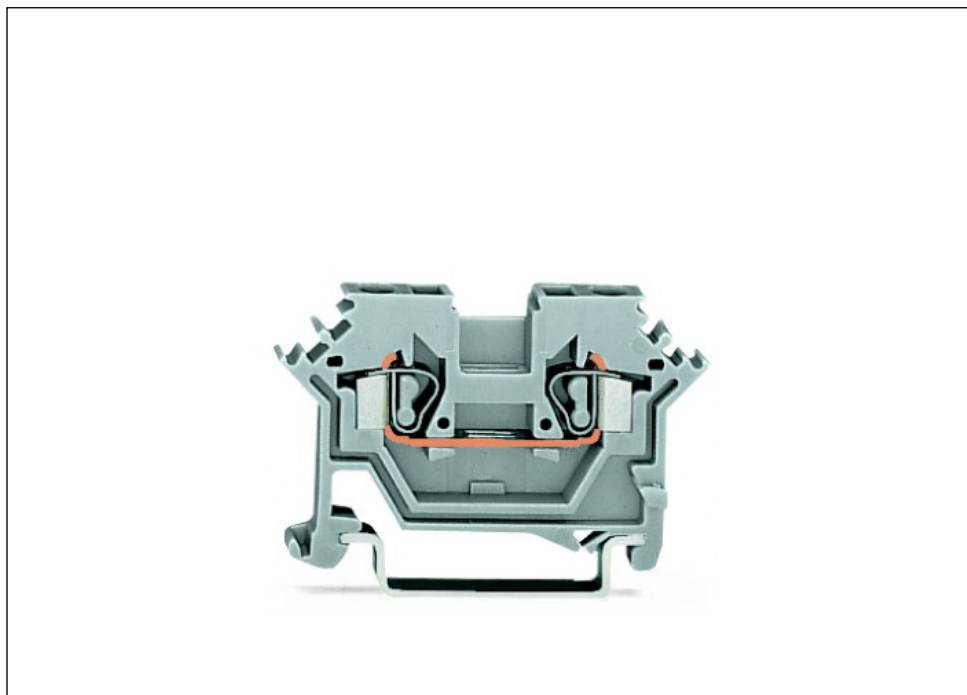

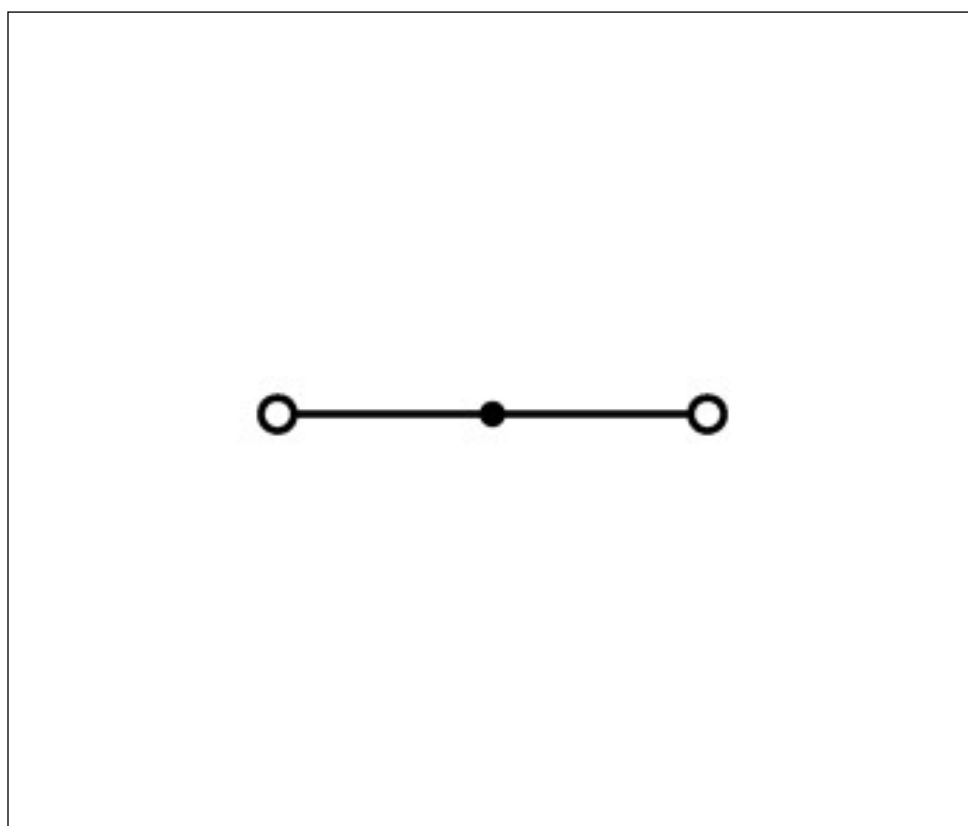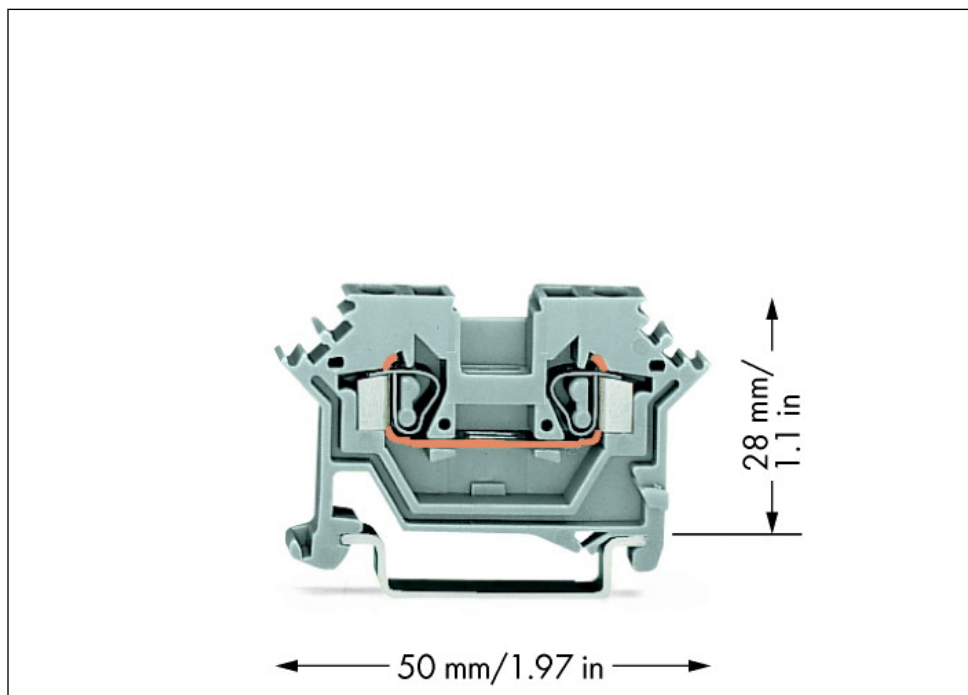

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.