



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547900
fax. 422547909

Karta Katalogowa

KK-187

Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16

PKWiU 27.12.40

 Nr
arkusza:
1


 Ilość
arkuszy:
1

Edycja: 5


Odgałęźniki **LZG-35/16** służą do realizowania połączeń elektrycznych. Umożliwiają przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do: 35mm² - w zacisku głównym oraz 16mm² - w zaciskach odgałęźnych.

Wykonywane są w sześciu odmianach. Możliwe są trzy rozwiązania mocowania odgałęźnika: bezpośrednio do podłoża, na szynie TS35 oraz na szynie TS32. Dodatkowo występują dwa warianty montowania przewodu do toru głównego (patrz rys). Wszystkie odmiany są pieciobiegunkowe. Poszczególne sekcje (bieguny) oznaczone są cyframi lub literami.

Odgałęźniki posiadają znak CE i spełniają wymagania dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

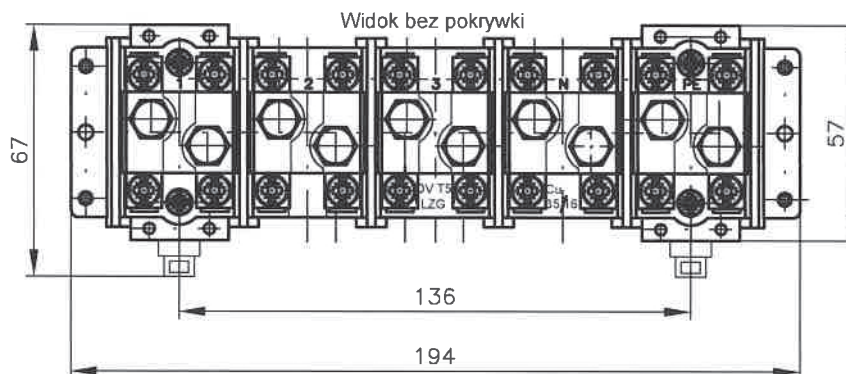


odmiany: 11 ; 21; 31

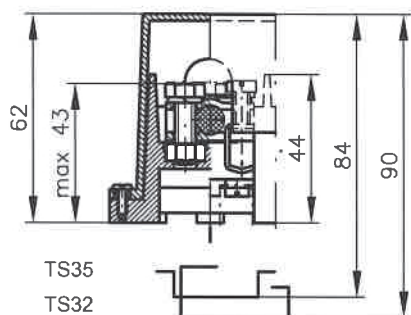
Mocowanie przewodu do toru głównego

Odmiana	Mocowanie odgałęźnika	Odmiana
11	do podłoża	12
21	na szynie TS35	22
31	na szynie TS32	32

odmiany: 12 ; 22; 32



DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)

Liczba zacisków w sekcji - główny/odgałęźny (odm:11; 21; 31)

Liczba zacisków w sekcji - główny/odgałęźny (odm:12; 22; 32)

Zgodność z normą

Przyłączalność znamionowa dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Zakres przyłączanych przewodów dla zacisku: głównego/odgałęźnego

- przewód sztywny

- przewód giętki

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy ciągły dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Moment dokręcający zaciski - główny/odgałęźny

Długość odizolowania dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Materiały:

- pokrywka

- korpus

- szyna

- zaciski, normalia

Zakres temperatur otoczenia

Stopień ochrony

Nr katalogowy / odmiana / waga:

gdzie "x" kolor korpusu : 8 - szary

Pakowanie po

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

- trzymacze

5

 2 x 35 mm² / 4 x 16 mm²

 1 x 35 mm² / 4 x 16 mm²

IEC 60998-2-1

 35 / 16 mm²

 6...35 / 2,5...16 mm²

 6...25 / 2,5...10 mm²

450 V

125 / 76 A

3,0 / 2,0 Nm

23 / 11 mm

poliwęglan transparentny

poliamid

miedź (pokrycie: Sn5)

stal (pokrycie: Zn5)

-25...+ 100 °C

IP10

13-215x / odm.11 / 511 g ; 13-225x / odm.12 / 591 g

13-233x / odm.21 / 538 g ; 13-243x / odm.22 / 618 g

13-252x / odm.31 / 540 g ; 13-262x / odm.32 / 620 g

6 szt

TS35..., TS32/AI

KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35

(*) Pozostałe wymiary jak dla odmian: 11; 21; 31